

Connect your home to your *new life!*

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, tramite internet sono informati su tutto, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.



GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con **Somfy** anche Il catalogo diventa **SMART!**

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO



BROCHURE PRODOTTO

SCUOLA SOMFY

CONFIGURATORE ONLINE



DOCUMENTO PDF

HOME KEEPER

Flash

io 2 ANNI GARANZIA Somfy TaHoma 230V

Somfy protect App e Home Keeper Pro app sono disponibili per Android e iOS.

Caratteristiche

Sistema antifurto ad alta sicurezza per proteggere una casa in ogni circostanza. La soluzione viene costruita su misura in base alle esigenze dei privati, aggiungendo rilevatori (perimetrali, interni o esterni) e telecamere. Connesso, il sistema è semplice da configurare e permette di eseguire la manutenzione del sistema da remoto grazie all'applicazione pro dedicata. Grazie alla funzione di ripetitore integrata nelle sirene, Home Keeper si adatta a tutte le tipologie di casa.

Il sistema di allarme Home Keeper integra i protocolli radio, io-homecontrol e RTS permettendo la connessione con i dispositivi domestici per una maggiore sicurezza (simulazione di presenza, abbassamento delle tapparelle in caso di intrusione...).

Benefici

Per i professionisti

Con l'app Home Keeper Pro, sarai accompagnato dalla configurazione alla manutenzione. Gestione remota degli impianti (diagnosi, consultazione guasti, regolazioni, ecc.) Funzione radiometro integrata nell'applicazione per un'installazione ottimale e per garantire la qualità della trasmissione radio.

Per i privati

La casa è protetta in qualsiasi condizione (mancanza di corrente, internet...). Utilizzo remoto semplice ed intuitivo con l'app Somfy Protect o localmente con telecomandi, tastiere e badge.

Caratteristiche tecniche

Installazione e configurazione	Applicazione gratuita "Home KeeperPro" Configurazione minima dell'installazione in loco grazie alla tastiera LCD	Autonomia	220 VAC + 4 batterie alcaline LR20 + batteria al litio per il modulo GSM
Potenza della sirena	112 dB (sirena da interno) 112 dB (sirena da esterno)	Connessione a Internet	RJ 45
Sicurezza	Supervisione permanente del collegamento radio tra i diversi elementi del sistema Protocollo radio sicuro Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo	Modularità	Combinazione massima di 100 elementi
Alimentazione centrale	4 anni - 3 mesi per la trasmissione GSM in caso di mancanza di corrente	Comunicazione radio	Doppia frequenza 433.42Mhz - 433.92Mhz Compatibile con le apparecchiature RTS e io
		Compatibilità	TaHoma
		Garanzia	2 anni

Kit Home Keeper L

Il Kit contiene:

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone
- 1 Tastiera LCD con 3 badge
- 1 Sirena da esterno con Flash LED
- 1 Telecomando on/off
- Accessori di montaggio

Compatibile con assistenti vocali IFTTT amazon alexa Assistant Google

Ref 1875171 700 x 302 x 284 / 4500 g € 950,27 A

Kit Home Keeper +

Il Kit contiene:

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone
- 1 Tastiera LCD con 3 badge
- 1 Sirena da interno
- 1 Sirena da esterno con Flash LED
- 1 Telecomando 5 canali
- Accessori di montaggio

Compatibile con assistenti vocali IFTTT amazon alexa Assistant Google

Ref 1875169 700 x 302 x 284 mm / 5900 g € 1091,95 A

HOME KEEPER

FOCUS | Progettato per i professionisti

Utilizzando l'app Somfy Home Keeper Pro appositamente progettata per te, sarai assistito nella configurazione dall'installazione fino alla sua manutenzione. Tramite smartphone installerai gli elementi del sistema d'allarme. Qual è il risultato? Risparmiare tempo prezioso per l'installazione e trasformare anche il progetto più complesso in un gioco per ragazzi.

SEMPLICE e personalizzabile

Finalmente un'app intuitiva e interattiva che ti accompagna passo dopo passo attraverso il processo di installazione. Configurazione semplice o parametri avanzati? Sei tu a scegliere!

Zero rischi DI ERRORE

Con le funzioni avanzate, come il radiometro integrato, puoi installare i sensori per ottenere la portata ideale. Avrai la certezza che tutte le funzioni perfettamente!

Gestione ottimizzata DEI DISPOSITIVI

Grazie al servizio Serv-e-Go integrato nell'app Home Keeper, sarai connesso a tutte le installazioni che hai già realizzato. Risparmia tempo! Ovunque tu sia, gestisci tutte le tue installazioni da remoto senza dover viaggiare sul posto. Hai un problema su un'installazione? Se lo desideri, puoi ricevere una notifica, stabilire una diagnosi, e modificare un parametro nel sistema di allarme in remoto.

FOCUS | Pensato per i consumatori

L'app Somfy Protect progettata per essere utilizzata dai consumatori finali, con la sua interfaccia semplice e intuitiva permette di avere il pieno controllo dell'allarme, tutto a portata di app!

Un'applicazione SEMPLICE E INTUITIVA

Utilizzando i loro smartphone e l'app Somfy Protect, i tuoi clienti gestiscono la loro sicurezza in pochi clic, ovunque si trovino.

- Attivano e disattivano facilmente il sistema di allarme.
- Avviso via SMS o messaggio vocale o notifica push? Possono scegliere quello che preferiscono!
- E grazie alle telecamere, possono monitorare la loro casa quando sono fuori.

UN SISTEMA che pensa per loro

Usando la funzione "Attivazione intelligente", non dimenticheranno mai di impostare l'allarme. Quando lasciano la loro casa, riceveranno una notifica per attivare l'allarme se non è già stato fatto.

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con **Somfy** anche il catalogo diventa **SMART!**


Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo interattive le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio di click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le **referenze interattive per i tuoi acquisti** è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy


Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE!**

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!

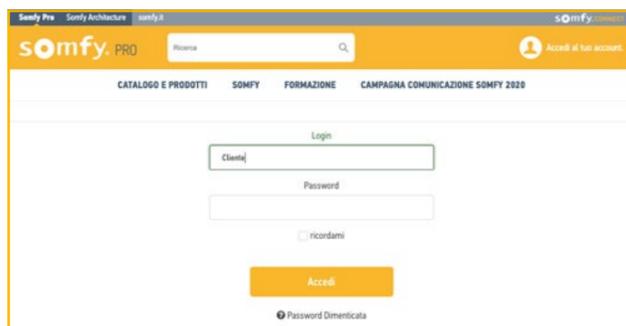

3. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegherà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.

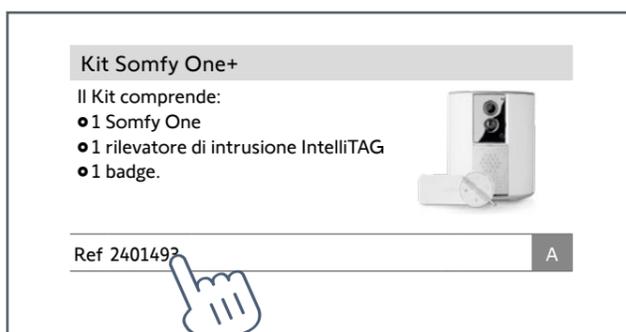

4. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



Stai cercando un'informazione tecnica o un'istruzione di montaggio dei nostri prodotti? Anche **le immagini dei prodotti di questo catalogo sono Smart!**

Clicca sull'immagine del prodotto che ti interessa e accedi direttamente alla scheda tecnica su Somfypro.it! Troverai tutte le informazioni che cerchi **SUBITO** e sempre **DISPONIBILI!**

Clicca sull'immagine del prodotto

Ogni immagine prodotto è interattiva e con un semplice click accedi alla scheda tecnica su Somfypro.it!

Caratteristiche tecniche, istruzioni di montaggio e di installazione, brochure e tutorial...

Fai una prova! Clicca sull'immagine...

Kit Somfy One+

Il Kit comprende:
 • 1 Somfy One
 • 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
 • 1 badge.

Ref 2401493



SOMFYPRO.IT

Con **Somfypro.it** hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a **Somfypro.it** e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!



Somfy Assistance



Documentazione tecnica



Lead Management



e-shop Pro



Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è **sempre disponibile 24/7!**

Primo accesso? Segui il video tutorial!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Nome Utente

Entra in somfypro.it con le tue credenziali!
Riportale qui di fianco e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Password

Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

COMANDI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



	INIS	CHRONIS SMOOVE UNO	SMOOVE	CHRONIS
TECNOLOGIA				
TASTI MECCANICI		-		
TASTI TOUCH	-			-
ALIMENTAZIONE	230V	230V	Batteria	Batterie
FUNZIONI	Auto/manu	-		
	Canali	1	1	1
	Timer	-		-
	Indicatore pile scariche	-	-	
	Funzione "my"	-		
	Apri/chiodi	-	-	
	Funzione silenzioso	-	-	
	Funzione Variation	-	-	
	Simulazione di presenza	-		-
	Funzione sole Soliris	-		-


TELECOMANDI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



	SITUO	SITUO VAR	NINA	TELIS 16 & CHRONIS 6	NINA TIMER	
TECNOLOGIA						
TASTI MECCANICI			-		-	
TASTI TOUCH	-	-		-		
ALIMENTAZIONE	Batteria	Batteria	Batterie	Batterie	Batterie	
FUNZIONI	Auto/manu	-		-		
	Canali	1 & 5	1 & 5	Fino a 60 unità singole e 30 gruppi	16 gruppi (Telis) 6 gruppi (Chronis)	Fino a 50 unità singole e 28 gruppi
	Timer	-	-	-	Chronis 6	
	Indicatore pile scariche	-	-			
	Funzione "my"					
	Apri/chiodi	-	-		-	
	Funzione silenzioso	-	-		-	
	Funzione Variation	-			-	
	Simulazione di presenza	-	-	-	Chronis 6	
	Funzione sole Soliris					

COMANDI RADIO IO | SMOOVE

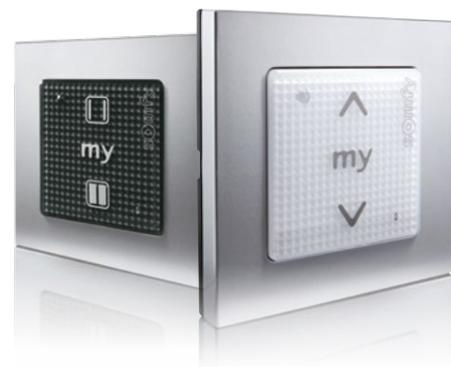

Flash



IP30 Senza fili



Benefici

Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
 - Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
 - Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

SEMPLICE DA INSTALLARE

Senza fili e senza interventi sui muri. Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i fincorsa sono stati impostati.



Tasto prog.

Caratteristiche

Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.
 - Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
 - Controllo locale monodirezionale.
 - Indicatore di batteria scarica.
 - Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".
 Versione A/M: Due modalità operative: automatica (il prodotto portante risponde a tutti i punti di controllo o alle automazioni associate) e manuale (il prodotto portante risponde solo ai comandi eseguiti manualmente dai punti di controllo locali)
 Versione Smoove Open/Close: Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).

Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 io

Comando a parete. 1 canale.
 Adatto per aperture verticali.
 Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
 Tensione: 1 x 3 V
 Frequenza: io 868 - 870 MHz
 Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.

Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
 Indice di protezione: IP 30
 Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).

Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
 Indicatore di batteria scarica.
 CORNICE INCLUSA.



Ref 1811066

A

COMANDI RADIO IO | SMOOVE

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
 Adatto per aperture verticali.
 Fornito di supporto a muro,
 DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine

Black shine

Silver shine

Ref 1811003 Pure shine | 50 x 50 x 10 mm

A

Ref 1811005 Black Shine | 50 x 50 x 10 mm

A

Ref 1811007 Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm

A

Modulo Smoove 1 A/M io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
 Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro,
 Funzione Auto/Manuale.
 DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine

Black shine

Silver shine

Ref 1811013 Pure shine | 50 x 50 x 10 mm

A

Ref 1811015 Black Shine | 50 x 50 x 10 mm

B

Ref 1811014 Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm

B

Modulo Smoove 1 Open/Close io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
 Adatto per aperture orizzontali come persiane e cancelli a battente. Fornito di supporto a muro.
 DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine

Black shine

Ref 1811089 Pure shine | 50 x 50 x 10 mm

A

Ref 1811090 Black Shine | 50 x 50 x 10 mm

B

Modulo Smoove RS100 io

Specifico per motore RS100 e RS100 Hybrid.
 Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
 Adatto per aperture verticali.
 Fornito di supporto a muro,
 DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine

Black shine

Silver shine

Ref 1811315 White | 50 x 50 x 10 mm

A

Ref 1811316 Black | 50 x 50 x 10 mm

B

Ref 1811317 Silver | 50 x 50 x 10 mm

B

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli Smoove touch.



Pure

Black

Silver

Doppia pure

Ref 9015022 Pure | 80 x 80 x 10 mm

A

Ref 9015023 Black | 80 x 80 x 10 mm

A

Ref 9015025 Silver | 80 x 80 x 10 mm

A

Ref 9015238 Pure | Cornice doppia | 145 x 80 x 10 mm

A

TELECOMANDI RADIO IO | SITUO 1 & 5

Flash



Situo 1 e 5 io:
Tapparelle, screen, Luci, Tenda da sole, Veneziane...

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)



IP30 | Senza fili



Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".
Viene fornito con un supporto a parete.

SEMPLICE DA INSTALLARE

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2032,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 io

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870314 Pure

A

Situo 5 io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My. Selettore canale.



Ref 1870330 Pure

A

TELECOMANDI RADIO IO | SITUO 1 & 5 VAR

Flash



Situo 1 e 5 Var io:
Veneziane, Frangisole, Tapparelle con stecche orientabili, riscaldamento, luci, pergola...

ROTELLA TILTING LAMELLE / DIMMER LUCI
Nuova rotella ergonomica per il controllo di precisione per lamelle e intensità della luce.

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)



IP30 | Senza fili




Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Con rotella per l'orientamento delle lamelle e funzione dimming per luci.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".
Viene fornito con un supporto a parete.

SEMPLICE DA INSTALLARE

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2430,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 Var io

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Compatibile solo con dimmer luci bianche (no RGB). Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1811634 Pure

A

Situo 5 Var io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Compatibile anche con luci RGB. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My. Selettore canale.



Ref 1811636 Pure

A

TELECOMANDI RADIO IO | NINA & NINA TIMER IO

Flash



IP20 | Senza fili



Benefici

Personalizzazione dell'interfaccia:

- > Configurazione degli scenari secondo preferenze
- > Identificazione con nomi a piacere delle stanze e degli ambienti
- > Rinomina degli scenari

Controllo preciso sullo schermo: si visualizza la posizione esatta e in tempo reale dei dispositivi collegati.

Creazione scenari automatici

- > Con Nina, attivazione manualmente
- > Con Nina Timer, attivazione automatica

Caratteristiche

Controllo di tutti i prodotti Somfy io individualmente o in gruppo.
 Interfaccia personalizzabile: identificare e rinominare le stanze della casa.
 Controllo preciso: con un semplice gesto: apri/chiudi/stop.
 Grafica intuitiva: il comando avviene in tempo reale.
 Creare scenari automatici: per esempio "Esco di casa" (chiude le tapparelle, spegne le luci e attiva l'allarme).

- > Comando multicanale con touchscreen con feedback della posizione
- > Con NINA è possibile comandare fino a 60 prodotti io
- > Con NINA TIMER è possibile comandare fino a 50 prodotti io
- > Comando singolo, generale o di gruppo
- > Fino a 30 gruppi programmabili

*La programmazione iniziale dei motori deve avvenire tramite comando locale individuale (smoove, situo...)

Batteria integrata

Batteria integrata: Nina e Nina Timer non utilizzano pile; si ricaricano comodamente posizionandoli sulla loro base inclusa nella confezione.

Nina io

Telecomando per la gestione completa della casa

- Smart awning: controllo di tenda e mantovana insieme.
- Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
- Riscaldamento ON/OFF & Dimming
- Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
- Natural control: aggiunta funzione STOP
- Funzione rinomina gruppi migliorata
- Gestione colori LED RGB e dimming
- Scenari predefiniti

Prezzo consigliato al pubblico: € 206,00



Ref 1805251 Dimensione: 144 x 61 x 22 mm

A

Nina Timer io

Telecomando per la gestione completa della casa con funzione timer

- Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
- Riscaldamento ON/OFF & Dimming
- Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
- Programmazione ON/OFF della funzione Sole
- Natural control: aggiunta funzione STOP
- Funzione rinomina gruppi migliorata
- Scenari predefiniti

Prezzo consigliato al pubblico: € 260,00



Ref 1811407 Dimensione: 144 x 61 x 22 mm

A

COMANDI RADIO IO | CHRONIS IO

Flash



IP20 | Senza fili



Caratteristiche

Orologio da parete a 1 canale.
 Anima prodotti o gruppi di prodotti selezionati in base all'ora del giorno, alla stagione o ai momenti della vita (assenza momentanea, simulazione di presenza, ecc.).
 Comanda automaticamente o manualmente un gruppo di prodotti in casa (tapparelle, tende da sole regolabili e tende esterne, ecc.)
 Soluzione radio io-homecontrol 1 via.
 4 comandi automatici al giorno.
 Ampio display retroilluminato per una facile lettura delle informazioni.
 Pulsante di selezione del modo (automatico, manuale, casuale).
 Funzioni: su, giù, stop, posizione preferita "mia".
 Funzione crepuscolare per chiudere automaticamente i dispositivi al crepuscolo.
 Funzione copia/incolla per risparmiare tempo durante la programmazione.
 Modalità orologio ON: l'orologio è attivato, la casa prende vita secondo gli orari impostati (4 fasce orarie programmabili al giorno, 1 settimana programmabile giorno per giorno).
 Modalità casuale, simulazione di presenza: la casa prende vita autonomamente grazie alla programmazione a tempo.
 Modalità manuale, orologio OFF, centralizzazione: l'orologio viene disattivato e l'utente prende il controllo dell'apparecchiatura.
 Pre-programmazione di fabbrica.
 Cambio automatico orario estivo/invernale.
 Indicatore di batteria scarica.
 Fornito con staffa a parete.

Benefici

Più comodità!

Chronis io gestisce automaticamente i movimenti dei dispositivi motorizzati. In modalità OFF si mantiene il controllo e si gestiscono i dispositivi come si desidera.

Protegge la privacy: ad esempio, le tende si abbassano automaticamente per una cena tranquilla in famiglia.

Più sicurezza!

La modalità di simulazione di presenza può essere attivata con un solo gesto. Migliore isolamento!
 In inverno, tutte le persiane o le tapparelle si chiudono al calar della notte per isolare la casa dal freddo grazie alla funzione crepuscolare.

Chronis io

Ref 1805228 Dimensione: 120 x 80 x 21 mm

B



SENSORI WIREFREE | RADIO IO

Eolis 3D wirefree io

Sensore di vibrazione.

Rileva le oscillazioni della tenda da sole. Riavvolge la tenda quando questa è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento. Si installa sulla barra terminale della tenda. Un sensore per ogni tenda.

Dimensioni : 153 x 38 x 25 mm
Indice di protezione: IP 44
Alimentazione: a batteria (2 x LR03/AAAA)
Peso: 0,9Kg. (con le batterie)



Confezioni da 10 pezzi o multipli.

Ref 9016355

A

Sunis II wirefree io

Sensore sole.

Sensore sole senza fili e autonomo. Per le protezioni solari: compatibile con le applicazioni tapparella, tenda da sole, screen esterni, pergola e frangisole. Gestisce l'apertura e la chiusura delle applicazioni in funzione della presenza o assenza del sole, a seconda della soglia selezionata. Misura la luce del sole dall'alba al tramonto.

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Angolo di rilevamento: 120°
Soglia di misura del sole: da 50 a 100 k Lux.
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione: a batteria (2 x LR06/AAA)



Ref 1818285

A

Thermis wirefree io

Sensore temperatura.

Funziona solo in abbinamento a TaHoma. Gestisce l'attivazione e la disattivazione del riscaldamento, l'apertura e chiusura delle tapparelle, degli screen esterni e delle tende da sole in base alla soglia di temperatura impostata sull'interfaccia TaHoma.

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Precisione della temperatura: 1,5°C
Indice di protezione: IP 34
Temperatura di esercizio: -20° / +60°C
Alimentazione: a batteria (2 x LR06/AAA)



Ref 1822303

A

Eolis wirefree io

Sensore vento.

Per la protezione contro il vento per tende da sole, screen esterni e pergola. Anemometro che misura continuamente la velocità del vento. Sensore radio senza fili e autonomo può essere fissato liberamente alla facciata.

Alimentazione: batteria (2 x LR06/AAA)
Tensione: 2 x 1,5 V
Soglia del vento: da 10 a 80 Km/h.
Resistenza massima al vento: 120 Km/h.
Dimensioni : 216 x 95 x 95 mm
Indice di protezione: IP 44



Ref 1816084

A

SENSORI | RADIO IO

Eolis io

Sensore vento.

Per la protezione di una o più tende. Rileva la velocità del vento e chiude la tenda, o le tende, se il vento supera la soglia preimpostata. LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione. Sensore con predisposizione per sensore pioggia **Ondeis WT (ref. 9016345)**.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Soglia del vento: da 10 a 88 Km/h
Resistenza massima al vento: 150 Km/h.
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V
Temperatura di esercizio : -20° / +50°C.



Ref 1816092

A

IZYMO IO

Izymo shutter receiver io

Il ricevitore SHUTTER receiver io consente di trasformare ogni motore cablato in un operatore intelligente e connesso. Può essere posizionato in una scatola da incasso dietro l'interruttore o in prossimità del operatore cablato. Non gestisce la posizione intermedia MY.

Potenza: max. 80Nm
 Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
 Range in campo libero: 200 metri
 Range interno: 20 metri attraverso 2 muri
 Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
 Peso: 50g
 Indice di protezione: IP20
 Temperatura di funzionamento: 0°C to +55°C



Alimentazione Ingresso: 220-240V AC Uscita: 2A

Ref 1822660

A

Izymo transmitter io

Izymo TRASMITTER io consente di trasformare qualsiasi pulsante o commutatore cablato in un controllo io. Quando è collegato a un pulsante, può anche essere utilizzato per lanciare scenari di TaHoma.

Protocollo: io-homecontrol (1-via)
 Range in campo libero: 200 metri
 Range interno: 20 metri attraverso 2 muri
 Dimensioni: 35 x 43 x 8 mm
 Peso: 20g
 Indice di protezione: IP20
 Temperatura di funzionamento: 0°C to +55°C
 Umidità: 85% HR a 25°C



Alimentazione: Batteria CR2430 3V
 Durata batteria: 3 anni

Ref 1822609

A

Izymo ON/OFF receiver io

Il ricevitore ON/OFF io consente di trasformare qualsiasi luce o impianto in un impianto intelligente e connesso. Può essere posizionato dietro l'interruttore, in prossimità della luce o dietro la presa elettrica.

Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
 Range in campo libero: 200 metri
 Range interno: 20 metri attraverso 2 muri maestri
 Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
 Peso: 50g
 Indice di protezione: IP20
 Temperatura di funzionamento: -30 °C a +70 °C



Alimentazione Ingresso: 220-240V AC
 Uscita: 230V, 10A
 Max. potenza: Lampada alogena: 2000W

Ref 1822649

A

Smoove lighting io

Comando locale a parete a 1-via.

SMOOVE LIGHTING io è un interruttore touch, facile da installare ed utilizzare.

Da abbinare ai ricevitori izymo ON/OFF io, prese Somfy plug io e altri ricevitori luci io (funzione ON/OFF).



Ref 1822651

A

RICEVITORI | RADIO IO

Heating receiver io

Ricevitore io on/off per gestire un sistema di riscaldamento fino a 2KW. Compatibile con tutti i telecomandi io.



Ref 1811632

B

Lighting receiver io

Ricevitore per luci LED (strisce o spot).
 Potenza max.: 90W per ogni uscita (3,75A) & 240W complessivi per ogni ricevitore (10A).
 Dimensioni: 190 x 18,5 x 25 mm.
 Disponibile in tre versioni:
WHITE: per LED dimmerabili monocromatici, 4 uscite indipendenti per ogni ricevitore.
RGB: per LED dimmerabili RGB, 1 uscita RGB + 1 Uscita white indipendente per ogni ricevitore.
TUNABLE White: per LED bianchi dimmerabili con regolazione della «temperatura» del bianco, 2 Uscite TUNABLE per ogni ricevitore.

Caratteristiche di compatibilità telecomandi io:
 - Funzione Acceso/Spento: tutti i trasmettitori io
 - Funzione Dimming: Smoove, Situo 1, Situo 5, Situo 1 Variation, Situo 5 A/M Variation io, NINA io, TaHoma, Connexoon io.
 - Funzione RGB: Situo 5 A/M Variation io, NINA io, Tahoma, Connexoon

A richiesta è disponibile la scheda elettronica per integrazione in schede di controllo luci LED di terze parti. Per maggiori informazioni: tecnico.italia@somfy.com



Ref 1822612 RGB

A

Ref 1822611 White

A

Ref 1822613 Tunable white

B

COMANDI RADIO RTS | SMOOVE



Flash



IP30 | Senza fili



Benefici

Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
 - Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
 - Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

SEMPLICE DA INSTALLARE

Senza fili e senza interventi sui muri. Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i fincorsa sono stati impostati.



Tasto prog.

Caratteristiche

Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.
 - Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
 - Controllo locale monodirezionale.
 - Indicatore di batteria scarica.
 - Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".

Versione Smoove Open/Close:

Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).

Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 RTS

Comando a parete. 1 canale. Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
 Tensione: 1 x 3 V
 Frequenza: RTS 433,42 MHz
 Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C
 Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
 Indice di protezione: IP 30
 Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1810880

A

Smoove Origin 2 RTS

Comando a parete. 2 canali. Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
 Tensione: 1 x 3 V
 Frequenza: RTS 433,42 MHz
 Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C
 Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
 Indice di protezione: IP 30
 Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1800223

A

Smoove Origin 4 RTS

Comando a parete. 4 canali. Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro.

Tipo di batteria: CR 2430
 Tensione: 1 x 3 V
 Frequenza: RTS 433,42 MHz
 Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C
 Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
 Indice di protezione: IP 30
 Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1800295

A

COMANDI RADIO RTS | SMOOVE

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 RTS

Comando a parete a sfioramento. 1 canale. Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro. DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine

Black shine

Silver shine

Ref 1810881 Pure shine | 50 x 50 x 10 mm

A

Ref 1810882 Black Shine | 50 x 50 x 10 mm

A

Ref 1810883 Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm

A

Modulo Smoove 1 Open/Close RTS

Comando a parete a sfioramento. 1 canale. Adatto per aperture orizzontali come persiane e cancelli a battente. Fornito di supporto a muro. DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine

Black shine

Ref 1811011 Pure shine | 50 x 50 x 10 mm

A

Ref 1811009 Black Shine | 50 x 50 x 10 mm

B

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli Smoove touch.



Pure

Black

Silver

Doppia pure

Ref 9015022 Pure | 80 x 80 x 10 mm

A

Ref 9015023 Black | 80 x 80 x 10 mm

A

Ref 9015025 Silver | 80 x 80 x 10 mm

A

Ref 9015238 Pure | Cornice doppia | 145 x 80 x 10 mm

A

TELECOMANDI RADIO RTS | TELIS 1 & 4

Telis 1 RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1810630 Atrio

A

Telis 4 RTS

Telecomando multicanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1810631 Atrio

A

Telis Soliris 4 RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e generale. Permette di gestire la funzione sole sul quinto canale (5). Fornito con supporto a muro.



Ref 1810957 Atrio

A

TELECOMANDI RADIO RTS | SITUO 1 & 5 VAR

Flash



IP30 Senza fili



Situo 1 e 5 Var io: Veneziane, Frangisole, Tapparelle con stecche orientabili, riscaldamento, luci, pergola...

ROTELLA TILTING LAMELLE / DIMMER LUCI

Nuova rotella ergonomica per il controllo di precisione per lamelle e intensità della luce.

my

Tasto posione preferita MY o stop.

LED

Canale selezionatom/ invio comando

Selettore

per la scelta del canale (da 1 a 5)

Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2430, Supporto a muro + adesivo di fissaggio Guida all'installazione


Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.

- Permette di controllare uno o più dispositivi.
 - Con rotella per l'orientamento delle lamelle e funzione dimming per luci.
 - Controllo locale a una via.
 - Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".
- Viene fornito con un supporto a parete.

SEMPLICE DA INSTALLARE

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Situo 1 Var RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1811608 Pure

A

Ref 1811609 Iron

B

Situo 5 Var RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My. Selettore canale.



Ref 1811610 Pure

A

Ref 1811611 Iron

B

Situo 1 Soliris Var RTS


Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole. Con funzione sole. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1800503 Pure

A

TELECOMANDI RADIO RTS | TELIS 16 & CHRONIS 6

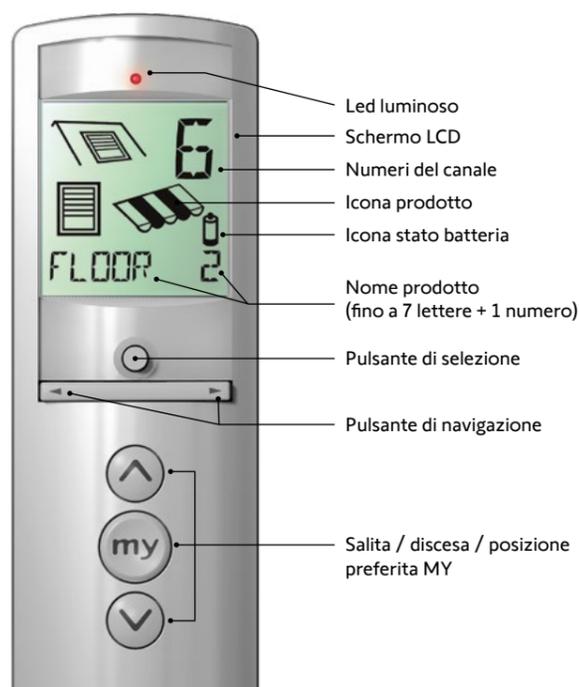

Flash



IP30 | Senza fili

Benefici

Ancora più comfort con il controllo centralizzato.

I telecomandi Telis 16 RTS e Chronis 6 RTS possono controllare tutte le applicazioni di una casa: tapparelle di ogni dimensione, tende da sole, tende interne, tende verticali esterne, screen...

Novità:

Programmazione ancora più facile e interfaccia intuitiva:
 > Il telecomando è ancora più semplice da utilizzare.
 > Le modifiche alla programmazione possono essere fatte in ogni momento per rispondere ai bisogni che cambiano.
 Risparmierai più tempo per ogni installazione!

Telis 16 RTS

Telecomando di centralizzazione radio RTS a 16 canali, individuale, di zona o generale. Controlla fino a 16 prodotti o gruppi di prodotti, componendo e nominando facilmente i gruppi attraverso lo schermo. Sicurezza garantita: codice di comando a prova di manomissione. Funzioni: su, giù, stop e posizione "my". Indicatore di batteria scarica incorporato. Compatibile con tutti i motori radio RTS.

Tipo di batteria: 2 x LR03 batterie AAA
 Tensione: 2 x 1,5 V
 Frequenza: RTS 433.42 MHz
 Dimensioni: 151 x 47 x 18 mm
 Indice di protezione: IP 30
 Fornito con supporto a parete.



Ref 1811020 Atrio

A

Ref 1811021 Silver

A

Chronis 6 RTS

Telecomando RTS a 6 canali, programma e controlla le aperture della casa in base all'ora del giorno. Controlla fino a 16 prodotti o gruppi di prodotti, componendo e nominando facilmente i gruppi attraverso lo schermo. Sicurezza garantita: codice di comando a prova di manomissione. Funzioni: su, giù, stop e posizione "my". Indicatore di batteria scarica incorporato. Compatibile con tutti i motori radio RTS.

Tipo di batteria: 2 x LR03 batterie AAA
 Tensione: 2 x 1,5 V
 Frequenza: RTS 433.42 MHz
 Dimensioni: 151 x 47 x 18 mm
 Indice di protezione: IP 30



Ref 1805209 Atrio

A

Ref 1805210 Silver

B

TELECOMANDI RADIO | TASCABILI

Keygo

Telecomando tascabile a 1 via per il controllo di 4 prodotti. Set di 4 colori (nero, rosso, verde e blu). Autonomia: 2 anni (6 aperture chiusure al giorno). Non è possibile programmare il motore: utilizzare telecomandi Situo o comandi Smoove.

Temperatura di utilizzo: -20°/+70°C
 Dimensioni: 59 x 35 x 14 mm
 Tipo di batteria: CR 2430
 Tensione: 1 x 3 V
 Indice di protezione: IP 40



Clip parasole Keygo

Sacchetti da 10 pezzi



Ref 1841134 io

A

Ref 1841064 RTS

A

Ref 9014991

A

SENSORI WIREFREE | RADIO RTS

Eolis 3D wirefree RTS

Sensore di vibrazione.

Rileva le oscillazioni della tenda da sole. Riavvolge la tenda quando questa è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento. Si installa sulla barra terminale della tenda. Un sensore per ogni tenda.

Dimensioni : 153 x 38 x 25 mm
Indice di protezione: IP44
Alimentazione: a batteria (2 x LR03/AAAA)
Peso: 0,9Kg. (con le batterie)



Confezioni da 10 pezzi o multipli.

Ref 9014400

A

Sunis wirefree RTS

Sensore sole.

Alimentazione autonoma tramite celle solari, nessun collegamento alla rete elettrica. Nessun collegamento cablato: nessun filo tra il motore e il sensore, nessun filo di alimentazione per il sensore.

Fissaggio del supporto con 2 viti.
Diametro: 100 mm
Spessore: 50 mm
Indice di protezione: IP44
Alimentazione: cella solare



ATTENZIONE: utilizzare con telecomando che gestisce la funzione sole (Soliris).

Ref 9013075

A

Sunis indoor wirefree RTS

Sensore di luminosità

Sensore di luminosità radio RTS autonomo. Fissaggio alla finestra tramite ventosa. Attivazione e disattivazione direttamente sul pannello frontale con 1 pulsante di selezione. Soglia di sensibilità al sole regolabile. Nessun filo tra il motore e il sensore, nessun filo di alimentazione per il sensore.

Indice di protezione: IP31
Tensione: 3 V
Alimentazione: con batteria CR 2430
Portata in campo aperto: 150 m.



Ref 9013707

A

Thermosunis indoor wirefree RTS

Sensore di luminosità e temperatura.

sun filo di alimentazione per il sensore.

Sensore di luminosità e temperatura radio RTS autonomo. Fissaggio alla finestra tramite ventosa. Attivazione e disattivazione direttamente sul pannello frontale con 1 tasto di selezione: OFF/solo sole/sole + temperatura. Soglie di sensibilità regolabili. Nessun filo tra il motore e il sensore, nes-

Indice di protezione: IP31
Tensione: 3 V
Alimentazione: con batteria CR 2430
Portata in campo aperto: 150 m.



Ref 9013708

A

SENSORI | RADIO RTS

Eolis RTS

Sensore vento.

Per la protezione di una o più tende. Rileva la velocità del vento e chiude la tenda, o le tende, se il vento supera la soglia preimpostata. Fornito con cavo da 5 m. LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1816068

A

Soliris RTS

Sensore sole/vento.

Per l'apertura e chiusura di una o più protezioni solari al variare della luminosità e della velocità del vento. Fornito con cavo da 5 m. LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1818212

A

Soliris Rain RTS

Sensore sole/vento e pioggia.

Sensore con predisposizione per sensore pioggia **Ondeis WT (ref. 9016345)**. Compatibile con tutte le tipologie di protezioni solari esterne.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1818225

A

COMANDI | CABLATI



Chronis UNO

Con orologio programmabile per l'azionamento di un solo operatore.

Profondità: 80 mm
Spessore: 50 mm
Altezza: 80 mm



Ref 1805007

A

Soliris UNO

Centralina sole/vento senza sensore, per un operatore.

Profondità: 80 mm
Spessore: 50 mm
Altezza: 80 mm



Ref 1818148

A

Soliris IB

Orologio per l'azionamento di più operatori tramite linea IB BUS da abbinare a Centralis Uno IB o Motor Controller.

Profondità: 80 mm
Spessore: 50 mm
Altezza: 80 mm



Ref 1818161

A

COMANDI | CABLATI



Smoove Origin IB+

Comando decentralizzato "touch".
Ingresso per linea BUS IB+.

Cornice compresa.




Ref 1811272 In sostituzione di Centralis IB 1810094

A

Smoove Uno IB+

Cornice Smoove

- Comando individuale touch, per motori cablati e funzione di ricevitore io-compatibile integrato.
- Controllo locale monodirezionale con feedback limitato: feedback sul corretto invio del comando, informazioni sull'ultimo comando inviato, nessuna conferma dell'avvenuta esecuzione e posizione del prodotto.
- Funzioni: salita, stop, discesa e posizione preferito "my".
- Auto-Manu per attivare / disattivare le funzioni automatiche.
- Compatibilità: tapparella, frangisole, tenda interna, tenda da sole, screen verticale, sensore sole Sunis II io
- Non compatibile con un punto di comando sequenziale (Key go / Tastiera io)
- Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



+



Ref 1811582

A

Ref 9015022 Pure

A

Smoove Uno io

Comando io "touch".

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



+



Ref 1811203

A

Ref 9015022 Pure

A

Inis PM & PF

Invertitore per motori cablati a 230V.

- **Posizione momentanea:** il supporto deve essere mantenuto per tutta la durata dell'operazione.
- **Posizione fissa:** basta una semplice pressione del pulsante per accenderlo.
- Custodia da incasso per montaggio

- in superficie.
- Connettori rapidi.
- Lunghezza: 82 mm
- Larghezza: 44 mm
- Spessore: 54 mm
- Peso: 0,056 kg



Ref 1800516 PM Posizione momentanea

A

Ref 1800515 PF Posizione fissa

A

Quick copy tool

Tool per l'installatore.
Strumento di regolazione per facilitare la programmazione dei moduli Chronis/Soliris Smoove Uno.
Consente di risparmiare tempo durante l'installazione quando è necessario installare più punti di controllo.

Alimentazione: 2 batterie AA
Lunghezza: 146 mm
Larghezza: 70 mm
Altezza: 25 mm
Peso: 110 g

- Funzioni:
- Copia le impostazioni da un prodotto all'altro.
 - Con un computer: regolazione dei parametri e salvataggio delle configurazioni.



Ref 9019596

A

SENSORI | CABLATI



Eolis WT

Sensore vento.

Fornito con cavo da 3 m.

Profondità: 167 mm.
Peso: 0.23 Kg.
Spessore: 60 mm.
Altezza: 79 mm.



Ref 9101480

A

Soliris WT

Sensore sole/vento

Fornito con cavo da 3 m.

Da abbinare esclusivamente a:
Soliris Smooove IB+ e Soliris Smooove Uno

Profondità: 167 mm.
Peso: 0.23 Kg.
Spessore: 60 mm.
Altezza: 79 mm.



Ref 9101474

A

Ondeis WT

Sensore pioggia.

Tiene conto delle precipitazioni per la gestione della protezione delle tende esterne.

Alimentazione: 230V AC
Dimensioni: 115 x 100 x 85 mm
Classe di protezione: IP44
Classe di protezione: II

Per collegamento a motori WT abbinare:

- Soliris Smooove IB+
- Soliris Smooove Uno

Per collegamento a motori RTS abbinare:

- Soliris Rain RTS
- Trasmettitore a contatti puliti RTS

Per collegamento a motori io abbinare:

- Eolis io



Ref 9016345

A

Cellula solare

Specifica per Soliris Smooove IB+ e Soliris Smooove Uno



Ref 9154217

A

Kit Eolis WT

Eolis 9101480 + Centralina 1816046



Ref 1816048

A

Centralina Eolis WT

Ref 1816046



Ref 1816046

A

Kit Soliris UNO

Soliris 9101474 + Soliris Uno
1818148



Ref 1818150

A

Kit Soliris IB

Soliris 9101474 + Soliris IB+ 1818161



Ref 1818163

A

RICEVITORI E TRASMETTITORI | CABLATI



Scatola di comando per 2 motori

Specifico per tapparelle e tende de sole.
Permette disincronizzare 2 motori montati sullo stesso rullo.



Ref 9750040


A

Ricevitore Centralis indoor RTS

Specifico per tapparelle.
Ricevitore da incasso per
l'azionamento di un motore cablato.



Scatola esterna SL7070



Ref 1810096

A

Ref 9154122

B

Ricevitore universale RTS

Specifico per tenda de sole.
Per l'azionamento di un motore cablato.
Per montaggio esterno.
Compatibile con tutti i sensori RTS.



Ref 1810624

A

Ricevitore platine RTS

Specifico per tapparelle.
Per l'azionamento di un motore cablato.
Per montaggio esterno.
Compatibile con tutti i sensori RTS.



Ref 1810315

A

Ricevitore a contatti puliti RTS

Specifico per tapparelle e tenda de sole.
Con uscita a contatti puliti per centrale di comando.
Non compatibile con sensori RTS.



Ref 1810750

A

Trasmettitore a contatti puliti RTS

Specifico per tapparelle e tenda de sole.
Può essere gestito da doppio pulsante non interbloccato di qualsiasi marca,
da Centralis IB o sensore pioggia Ondeis WT.
Non compatibile con i motori Sonesse 40 RTS
programmati in modalità veneziana.
Trasmettitore a 230 V.



Ref 1810135

A

Trasmettitore RS485 RTS

Specifico per tapparelle e tenda de sole.
Rende compatibili i motori RTS con il BUS RS485
Trasmettitore per il controllo di qualsiasi dispositivo radio RTS
tramite sistema di centralizzazione su BUS RS485.
In uscita fino a 16 canali, in ingresso bus RS485
o contatti puliti (max. 5 canali).



Ref 1810803

B

CATALOGO2020

Motori



TAPPARELLA | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



	RS100	KIT OXIMO WIREFREE	OXIMO	ALTUS	ILMO 2	LT / CSI	LS
DIAMETRO	50	40 (+ adattatore)	50	40 / 50 / 60	50	50 / 60	40
TECNOLOGIA							
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	Regolazione automatica finecorsa	✓	✓	✓	-	✓	-
	Regolazione automatica del senso di rotazione	✓	-	-	-	-	-
	Programmazione dei finecorsa da telecomando	✓	✓	✓	✓	-	-
	Regolazione finecorsa a pulsante	-	-	-	-	✓	-
	Regolazione finecorsa a brugola	-	-	-	-	-	✓
	Doppio isolamento	✓	-	-	-	-	✓
	Personalizzazione e tracciabilità	✓	-	-	-	-	-
	Silenziosità	✓	-	-	-	-	-
	Due velocità	✓	-	-	-	-	-
	Rallentamento ai finecorsa	✓	✓	-	-	-	-
VANTAGGI PER I TUOI CLIENTI	Somfy Drive Control	✓	✓	✓	✓	-	-
	Rilevamento degli ostacoli	✓	✓	✓	-	✓	-
	Protezione antigelo	✓	✓	✓	-	✓	-
	Arresto con blocchi di sicurezza	✓	✓	✓	-	✓	-
	Comando di soccorso integrato	-	-	-	-	-	✓
APPLICAZIONE DEDICATA	-		-	-	-	-	-
COMPATIBILITÀ							-

TAPPARELLA | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.

Sono stati presi in considerazione 8 casi di installazioni di tapparelle tipo.

Ogni tabella tiene conto:

- del diametro del tubo di avvolgimento
- dello spessore delle stecche
- del peso al metro².

I dati considerano i coefficienti di avvolgimento e di attrito e si riferiscono ad una installazione eseguita a regola d'arte.

Per dimensioni superiori, utilizzo di blocchi antieffrazione o di cintini rigidi si consiglia di contattare il nostro ufficio Tecnico.

Es. Tapparelle in alluminio

La coppia dell'operatore Somfy necessaria per l'installazione si ottiene dall'intersezione dei valori altezza e larghezza della tapparella.

Tapparella in alluminio da 2,5 Kg/m²
Larghezza: 120cm X Altezza: 140cm | Ttubo di avvolgimento: ø 40
= Utilizzo di un operatore Somfy da 3 Nm.

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3
110	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3
120	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3
130	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3
140	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3
150	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3
160	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
170	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


PESO: 2,5Kg/m² | STECCHE: 9mm | RULLO: Ott.40

		LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA																											
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310			
ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	100	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	110	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	120	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	130	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	140	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	150	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	160	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	170	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	180	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	190	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	210	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	220	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
230	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
240	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
250	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
260	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
270	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
280	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
290	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

PESO: 2,5Kg/m² | STECCHE: 14mm | RULLO: Ott.60

		LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA																											
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310			
ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	120	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	130	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	140	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	150	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	160	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	170	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	180	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	190	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	200	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	210	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	220	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
230	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
240	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
250	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
260	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
270	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
280	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
290	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
300	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			

RS100 IO & IO HYBRID

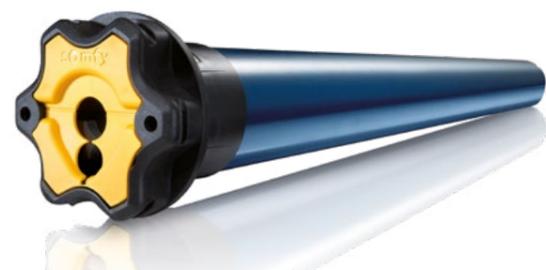

Flash



Referenze

Ref 1033114	RS100 io 6/17	A
Ref 1033115	RS100 io 10/17	A
Ref 1033116	RS100 io 15/17	A
Ref 1033117	RS100 io 20/17	A
Ref 1033107	RS100 io Hybrid 6/17	A
Ref 1033111	RS100 io Hybrid 10/17	A
Ref 1033112	RS100 io Hybrid 15/17	A
Ref 1033113	RS100 io Hybrid 20/17	A

Caratteristiche

Adatto a tutti i tipi di tapparella
Gabbia elettronica.

Capacità della gabbia: 136 giri.

Connettore a spina con clip.

4 modalità di regolazione: manuale / semiautomatico con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione.

Lo strumento Set&GO (ref. 9017035) può essere utilizzato per le impostazioni.

Ricevitore radio io integrato.

Radio frequenza io Tri-frequenza 868-870 con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte con telecomandi a 2W.

Comandi a parete consigliati accanto ad ogni tapparella: Smoove Sensitive RS100 io laccato bianco (ref. 1811323) oppure Somme Origin RS100 (ref. 1811722).

Consegnato senza adattatori, senza supporto e senza telecomando.



PLUG & PLAY



CABLAGGIO IN PARALLELO



ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO



ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO



SOMFY DRIVE CONTROL



ARRESTO CON BLOCCHI DI SICUREZZA

Benefici

Per il professionista

Installazione semplificata

Plug & Play che permette la regolazione automatica dei fincorsa (con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione), così come il senso di rotazione.

Motore a doppio isolamento (non necessita di filo di terra).

Ecosistema completo di strumenti per professionisti:

identificazione, personalizzazione e tracciabilità della tapparella: riferimento, data di produzione e memoria operativa tramite lo strumento Set&GO (ref. 9017035).

Miglioramento della durata di vita del prodotto:

grazie a Somfy Drive Control il motore compensa automaticamente le variazioni della lunghezza del telo della tapparella nel corso degli anni.

Per il privato

Protezione della tapparella:

maggiore durata della tapparella grazie al motore a due velocità: si avvia e si arresta dolcemente (Soft start/Soft stop).

Comfort acustico:

con la modalità discreta, attivata dallo Smoove RS100 io, la tapparella diventa silenziosa.

Protezione della tapparella con arresto su ostacolo: arresto automatico quando il motore identifica un'ostacolo durante il movimento in discesa della tapparella (con cintini rigidi o blocchi antieffrazione).

FOCUS | Comando a parete senza fili dedicato

Smoove Origin RS100 io

Modulo per comando a parete a 1 canale.

Fornito di supporto a muro **CON CORNICE**. Tasti: Su, Giù, stop/My
Colore bianco

Ref 1811722


A



VIDEO ISTRUZIONI

FOCUS | Cablaggio RS100 Hybrid


Attenzione: il cablaggio di RS100 Hybrid, è differente dal collegamento di un normale motore WT. Rispettare lo schema in figura.

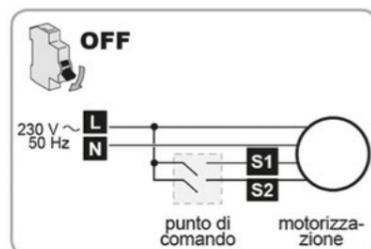

	Cavo	230 V ~ 50 Hz
(L)	Grigio	Fase
(N)	Blu	Neutro
(S1)	Nero	Direzione 1
(S2)	Marrone	Direzione 2

RS100 IO & IO HYBRID


Caratteristiche tecniche

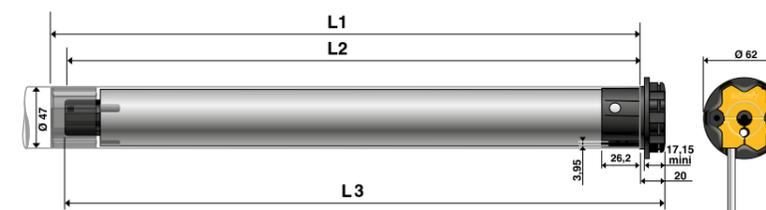

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica KgF	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
RS100 io 6/17	464	449	6	17	24	40	50 x 1,5	1,19	Bar 5
RS100 io 10/17	478	463	10	17	40	55	50 x 1,5	1,32	Bar 5
RS100 io 15/17	521	506	15	17	60	80	50 x 1,5	1,45	Bar 5
RS100 io 20/17	538	523	20	17	80	100	50 x 1,5	1,67	Bar 5
RS100 io HYBRID 6/17	464	449	6	17	24	40	50 x 1,5	1,19	Bar 5
RS100 io HYBRID 10/17	478	463	10	17	40	55	50 x 1,5	1,32	Bar 5
RS100 io HYBRID 15/17	521	506	15	17	60	80	50 x 1,5	1,45	Bar 5
RS100 io HYBRID 20/17	538	523	20	17	80	100	50 x 1,5	1,67	Bar 5

NB: Gli operatori RS100 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo HOSVVF a 2 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Gli operatori RS100 io HYBRID vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m bianco tipo HOSVVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Comando cablatto a pulsate, comando radio e connesso

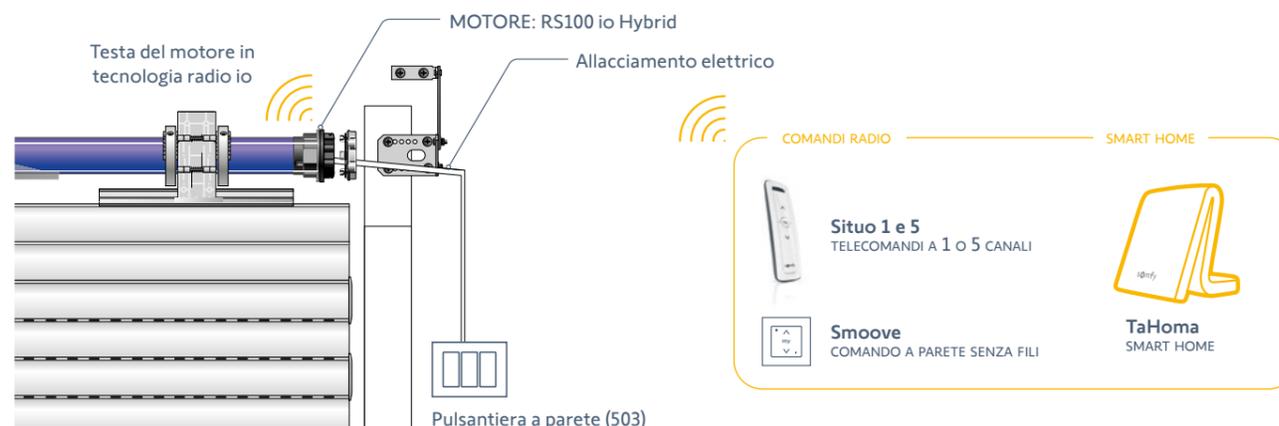

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori

Supporti

Calotte

Cintini

Cavo prova motore RS100 io hybrid

Set&Go Strumento di installazione

Ref 9020579

A

Ref 9017035

A

OXIMO IO



Flash



Ø50 | IP44 | 230V



Referenze

Ref	Modello	Classe
Ref 1032696	OXIMO io 6/17	B
Ref 1037686	OXIMO io 10/17	A
Ref 1039589	OXIMO io 15/17	A
Ref 1041627	OXIMO io 20/17	A
Ref 1045513	OXIMO io 30/17	A
Ref 1049605	OXIMO io 40/17	A
Ref 1049732	OXIMO io 50/12	B
Ref 1130334	OXIMO io SHORT 6/17	B

Caratteristiche

Gabbia elettronica di finecorsa.
Capacità della gabbia: 136 giri.
Regolazione automatica delle posizioni di finecorsa.
4 modalità di regolazione: manuale / semiautomatico con un trasmettitore io automatico (con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione).
Posizione preferita preimpostata.
Ricevitore radio io integr ato.
Radio tri-frequenza io 868-870Hz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte con telecomandi a 2W.



PLUG & PLAY



ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO



ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO



SOMFY DRIVE CONTROL



ARRESTO CON BLOCCHI DI SICUREZZA

Benefici

Per il professionista

Facile installazione:

Regolazione automatica delle posizioni di finecorsa (con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione).

Maggiore sicurezza:

Chiave di crittografia a 128 bit esclusiva per ogni installazione.
Visibilità in tempo reale grazie alla tecnologia bi-direzionale io:
- Una conferma della corretta esecuzione degli ordini dati.
- Monitoraggio in tempo reale del funzionamento della sua installazione.

Soluzione adattabile a tutti i tipi di tapparelle e a tutti gli accessori della gamma LT.

Per il privato

Maggiore durata del prodotto grazie a Somfy Drive Control, il motore compensa automaticamente le variazioni di lunghezza del telo della tapparella nel tempo.

Protezione antigelo: il motore si arresta quando in fase di sollevamento della tapparella sente maggior sforzo causato dal ghiaccio.

Protezione della tapparella con arresto su ostacolo: arresto automatico quando il motore identifica un'ostacolo durante il movimento in discesa della tapparella (con cintini rigidi o blocchi antieffrazione).

Resistenza all'effrazione: resistenza al sollevamento quando il motore è a finecorsa basso e i catenaccioli sono inseriti.

FOCUS | oximo short io

Attenzione: Non è possibile impostare i finecorsa manuali!

Oximo S io + Modulo Oximo io

Per il corretto funzionamento del motore è necessario l'uso di stoppers e cintini rigidi. Per tapparelle con larghezza minima di 425 mm. Elettronica esterna.



Solo 375 mm!



Ref 1130334 B

FOCUS | Funzione sole compatibile

Sunis II Wirefree io


Sensore solare senza fili



Ref 1818285 B

OXIMO IO

Caratteristiche tecniche

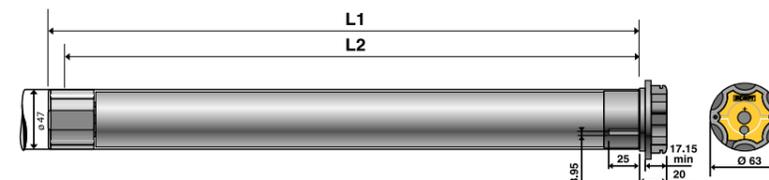

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica KgF	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
OXIMO io 6/17	605	590	6	17	24	90	50 x 1,5	1,80	Bar 4
OXIMO io 10/17	655	640	10	17	40	120	50 x 1,5		Bar 4
OXIMO io 15/17	655	640	15	17	60	140	50 x 1,5	2,04	Bar 4
OXIMO io 20/17	655	640	20	17	80	160	50 x 1,5	2,25	Bar 4
OXIMO io 30/17	675	660	30	17	120	240	50 x 1,5	2,55	Bar 4
OXIMO io 40/17	745	730	40	17	160	270	50 x 1,5	2,80	Bar 4
OXIMO io 50/12	675	660	50	12	200	240	50 x 1,5	1,25	Bar 5
OXIMO SHORT io 6/17	375	367	6	17	24	90	50 x 1,5	1,30	Bar 5

N.B.: Gli operatori Oximo io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo HO5VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Installazione


Installare **OBBLIGATORIAMENTE** stopper e cintini rigidi



CINTINO RIGIDO OCTOCLICK

Per profilo da 9 e 14 mm. Tubo ottagonale Ø 60

Ref 9013193	1 maglia	A
Ref 9013195	2 maglie	A



ANTIEFFRAZIONE VAS

per stecca con profilo da 14mm

Ref 9840225	3 elementi	A
Ref 9840226	4 element	A



CORONA VAS

da ordinare 2 pezzi per ogni antieffrazione VAS

Ref 9840227	60mm	A
Ref 2003596	70mm	A

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Supporti

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Calotte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cintini

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

Set&Go Strumento di installazione



Ref 9017035 A

KIT OXIMO 40 WIREFREE RTS



Referenze

Ref 1025197 KIT OXIMO 40 WF RTS II 6/18	B
Ref 1025198 KIT OXIMO 40 WF RTS II 10/12	B

Caratteristiche

Il kit è composto da:
 Un motore radio 12V RTS per tapparelle.
 - Rallentamento delicato per proteggere la tapparella (soft stop & start)
 - Gabbia elettronica di fincorsa.
 - 4 modalità di regolazione: manuale / semiautomatico su - giù / automatico con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione).
 - Ricevitore radio integrato RTS 433.42: Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti per la massima sicurezza.
 - Compatibile con telecomandi sequenziali tipo Keygo, Keytis e tastiera a codice.
 - Fornito con cavo, senza staffa e senza trasmettitore RTS.
 Un pannello fotovoltaico in resina monocristallina da 3,2W.
 Una batteria a 12V con tecnologia NimH (fornita carica):
 - Capacità della batteria: 2200 mAh.
 - Tempo massimo di conservazione (prima del primo utilizzo): 6 mesi a 20°C.
 - Temperatura di funzionamento della batteria: da -20° a +70°C.
 - Opzionale: Soluzione di emergenza per ricaricare la batteria con il caricabatterie esterno (ref. 9015006).



PLUG & PLAY



ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO



ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO



SOMFY DRIVE CONTROL



ARRESTO CON BLOCCHI DI SICUREZZA

Flash




Benefici

Installazione semplificata.
 Nessun collegamento alla rete elettrica e al punto di controllo.
Non è necessaria la certificazione elettrica da parte dell'elettricista.
45 giorni di autonomia nel buio totale (2 cicli/giorno).
Durata del pannello: oltre 20 anni.
Durata della batteria: oltre 8 anni.
Soluzione universale: Utilizzare un secondo pannello solare in condizioni di scarsa luminosità.
Estetica: Un pannello di design e discreto per preservare l'estetica della facciata.

KIT OXIMO 40 WIREFREE RTS

Caratteristiche tecniche

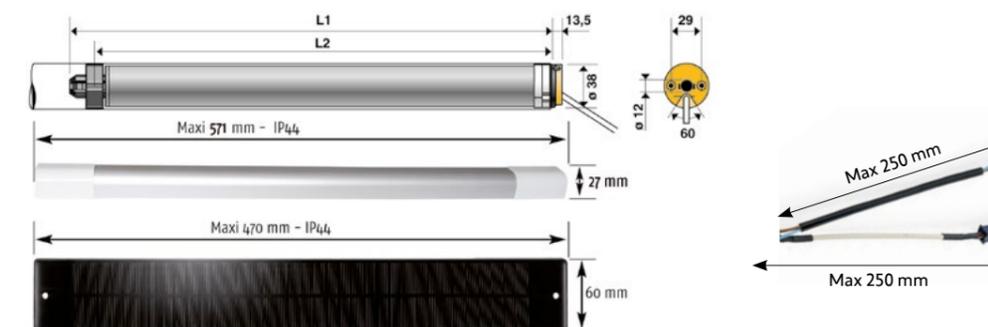

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
KIT OXIMO 40 WF RTS 6/18	453	433	6	18	24	2,00	40 x 1,5	0,66	1
KIT OXIMO 40 WF RTS 10/12	453	433	10	12	32	2,60	40 x 1,5	0,66	1

N.B.: Gli operatori Oximo 40 WireFree RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 0,4m bianco tipo H05VVf a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm². *Garanzia batteria 2 anni.

SUGGERIMENTO | Il caricabatterie per la prima installazione

Per la prima installazione acquista anche il caricabatterie per non rischiare, con le batterie scariche, di non azionare il motore.



Caricabatterie


Ref 9015006 A



Pannello solare

Ref 9019219 A

FOCUS | App dedicata Somfy Solar

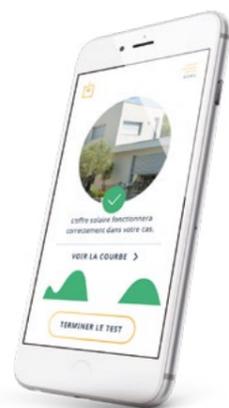

Somfy Solar App è disponibile per Android e iOS.

Motore autoalimentato ed ecologico progettato per le tapparelle, funziona con luce naturale ovunque, in qualsiasi condizione atmosferica e in qualsiasi momento.

Per voi, professionisti :

- Solar App, in 3 click la migliore soluzione solare per la vostra finestra!
- 3 volte più veloce da installare di una soluzione classica!
- Non c'è bisogno di un'autorizzazione elettrica.
- L'installazione è possibile in assenza dei proprietari dall'esterno.

E per i vostri clienti :

- Longevità
- Pannello: più di 20 anni.
- Batteria: più di 8 anni.
- Autonomia: 45 giorni nel buio totale
- Responsabile e sostenibile

Prodotti eco-progettati che soddisfano i criteri dell'Act for Green label (consumo di energia elettrica, imballaggio, durata di vita, riparabilità, riciclabilità e materie prime).

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori

.....

.....

.....

.....

.....

Supporti

.....

.....

.....

.....

.....

Calotte

.....

.....

.....

.....

.....

Cintini

.....

.....

.....

.....

.....

altro

.....

.....

.....

.....

.....

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971 A

Ref 9014010 Solo terminale cavo A

LS 40 WT



Flash



Ø40 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1020147	LS 40 WT 3/30	A
Ref 1021383	LS 40 WT 4/16	A
Ref 1023329	LS 40 WT 9/16	A
Ref 1024185	LS 40 WT 13/10	B
Ref 1021376	LS 40 SHORT WT 4/16	A

Caratteristiche

Motore cablato 230V per tapparelle.

Gabbia meccanica di fine corsa.

Capacità della gabbia: 40 giri.

Facile regolazione dei fincorsa tramite brugole.

Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella

Benefici

Facile integrazione e installazione:

Testa tonda per limitare l'ingombro


Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.

Centralizzazione :

Compatibile con gli automatismi Somfy come Animeo.

LS 40 WT

Caratteristiche tecniche

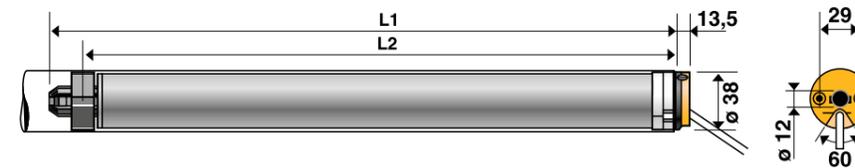

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
LS 40 WT 3/30	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	12
LS 40 WT 4/16	442	421	4	16	20	80	40 x 1,5	0,88	12
LS 40 WT 9/16	469	448	9	16	45	110	40 x 1,5	1,06	12
LS 40 WT 13/10	468	448	13	10	65	110	40 x 1,5	1,07	12
LS 40 SHORT WT 4/16	398	377	4	16	20	80	40 x 1,5	0,94	12


N.B.: Gli operatori LS 40 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVH-F a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO |

Non usare l'avvitatore per la regolazione dei fincorsa. Potresti danneggiare la gabbia di regolazione.

FOCUS | Opzioni di personalizzazione

Con l'Interfaccia LS40 / LT50 (9013763) e il Supporto LS40 / LT50 (9500659), trasformi il motore LS40 in LT50. In questo modo puoi usare tutti gli adattatori e supporti della serie LT50/60.



Multiapplicazione:
Supporto con perno quadro 10x10mm

Motore semi-attrezzato
LT 50



Motore equipaggiato
LT 50



Motore testa LT 50



IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori

.....

.....

.....

.....

.....

Supporti

.....

.....

.....

.....

.....

Calotte

.....

.....

.....

.....

.....

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971

A

Ref 9014010 Solo terminale cavo

A

ALTUS RS IO



Flash

Ø50 - Ø60 | IP44 | 230V

Referenze

Referenza	Modello	Classe
Ref 1134061	ALTUS RS 50 io 6/12	A
Ref 1134062	ALTUS RS 50 io 10/12	A
Ref 1134063	ALTUS RS 50 io 20/12	A
Ref 1134064	ALTUS RS 50 io 30/12	A
Ref 1134065	ALTUS RS 50 io 40/12	A
Ref 1134066	ALTUS RS 50 io 50/12	A
Ref 1187012	ALTUS RS 60 io 55/17	B
Ref 1187013	ALTUS RS 60 io 70/17	A
Ref 1187014	ALTUS RS 60 io 85/17	B
Ref 1187015	ALTUS RS 60 io 100/12	A
Ref 1187016	ALTUS RS 60 io 120/12	B

Benefici

- Visibilità in tempo reale grazie alla tecnologia io:**
- Monitoraggio in tempo reale del funzionamento dalla sua installazione.
- Aiuto per la regolazione :**
- Movimento della tapparella per confermare gli ordini inviati durante la regolazione.
- Personalizzazione :**
- Possibilità di programmare una posizione preferita, accessibile semplicemente cliccando sul pulsante "my" del telecomando.
 - Breve movimento di slita/discesa per confermare i comandi inviati durante la fase di regolazione
- Compatibile con TaHoma e Connexoon:**

Caratteristiche

Motore radio io 230V per tapparelle da piccole a grandi dimensioni.
 Gabbia elettronica di finecorsa.
 Regolazione dei finecorsa tramite radiotrasmettitore io.
 La posizione intermedia "preferita" può essere impostata tramite il tasto "my".
 Ricevitore radio io integrato.
 Radio tri-frequenza io 868-870Hz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte con telecomandi a 2W.

NB: Motore specifico per tapparelle, non utilizzare per altre applicazioni

FOCUS |

Altus RS io, la tecnologia io entry level per la tapparella. Disponibile ampia gamma fino a 120Nm. Con Altus RS io puoi motorizzare tapparelle molto pesanti non gestibili con Oximo IO (max 50Nm)

FOCUS | Funzione sole compatibile

Sunis II Wirefree io


Sensore solare senza fili



Ref 1818285	B
-------------	---

ALTUS RS IO

Caratteristiche tecniche

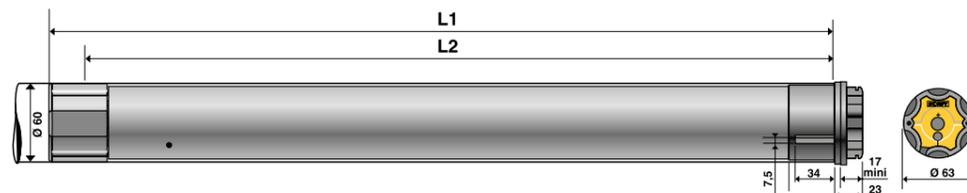

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
ALTUS RS 50 io 6/12	605	590	6	12	24 / Ø50	90	50 x 1,5	2,52	Bar 5
ALTUS RS 50 io 10/12	605	590	10	12	40 / Ø50	100	50 x 1,5	2,4	Bar 5
ALTUS RS 50 io 20/12	655	640	20	12	80 / Ø50	140	50 x 1,5	2,7	Bar 5
ALTUS RS 50 io 30/12	655	640	30	12	120 / Ø50	160	50 x 1,5	2,75	Bar 5
ALTUS RS 50 io 40/12	675	660	40	12	160 / Ø50	240	50 x 1,5	3,2	Bar 5
ALTUS RS 50 io 50/12	675	660	50	12	200 / Ø50	240	50 x 1,5	3,3	Bar 5
ALTUS RS 60 io 55/17	734	717	55	17	100 / Ø63	290	63 x 1,5	4,18	4
ALTUS RS 60 io 70/17	734	717	70	17	222 / Ø63	350	63 x 1,5	4,5	4
ALTUS RS 60 io 85/17	734	717	85	17	270 / Ø63	400	63 x 1,5	4,7	4
ALTUS RS 60 io 100/12	734	717	100	12	317 / Ø63	350	63 x 1,5	4,82	4
ALTUS RS 60 io 120/12	734	717	120	12	381 / Ø63	400	63 x 1,5	5,03	4

N.B.: Gli operatori Altus RS 50 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 5 m bianco tipo H05VVf a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Gli operatori Altus RS 60 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 5 m bianco tipo H05VVf a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Aumentare la portata radio

Puoi aumentare la portata radio aggiungendo all'installazione il Repeater in tecnologia io




Repeater io	
Ripetitore in tecnologia io-homecontrol	
Ref 9014069	A

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporti	Calotte
<p>Cintini</p> <p>Ref 9015971</p> <p>Ref 9014010 Solo terminale cavo</p>	<p>Cavo prova motore universale</p> <p>Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io</p> <p>Ref 9015971</p> <p>Ref 9014010 Solo terminale cavo</p>	<p>Set&Go Strumento di installazione</p> <p>Ref 9017035</p>

ILMO 2 50 WT

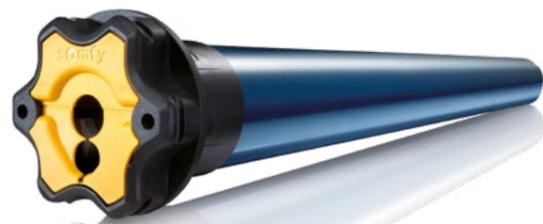

Flash

Ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1130485	ILMO 2 50 WT 6/17	A
Ref 1130492	ILMO 2 50 WT 10/17	A
Ref 1131261	ILMO 2 50 WT 15/17	B
Ref 1132191	ILMO 2 50 WT 20/17	B
Ref 1130127	ILMO 2 50 SHORT WT 6/17	A

Caratteristiche

Motore cablato 230V per tapparelle.
Regolazione elettronica dei fincorsa.
 Capacità della gabbia: limitata a 3 minuti di funzionamento.
 Regolazione automatica dei fincorsa attraverso stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione.
 Cavo removibile attraverso un connettore con fissaggio a vite.

Benefici

Rapida messa in servizio:
 Senza regolazione, la tapparella deve essere dotata di stopper e cintini rigidi o blocchi antieffrazione.


Si adatta a tutte le installazioni a capo:
 Miglioramento della vita della tapparella grazie a Somfy Drive Control il motore compensa automaticamente le variazioni della lunghezza della tapparella nel corso degli anni.

Protezione antigelo:
 Il motore si arresta in fase di salita se la tapparella è bloccata per il gelo.

Protezione dell'operatore in caso di arresto su ostacolo: arresto automatico in caso di rilevamento ostacolo in fase di abbassamento della tapparella.

ILMO 2 50 WT

Caratteristiche tecniche

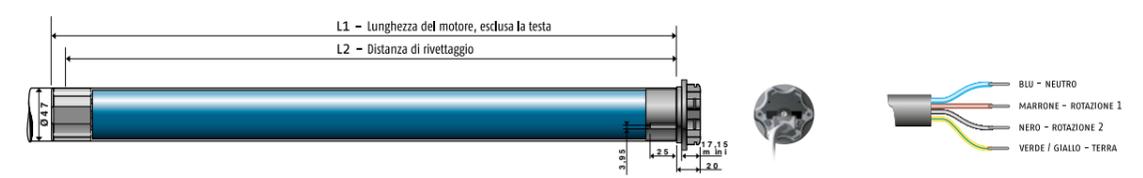

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
ILMO 2 50 WT 6/17	505	490	6	17	24	90	50 x 1,5	1,72	Bar 5
ILMO 2 50 WT 10/17	505	490	10	17	40	120	50 x 1,5	1,85	Bar 5
ILMO 2 50 WT 15/17	525	510	15	12	60	140	50 x 1,5	1,93	Bar 5
ILMO 2 50 WT 20/17	555	540	20	17	80	160	50 x 1,5	2,15	Bar 5

N.B.: Gli operatori Ilmo WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m in PVC bianco tipo H05VVf a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Verificare sempre la compatibilità tra l'operatore Ilmo WT e il prodotto portante insieme all'ufficio tecnico di Somfy Italia.

SUGGERIMENTO | Centini rigidi LOCK TO PLAY

Ottieni prestazioni migliori con l'utilizzo dei cintini rigidi lock to play

 PLUG & PLAY Permette la regolazione automatica dei fincorsa (con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione).	 CABLAGGIO IN PARALLELO I motori possono essere collegati in parallelo sotto un unico pulsante (un comando per più operatori).	 ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO La tapparella si ferma da sola se incontra un ostacolo.	 ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO Il motore si ferma in caso di ghiaccio.	 SOMFY DRIVE CONTROL Analisi elettronica permanente della coppia del motore. Senza manutenzione. Fincorsa automatici e permanenti.	 ARRESTO CON BLOCCHI DI SICUREZZA Protezione della tapparella in presenza di catenaccioli di sicurezza.	 BACK RELEASE Allentamento della tensione del telo, al raggiungimento del fincorsa automatico in salita.
---	---	---	---	---	--	---



Cintino rigido lock to play


Cintini rigidi con anello di fissaggio. Da ordinare 2 anelli per ogni cintino.

Ref 1780757	rullo 40/60 ott	A
Ref 1780758	rullo 40 ott	A
Ref 1780759	rullo 60 ott	A

Anello di fissaggio lock to play

Ref 1780760	rullo 40 ott	A
Ref 1780762	rullo 60 ott	A

FOCUS | Collegamento in parallelo dei motori WT



$$N \text{ motori collegati in parallelo} \leq \frac{\text{Corrente uscita fusibile (A)} \times 0,7}{\text{Corrente assorbimento motore (vedi scheda tecnica)}}$$

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporti	Calotte
.....
.....
.....
.....
Cintini	altro	Cavo prova motore universale
.....	Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
.....	
.....	Ref 9015971 A
.....	Ref 9014010 Solo terminale cavo A

LT50 HIPRO WT 17



Flash



Referenze

Ref 1032050	LT50 HIPRO WT 6/17	A
Ref 1037062	LT50 HIPRO WT 10/17	A
Ref 1039052	LT50 HIPRO WT 15/17	A
Ref 1041057	LT50 HIPRO WT 20/17	A
Ref 1043038	LT50 HIPRO WT 25/17	A
Ref 1045041	LT50 HIPRO WT 30/17	A
Ref 1049066	LT50 HIPRO WT 40/17	A
Ref 1051029	LT50 HIPRO WT 50/12	A

Caratteristiche

Motore cablato 230V per tapparelle.
Regolazione finecorsa meccanico attraverso due pulsanti posti sulla testa del motore.
Capacità della gabbia: 46 giri.
Fornito con un cavo VVF bianco a 4 conduttori da 2,5 m, senza adattamento e senza supporto.

Benefici


Regolazioni rapide:
Regolazione dei finecorsa semplicemente premendo i pulsanti.
Azioni di manutenzione rapida:
Il cavo può essere estratto rapidamente.
Operatore universale:
Questo motore può essere utilizzato con tutti i tipi di tapparelle.

SENSO DI ROTAZIONE

Il lato arrotondato dei tasti, indica il senso di rotazione corrispondente di finecorsa.

SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT con Motor controlle 1AC


Per la centralizzazione di motori WT è necessario usare centraline dedicate come la serie Animeo o Inteo. La serie Animeo Motor Controller permette di usare pulsanti di comando serie civile (BTicino, Vimar, ecc.).

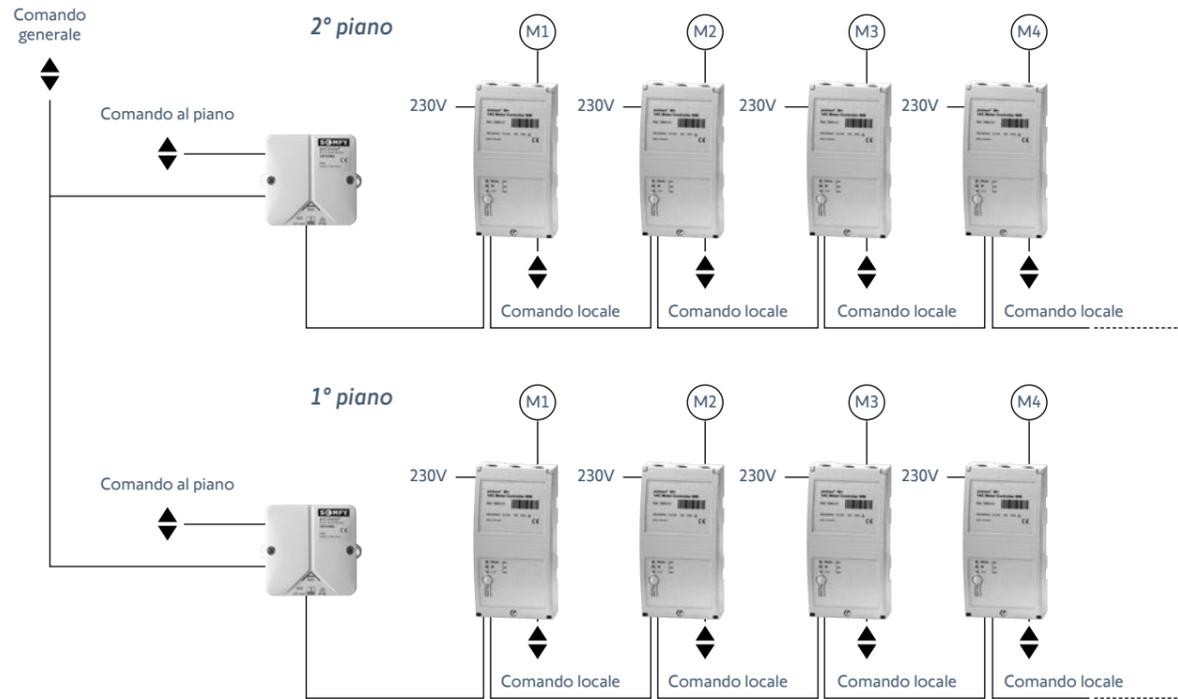

COMANDO DI SOTTOGRUPPO	MOTOR CONTROLLER 1AC
Ref 1810392 A	Ref 1860121 A

LT50 HIPRO WT 17

Caratteristiche tecniche

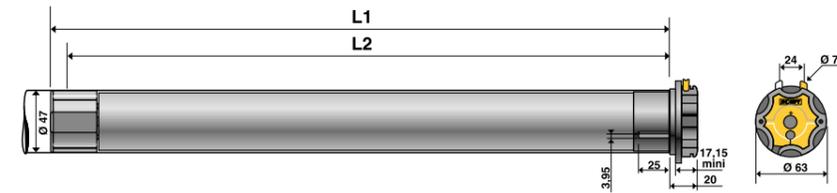

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica KgF	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
LT50 HIPRO WT 6/17	505	490	6	17	24	90	50 x 1,5	1,72	4
LT50 HIPRO WT 10/17	525	510	10	17	40	120	50 x 1,5	1,85	4
LT50 HIPRO WT 15/17	525	510	15	17	60	140	50 x 1,5	2,15	4
LT50 HIPRO WT 20/17	555	540	20	17	80	160	50 x 1,5	2,15	4
LT50 HIPRO WT 25/17	555	540	25	17	100	170	50 x 1,5	2,15	4
LT50 HIPRO WT 30/17	605	590	30	17	120	240	50 x 1,5	2,55	4
LT50 HIPRO WT 40/17	655	640	40	17	160	270	50 x 1,5	2,8	4
LT50 HIPRO WT 50/12	605	590	50	12	200	240	50 x 1,5	2,55	4

N.B.: Gli operatori LT 50 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti

SUGGERIMENTO | Azionare un motore cablato tramite telecomando io

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporti	Calotte
Cintini	Ricevitore platine RTS	Cavo prova motore universale
	Per cassonetto tapparella.	Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
	Ref 1810315 A	Ref 9015971 A
		Ref 9014010 Solo terminale cavo A

LT50 CSI / LT60 CSI WT



Flash

Ø50 - Ø60 | IP44 | 230V

Referenze		
Ref 1037004	LT50 CSI WT 10/17	B
Ref 1041005	LT50 CSI WT 20/17	B
Ref 1041001	LT50 CSI WT 20/12	B
Ref 1045004	LT50 CSI WT 30/17	A
Ref 1045001	LT50 CSI WT 30/12	A
Ref 1049011	LT50 CSI WT 40/17	A
Ref 1049003	LT50 CSI WT 40/12	A
Ref 1051000	LT50 CSI WT 50/12	A
Ref 1161000	LT60 CSI WT 55/17	A
Ref 1163001	LT60 CSI WT 70/17	A
Ref 1164003	LT60 CSI WT 80/12	A
Ref 1165000	LT60 CSI WT 85/17	A
Ref 1166002	LT60 CSI WT 100/12	A
Ref 1167003	LT60 CSI WT 120/12	A

Benefici

Installazione e manutenzione rapida e intuitiva:

- Regolazione dei fincorsa tramite pulsanti.
- Cavo rimovibile per una facile manutenzione.

Sicurezza d'uso:

Il comando di emergenza integrato consente di assumere il controllo del motore in caso di mancanza di corrente.

SENSO DI ROTAZIONE

Le frecce stampate sulla testa del motore, indicano il senso di rotazione corrispondente al tasto bianco e giallo di fincorsa.

Caratteristiche

Motore cablato 230V con comando di emergenza.
 Gabbia per fincorsa meccanico.
 Capacità della gabbia: 34 giri.
 Uscita dei fincorsa paralleli all'asse CSI


FOCUS | Accessori compatibili

<p>USCITA CASSONETTO ORIZZONTALE L=315 mm</p> <table border="1"> <tr><td>Ref 9685182 cardano</td><td>A</td></tr> <tr><td>Ref 9685181 doppio cardano</td><td>A</td></tr> </table>	Ref 9685182 cardano	A	Ref 9685181 doppio cardano	A	<p>SUPPORTO LT/CSI Da abbinare a supporti per operatori LT 50/60 Con molla 9206033. Coppia max: 85 Nm Con molla 9910002. Coppia max: 120 Nm</p> <table border="1"> <tr><td>Ref 9910051</td><td>A</td></tr> </table>	Ref 9910051	A	<p>MOLLA Coppia max: 85 Nm</p> <table border="1"> <tr><td>Ref 9910002 Max: 120 Nm</td><td>A</td></tr> <tr><td>Ref 9206033 Max: 85 Nm</td><td>A</td></tr> </table>	Ref 9910002 Max: 120 Nm	A	Ref 9206033 Max: 85 Nm	A
Ref 9685182 cardano	A											
Ref 9685181 doppio cardano	A											
Ref 9910051	A											
Ref 9910002 Max: 120 Nm	A											
Ref 9206033 Max: 85 Nm	A											

<p>USCITA CASSONETTO VERTICALE Completo di innesto a baionetta L=260 mm</p> <table border="1"> <tr><td>Ref 9685179 con anello</td><td>A</td></tr> <tr><td>Ref 9685170 con cardano</td><td>A</td></tr> </table>	Ref 9685179 con anello	A	Ref 9685170 con cardano	A	<p>USCITA CASSONETTO Esagonale da 7 mm L=315 mm a 60° con anello L=260 mm baionetta con cardano L=315 mm senza baionetta con cardano</p> <table border="1"> <tr><td>Ref 9685183 L=315 mm</td><td>A</td></tr> <tr><td>Ref 9685171 L=260 mm</td><td>A</td></tr> <tr><td>Ref 9685174 L=315 mm</td><td>A</td></tr> </table>	Ref 9685183 L=315 mm	A	Ref 9685171 L=260 mm	A	Ref 9685174 L=315 mm	A
Ref 9685179 con anello	A										
Ref 9685170 con cardano	A										
Ref 9685183 L=315 mm	A										
Ref 9685171 L=260 mm	A										
Ref 9685174 L=315 mm	A										

LT50 CSI / LT60 CSI WT

Caratteristiche tecniche

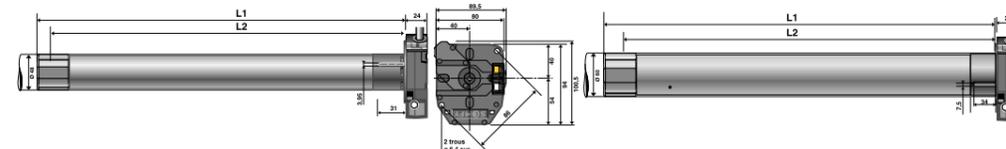

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
LT50 CSI WT 10/17	544	529	10	17	40	120	50 x 1,5	2,76	3
LT50 CSI WT 20/17	594	579	20	17	80	160	50 x 1,5	2,76	3
LT50 CSI WT 20/12	594	579	20	12	80	160	50 x 1,5	1,67	3
LT50 CSI WT 30/17	594	579	30	17	120	240	50 x 1,5	1,32	3
LT50 CSI WT 30/12	594	579	30	12	120	240	50 x 1,5	1,45	3
LT50 CSI WT 40/17	664	649	40	17	160	270	50 x 1,5	3,38	3
LT50 CSI WT 40/12	664	649	40	12	160	270	50 x 1,5	3,69	3
LT50 CSI WT 50/12	594	579	50	12	200	240	50 x 1,5	3,09	3
LT60 CSI WT 55/17	646	630	55	17	174	290	63 x 1,5	4,91	3
LT60 CSI WT 70/17	681	665	70	17	222	350	63 x 1,5	5,31	3
LT60 CSI WT 80/12	646	630	80	12	254	290	63 x 1,5	5,61	3
LT60 CSI WT 85/17	681	665	85	17	270	400	63 x 1,5	5,52	3
LT60 CSI WT 100/12	681	665	100	12	317	350	63 x 1,5	6,10	3
LT60 CSI WT 120/12	681	665	120	12	381	400	63 x 1,5	6,27	3

NB: Gli operatori vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo H05VVf a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Utilizzo dell'asta di soccorso

ATTENZIONE: Utilizzare l'asta di soccorso solo a motore disalimentato.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

<p>Adattatori</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Supporti</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Calotte</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				
<p>Cintini</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>altro</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Cavo prova motore universale Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io</p> <table border="1"> <tr><td>Ref 9015971</td><td>A</td></tr> <tr><td>Ref 9014010 Solo terminale cavo</td><td>A</td></tr> </table>	Ref 9015971	A	Ref 9014010 Solo terminale cavo	A
Ref 9015971	A					
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A					

PERSIANE | GUIDA ALLA SCELTA



YSLO FLEX RTS

YSLO CUSTOM RTS

KIT CON CARTER ESTENSIBILE (PER COPRIRE CIRCA L'80% DELLE PERSIANE)

SOLUZIONE PERSONALIZZATA

Larghezze motorizzabili

1 anta	590 → 900 mm	550 → 1000 mm
2 ante	880 → 1520 mm	790 → 1800 mm
2 ante (a libro)	non disponibile	1000 → 1400 mm
3 ante (a libro + standard)	non disponibile	1400 → 2100 mm
4 ante (doppia anta a libro)	non disponibile	1600 → 2400 mm
Altezza massima della persiana	Max 2300 mm	Max 2300 mm
Superficie massima per anta	Max 2 m ²	Max 2 m ²
Peso massimo per anta	Max 40 kg	Max 40 kg
Profondità minima per alloggiamento motore	Minimo 145 mm * 105 mm con braccio B100	Minimo 120 mm con compasso (anta a libro) 150 mm

Posizionamento del motore: nella parte alta della finestra / nella parte alta della finestra / metà altezza* / sul davanzale*
*con accessorio specifico

Colori disponibili

Carter: bianco - marrone

Bracci e Runner: bianco - nero

RAL standard 7016 3004 8014 1015 9016 possibilità di personalizzazione con qualsiasi RAL* con sovrapprezzo

RAL disponibili : 9016-8014-9005 possibilità di personalizzazione con qualsiasi RAL* con sovrapprezzo

Punto di comando

Trasmettitore compreso nel Kit	Smooove O/C RTS	da acquistare separatamente
--------------------------------	-----------------	-----------------------------

Fattibilità

Quote da verificare / rilevare	Verificare le quote	Compilare il modulo ordine ed inviarlo per verifiche a : tecnico.italia@somfy.com
--------------------------------	---------------------	---

PERSIANE | GUIDA ALLA SCELTA


Installazione e uso dei motori Somfy

I motori Somfy aprono e chiudono le persiane in modo delicato e silenzioso.

Si integrano discretamente nel telaio della finestra. Grazie alle loro dimensioni compatte e alla forma accuratamente progettata, non incidono in alcun modo sulla superficie vetrata della finestra.


I motori Somfy sono azionati elettricamente da un comando a parete o a distanza, che attiva il sistema di automazione. Sono dotati di una batteria di emergenza integrata, in modo che le persiane possano essere manovrate anche in assenza di corrente.

Inoltre, il motore si arresta automaticamente in caso di ostacolo, al fine di proteggere le ante.

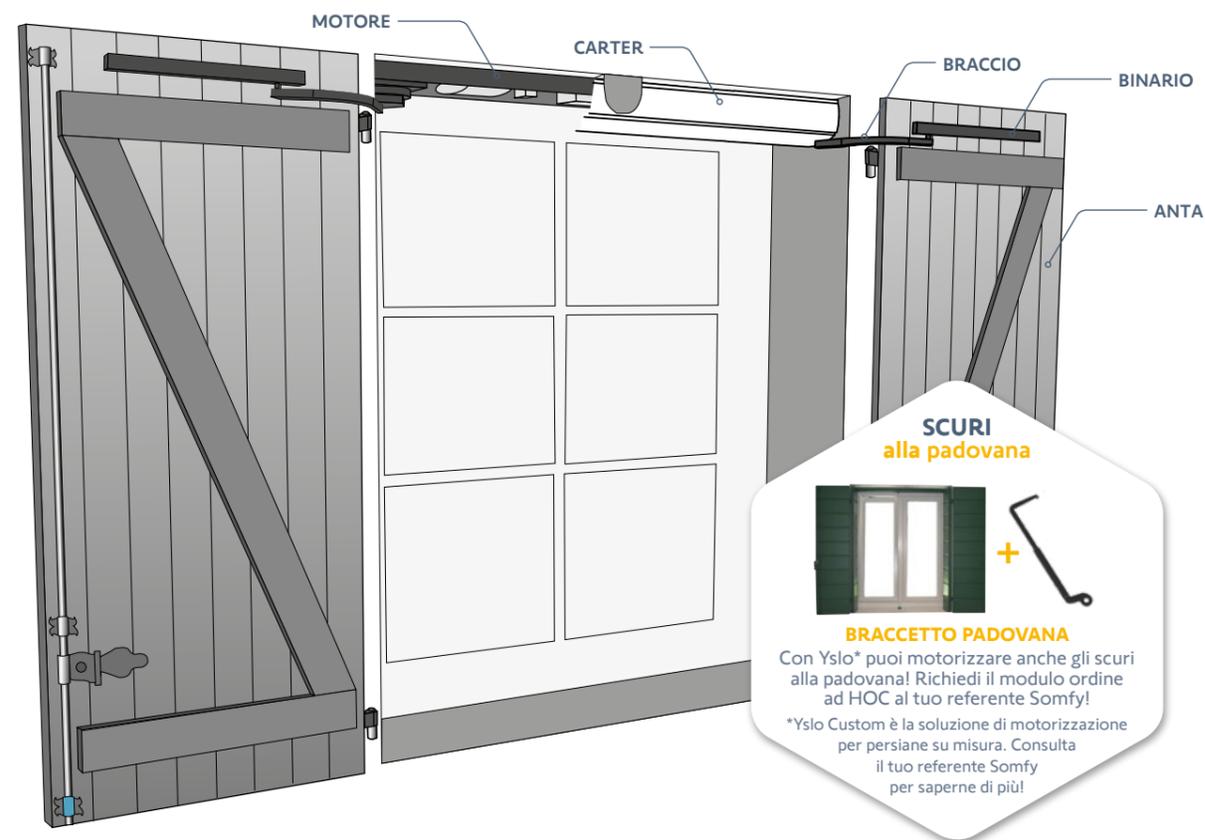

I diversi tipi di persiane a battente

I motori Somfy possono essere utilizzati con tutti i tipi di persiane battenti nuove ed esistenti (legno, alluminio o PVC).

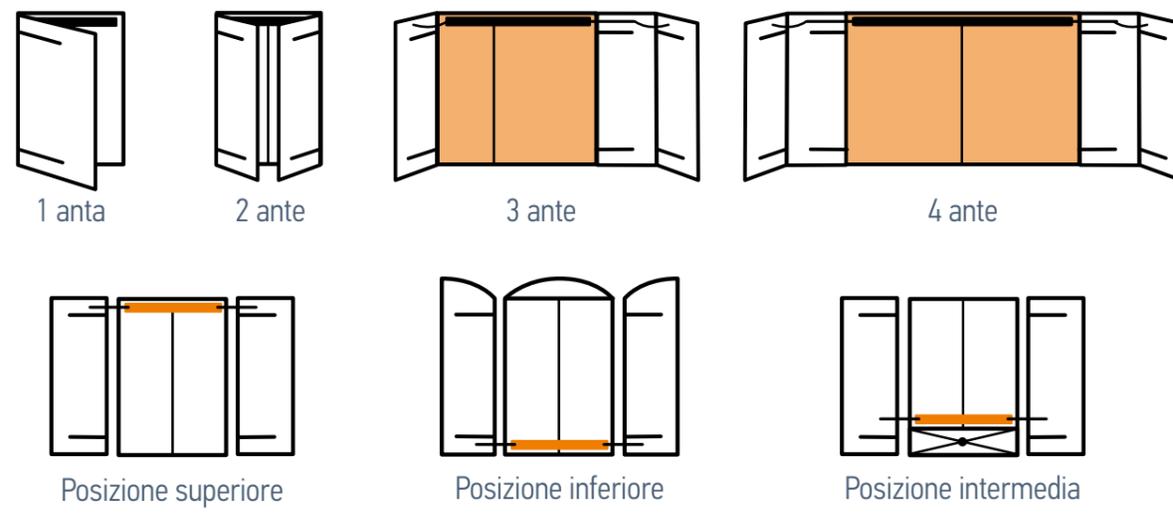

KIT YSLO FLEX RTS



Flash



IP24 | 230V



Referenze per 1 anta: da 590 a 900 mm

Ref 1240036	CARTER BIANCO + BRACCI NERI	A
Ref 1240037	CARTER MARRONE + BRACCI NERI	A
Ref 1240147	CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	A

Referenze per 2 ante: da 880 a 1.520 mm

Ref 1240034	CARTER BIANCO + BRACCI NERI	A
Ref 1240035	CARTER MARRONE + BRACCI NERI	A
Ref 1240146	CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	A

Caratteristiche

Kit completo pronto per l'installazione per persiane ad una o due ante.

Colore:

- carter marrone: bracci neri
- carter bianco: bracci neri o bianchi

Il rilevamento di un ostacolo durante il movimento provoca l'arresto e conseguente inversione di rotazione del motore; nessuno sforzo sulle ante.

Il freno motore offre un'ottima tenuta delle ante in posizione di chiusura.

Autonomia fino a 10 cicli completi, in caso di mancanza di alimentazione elettrica. Affidabilità e robustezza. Testato per 15000 cicli.

Fornito con un cavo di 3 metri (2 x 0,75 mm²).

Benefici

Kit pronto per l'installazione:

- Installazione eseguibile da una sola persona
- Tempo di installazione 60 minuti



Estetica e discrezione

- 2 colori del motore disponibili.
- Alloggiamento profilato per ottimizzare la luce diurna

Prestazioni evolute per la sicurezza e protezione delle ante per una maggiore longevità.

Comfort

- Gestione da telecomando, comando a parete senza fili e smartphone

Chiusura ammortizzata sempre perfetta: 2 motori indipendenti e coordinati



SIMULAZIONE DI PRESENZA*



ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO




ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO



ANTI MANOMISSIONE

KIT YSLO FLEX RTS

Caratteristiche tecniche




Connessione operatore braccio	esagonale
Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Batteria integrata	12 V
Velocità di apertura	1,7 giri per minuto
Frequenza radio	433,42 MHz
Antenna	integrata
Connessioni	cavo 3 m, 2 conduttori 0,75 mm ²

Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Livello di sicurezza	classe II
Grado di protezione	IP 24
Coppia nominale	25 Nm
Potenza assorbita	4 W
N. max. di punti di controllo RTS	12
N. max. di sensori RTS	3

ABACO DI SCELTA | Persiane a battente

Utilizza questo abaco per verificare le misure e convalidare la scelta del kit Yslo Flex RTS

Lt 1 ANTA : da 590 mm a 900 mm - Lt 2 ANTE : da 880 mm a 1520 mm Altezza massima del battente: 2300 mm - Superficie massima: 2 m² per anta

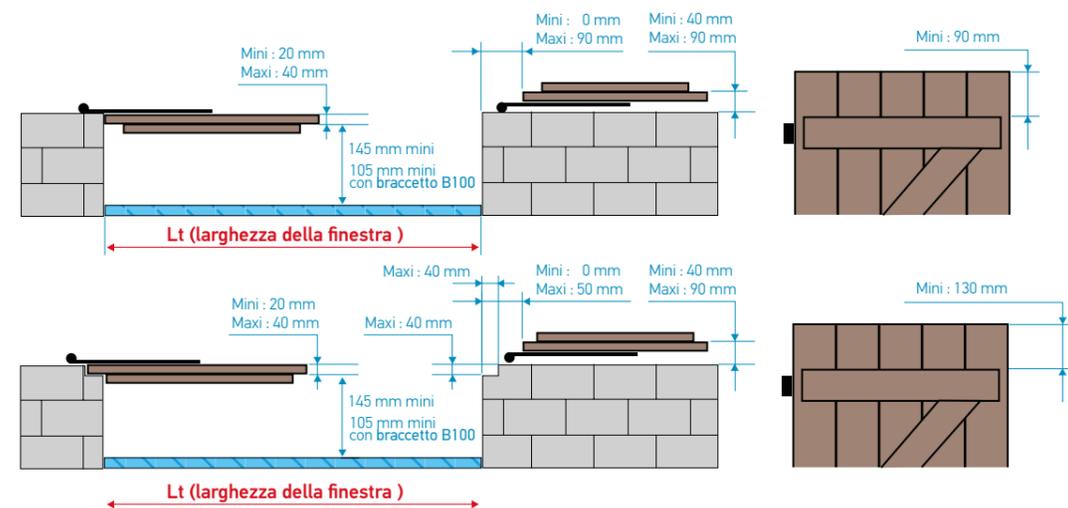

SUGGERIMENTO | Prima installazione

Prima di procedere alla programmazione del motore, ricordati di mettere sotto carica la batteria per alcune ore (circa 8).

SUGGERIMENTO | Utilizzo braccetto speciale per ingombri minimi a 105 mm

Aggiungi al KIT YSLO RTS 2 braccetti B100 per installare la motorizzazione per persiane a battente anche in ingombri minimi di 105mm. Contatta l'ufficio tecnico di Somfy Italia per valutarne la fattibilità.



BRACCETTO B100

Permette di installare Yslo Flex RTS in ingombri minimi di 105 mm. Colore Nero. Prezzo netto unitario.

Ref 9017871

A

FOCUS | Contenuto del kit



- 1 Modulo elettromeccanico (batteria e radio RTS integrate)
- 2 Modulo meccanico
- 3 Carter in alluminio in 3 parti
- 4 Due bracci inox con connessione esagonale al motore
- 5 Due aste di guida in alluminio estruso: resistenza garantita
- 6 1 comando a parete senza fili Smooove O/C RTS incluso!
- 7 Fermi

YSLO CUSTOM



Flash


Referenze per 1 anta: da 550 a 1.000 mm

Ref 1240124	NORMALE	C
Ref 1240148	PADOVANA*	C

Referenze per 2 ante: da 790 a 1.800 mm

Ref 1240126	NORMALE	C
Ref 1240150	PADOVANA*	C

Caratteristiche

Motore personalizzato secondo le specifiche quote rilevate, persiane da 1 fino a 4 battenti (2 + 2 a libro).
Installazioni possibili: nella parte superiore del foro finestra, a metà altezza e su davanzale con accessori specifici.

Colori Standard del Carter : Bianco RAL 9016, Marrone RAL 8014, Avorio RAL 1015, Grigio RAL 7016 e Rosso RAL 3004. Colori standard di Bracci e runner : Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005 e Marrone RAL 8014.

Il rilevamento di un ostacolo durante il movimento provoca l'arresto e conseguente inversione di rotazione del motore; nessuno sforzo sulle ante. Il freno motore offre un'ottima tenuta delle ante in posizione di chiusura. Autonomia fino a 10 cicli completi, in caso di mancanza di alimentazione elettrica. Testato per 15000 cicli. Fornito con un cavo di 3 metri (2 x 0,75 mm²).

Benefici

Risparmio di tempo per l'ordine e l'installazione:

- Preventivo rapido da stabilire
- Tempi di consegna standard 10 giorni lavorativi
- Installazione rapida in 3 fasi

Estetica e discrezione

- Vasta gamma di colori RAL disponibili
- Alloggiamento profilato per ottimizzare la luce diurna

Prestazioni evolute per la sicurezza e protezione delle ante per una maggiore longevità.

Comfort

- Gestione da telecomando, comando a parete senza fili e smartphone

Chiusura ammortizzata sempre perfetta: 2 motori indipendenti e coordinati



SIMULAZIONE DI PRESENZA*



ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO




ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO



ANTI MANOMISSIONE

FOCUS | Persiane 4 ante

Con Yslo Custom è possibile motorizzare anche anche persiane a 4 ante (chiusura a libro)

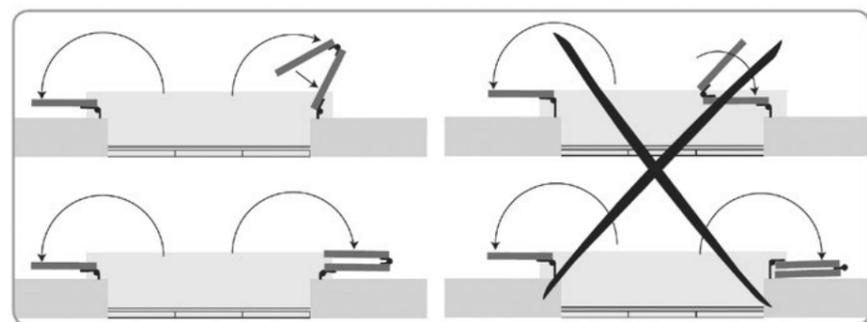

Accessorio per anta a libro necessario

FOCUS | Braccetto per persiana alla padovana

**BRACCETTO PER PADOVANA**

Con Yslo* puoi motorizzare anche gli scuri alla padovana! Richiedi il modulo ordine ad HOC al tuo referente Somfy!

*Yslo Custom è la soluzione di motorizzazione per persiane su misura. Consulta il tuo referente Somfy per saperne di più!

YSLO CUSTOM

Caratteristiche tecniche

L = 110 mm
H = 60 mm

Connessione operatore braccio	esagonale
Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Batteria integrata	12 V
Velocità di apertura	1,7 giri per minuto
Frequenza radio	433,42 MHz
Antenna	integrata
Connessioni	cavo 3 m, 2 conduttori 0,75mm ²
Temperature di funzionamento	da -20°C a +60°C
Livello di sicurezza	classe II
Grado di protezione	IP 24
Coppia nominale	25
Potenza assorbita	4 W
N. max. di punti di controllo RTS	12
N. max. di sensori RTS	3

CONTENUTO CONFEZIONE

- Manuale di installazione formato poster
- 1 braccio per anta
- 1 motorizzazione
- 1 batteria di emergenza
- 1 carter di finitura in alluminio
- 1 accessorio per lo sgancio del corpo di protezione
- 1 guida scorrevole per anta
- 2 viti M10 con coprivite
- 2 blocchi protettivi in gomma

Colori standard | CARTER



Colori standard | BRACCI & GUIDE



MODULO ORDINE | Per ordinare la soluzione Yslo su misura

Per ordinare Yslo RTS su misura è necessario compilare il modulo d'ordine in tutte le sue parti. La soluzione Yslo RTS è fabbricata su misura e non sarà possibile cambiarla o restituirla. E' necessario compilare integralmente il modulo d'ordine.

Scarica il modulo in PDF fotografando il QR CODE in alto a destra su questa pagina oppure richiedilo all'ufficio tecnico Somfy.

SUGGERIMENTO | Aggiungi il comando a parete senza fili per Yslo su misura



+



SMOOVE OPEN/CLOSE RTS

Ref 1811011

A

CORNICE PER SMOOVE BIANCA

Ref 9015022

A

PROTEZIONI SOLARI DA ESTERNO | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



	SUNILUS SCREEN	MAESTRIA	MAESTRIA	ALTUS	SUNEА SCREEN	LS
DIAMETRO	50	50	50	40	40	40
TECNOLOGIA						
Ideale per:	Tende screen verticali senza cassonetto	Motore universale per qualsiasi tipologia di tenda a rullo verticale esterna Tenda a rullo ZIP con o senza blocchi meccanici manuali o automatici	Tende screen verticali con o senza cassonetto	Schermo di proiezione Screen verticale esterno	Screen verticale esterno	Screen verticale esterno
Bidirezionale: feedback della posizione			-	-		-
Regolazioni	Regolazione dei fincorsa a distanza tramite telecomando	3 modalità di regolazione dei fincorsa: automatica, semi automatica, manuale	3 modalità di regolazione dei fincorsa: automatica, semi automatica, manuale	Regolazione dei fincorsa tramite telecomando	Regolazione dei fincorsa a distanza tramite telecomando	Regolazione dei fincorsa tramite brugole
Alta velocità	-					
Cavo estraibile				-	-	-
Doppio isolamento	-	-	-			
Funzione back release	-			-		-
VANTAGGI PER I TUOI CLIENTI	Programmabile da SET&GO			-		-
Rilevamento degli ostacoli	-	Solo per tende ZIP	Solo per tende ZIP	-	-	-
COMPATIBILITÀ						-

PROTEZIONI SOLARI DA ESTERNO | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



	PHOENIX	TTS	ILT2	J4	LT50 RS485	LT50 RH	LT50 HIPRO
DIAMETRO	-	50 / 60	50	-	50	50	50
TECNOLOGIA							
Ideale per:	Operatore esterno per tende a tirante, lucernari, serre e sostituzione arganelli.	Pergole	Screen esterno verticale	Frangisole	Screen verticale esterno Specifico per sistemi Bus RS485	Screen verticale esterno Specifico per riduzioni d'ingombro	Screen verticale esterno
Bidirezionale: feedback della posizione	-	-	-			-	-
Regolazioni	Regolazione dei fincorsa tramite brugole	Regolazione dei fincorsa tramite pulsanti	Regolazione dei fincorsa senza accedere alla testa del motore. Richiede specifica unità di programmazione.	Motore preimpostato. Possibilità di regolazione dei fincorsa tramite cavo prova motore o fungo di sicurezza o telecomando RTS/IO (con ricevitore MOD/VAR)	Regolazione	Regolazione	Regolazione dei fincorsa tramite pulsanti
Alta velocità	-	-	-			-	
Pulsanti	-		-	-	-		
Doppio isolamento	-	-	-	-	-	-	-
Funzione back release	-	-	-	-	-	-	-
VANTAGGI PER I TUOI CLIENTI	Programmabile da SET&GO	-	-	-	-	-	-
Rilevamento degli ostacoli	-	-	-		-	-	-
COMPATIBILITÀ	-	-	-			-	-

SCREEN VERTICALI ESTERNI Ø40 | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.

Per gli screen verticali la scelta degli operatori Somfy avviene in base al **peso** e allo spessore del **tessuto** e al **diametro** del tubo di avvolgimento.
In base alla larghezza e all'altezza del telo si calcola la coppia più adatta per la motorizzazione. I nostri abaci sono calcolati a caldo e il funzionamento è garantito da Somfy. Per dimensioni superiori, o altre informazioni si consiglia di contattare il nostro ufficio Tecnico.

Es. Screen esterno

La coppia dell'operatore Somfy necessaria per l'installazione si ottiene selezionando la tabella corrispondente in base allo spessore e al peso del telo e il diametro del tubo di avvolgimento.

Screen verticale da 250 g/m²
Larghezza: 300cm X Altezza: 200cm | Tubo di avvolgimento: ø 40
= Utilizzo di un operatore Somfy da 3 Nm.

Altezza in metri	Larghezza in metri						Larghezza massima senza supporto intermedio
	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
1							
2							
3							

- Spessore del tessuto 0,3 mm
- Diametro del tubo 40 mm
- Peso del telo 250 g/m²
- Peso della barra terminale 300 g/m

Altezza in metri	Larghezza in metri								Larghezza massima senza supporto intermedio
	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

3 Nm 4 Nm

- Spessore del tessuto 0,5 mm
- Diametro del tubo 40 mm
- Peso del telo 450 g/m²
- Peso della barra terminale 450 g/m

Altezza in metri	Larghezza in metri										Larghezza massima senza supporto intermedio
	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

3 Nm 4 Nm 9 Nm

- Spessore del tessuto 0,5 mm
- Diametro del tubo 53 mm
- Peso del telo 450 g/m²
- Peso della barra terminale 450 g/m

Altezza in metri	Larghezza in metri										Larghezza massima senza supporto intermedio	
	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6		6,6
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

4 Nm 6 Nm 9 Nm

SCREEN VERTICALI ESTERNI Ø50 | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.

Diametro del tubo	Altezza inferiore a 1 m			Altezza inferiore a 2,4 m			
	Larghezza della barra terminale 1m	Larghezza della barra terminale 1,5m	Larghezza della barra terminale 2m	Larghezza della barra terminale 1m	Larghezza della barra terminale 1,5m	Larghezza della barra terminale 2m	Larghezza della barra terminale 3m
ø 50 mm	6/32	6/32	6/32	6/32	6/32	6/32	6/32
		6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17
		10/32	10/32	10/32	10/32	10/32	10/32
ø 63 mm		10/17	10/17		10/17	10/17	10/17
		15/32	15/32		15/32	15/32	15/32
		15/17	25/17		15/17	25/17	25/17
ø 70 mm							
		6/32	6/32	6/32	6/32	6/32	6/32
		6/17	6/17	6/17	6/17	6/17	6/17
	10/32	10/32	10/32	10/32	10/32	10/32	
	10/17	10/17	10/17	10/17	10/17	10/17	
	15/32	15/32	15/32	15/32	15/32	15/32	
	15/17	15/17	15/17	15/17	15/17	15/17	
	25/17	25/17	35/17	25/17	25/17	35/17	35/17

FRANGISOLE - GAMMA J4 | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.

- Spessore delle lamelle 3 mm
- Diametro dell'asse 22 mm
- Peso delle lamelle 1300 g/m²
- Peso della barra terminale 670 g/m

Altezza in metri	Larghezza in metri																			
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
1																				
1,5																				
2																				
2,5																				
3																				
3,5																				
4																				
4,5																				
5																				
5,5																				
6																				
6,5																				
7																				

6 Nm 10 Nm 18 Nm Non motorizzabili

PHOENIX WT



Flash



IP44 | 230V

Benefici

Permette la motorizzazione di una tenda senza lo smontaggio del rullo. Il motore Phoenix, possiede lo stesso spessore dell'arganello della tenda. Trava anche numerosi impieghi nella motorizzazioni di serre, e lucernari grazie al montaggio centrale dell'asse di trascinamento. Foro di trazione passante.

Referenze

Ref 1205005 PHOENIX WT SP 50/12	A
---------------------------------	---

Caratteristiche

Operatore esterno per tende a tirante, lucernari, serre e sostituzione arganelli.
Azionamento manuale tramite arganello di soccorso.

FOCUS | Accessori dedicati



Manicotto interno

Ref 9129575 \varnothing 12	B
Ref 9129576 \varnothing 13	B
Ref 9129577 \varnothing 14	B

Calotta tenditore


Ref 9129687 \varnothing 40	B
Ref 9129688 \varnothing 50	A
Ref 9129689 \varnothing 60	B

Staffa fissaggio a parete o a soffitto

Ref 9129686	A
-------------	---

PHOENIX WT

Caratteristiche tecniche

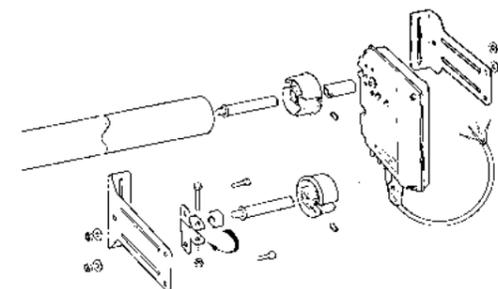

OPERATORE	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita W	Peso Kg.	Contenuto per cartone
PHOENIX SP 50/12	50	12	200	390	6,07	1

N.B.: Gli operatori Phoenix vengono forniti con cavo di alimentazione da 1 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | installazione in ambiente umido

in caso di installazione in ambiente umido, è necessario rimuovere i tappi in plastica posti nella parte inferiore dell'operatore al fine di permettere l'eliminazione dell'eventuale condensa interna.

SUGGERIMENTO | installazione di 2 o più operatori sotto lo stesso invertitore

Si raccomanda di non collegare mai due o più operatori sotto lo stesso invertitore. In caso di invertitori bipolari o invertitori tripolari, contatta il nostro ufficio tecnico.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

TTS HIPRO WT



Flash



Ø50-Ø60 | IP44 | 230V

Benefici

Il sistema TTS permette di movimentare coperture miste orizzontali e verticali, mantenendo sempre il tessuto in tensione.
Dalla centrale di comando è possibile regolare la forza di tensionamento del tessuto durante il movimento della tenda, o dopo un comando di Stop.

Referenze

Ref 1126004	TTS HIPRO WT 25/17	A
Ref 1185009	TTS HIPRO WT 55/17	A
Ref 1185012	TTS HIPRO WT 70/17	A


IL PREZZO INDICATIVO SI RIFERISCE AL PRODOTTO UNITARIO.

Caratteristiche

Sistema TTS di trazione tensione per coperture di: terrazzi, lucernari, sistemi solari passivi.

Il sistema TTS è composto da 2 motori + centrale TTS

ABACO | Dimensionamento sistema TTS

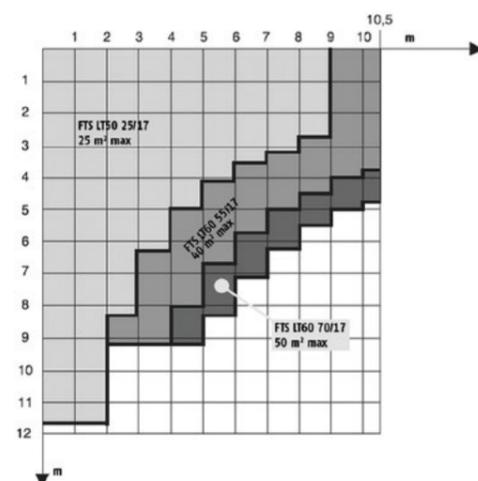

FOCUS | Accessori dedicati



Centrale di comando

modello unico per tutti gli operatori TTS HiPro.
Tensione 230 V / 50 Hz

Ref 1824044

A



Cinghia verde


Larghezza: 20 mm
Spessore: 1,5 mm
Matassa: 50 m

Ref 9011332

A

TTS HIPRO WT

Caratteristiche tecniche

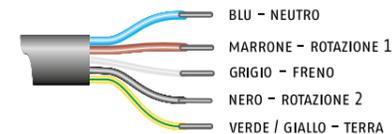


OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
TTS GEMINI 25/17	655	640	25	17	100 / ø 50	180	50 x 1,5	3,39	4
TTS ORION S 55/17	694	677	55	17	174 / ø 63	350	63 x 1,5	5,67	4
TTS ANTARES 70/17	694	677	70	17	222 / ø 63	390	63 x 1,5	5,93	4

N.B.: Gli operatori TTS Gemini vengono forniti con cavo di alimentazione da 1 m del tipo H05RRF in gomma di colore nero a 5 conduttori con sezione dei fili di 0,75 mm².

N.B.: Gli operatori TTS Orion S e Antares vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m del tipo H05RRF in gomma di colore nero a 5 conduttori con sezione dei fili di 0,75 mm².

SUGGERIMENTO | Utilizzo sensori Somfy per preservare l'installazione

Si consiglia l'utilizzo di automatismi aggiuntivi tipo sole-vento e/o pluviometro per evitare che l'installazione si possa danneggiare a causa del forte vento, della pioggia o della neve.

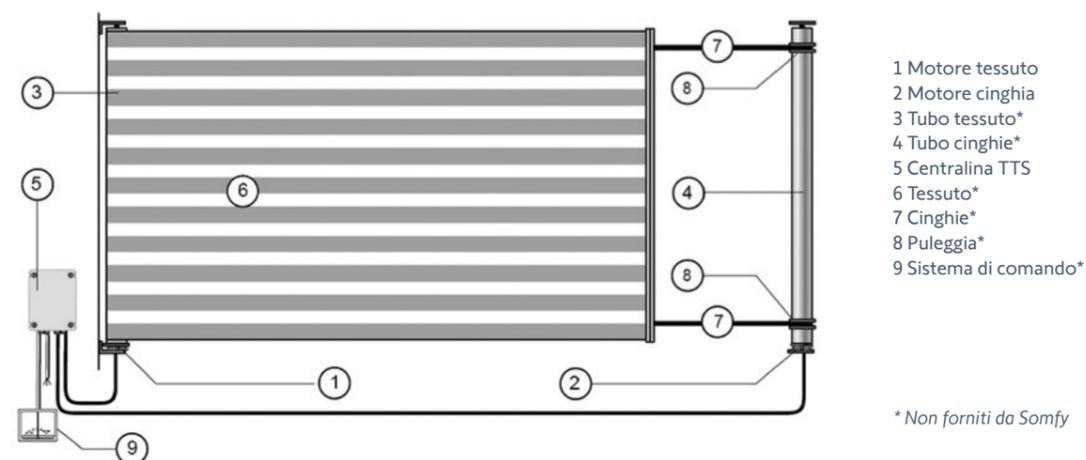

* Non forniti da Somfy

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Altro

Supporti

.....
.....
.....
.....
.....
.....

altro

Calotte

.....
.....
.....
.....
.....
.....

altro

MAESTRIA 50 IO



Flash



Referenze

Ref	Model	Category
Ref 1110272	MAESTRIA 50 io 6/17	B
Ref 1110277	MAESTRIA 50 io 6/32	B
Ref 1111195	MAESTRIA 50 io 10/17	A
Ref 1111200	MAESTRIA 50 io 10/32	B
Ref 1112322	MAESTRIA 50 io 15/17	A
Ref 1112327	MAESTRIA 50 io 15/32	B
Ref 1114281	MAESTRIA 50 io 25/17	A
Ref 1116288	MAESTRIA 50 io 35/17	A

Caratteristiche

Motore radio io 230V per tenda da sole a pergola con telo pieghevole (con tela tesa o non tesa alla fine della corsa).

Gabbia elettronica di finecorsa. Capacità della gabbia: 241 giri.

Regolazione dei finecorsa tramite trasmettitore io.

3 modalità di impostazione: completamente automatica, semiautomatica e manuale. Ricevitore integrato io. Tripla radiofrequenza io 868-870 MHz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte.

Fornito con cavo, senza adattatori, supporti e punti di comando.

Benefici

Per il professionista

Motore universale per tende a rullo:

Si adatta a tutti i tipi di tende verticali: tende a ZIP, tende con blocchi automatici e manuali e tende standard.

Facile integrazione e installazione:

- Alta precisione che consente una facile regolazione anche a velocità elevate.

- Compatibile con lo strumento di programmazione EMS2.

Assicura la durata di vita del prodotto portante:

- Funzione di rilevamento ostacoli per le tende ZIP.

- La frequenza di ripristino automatico dei finecorsa può essere personalizzata dal produttore.

Tensionamento regolabile (solo per tende con blocchi automatici o manuali).

- Funzione rilevamento ostacolo durante la discesa (per tenda a Zip).

- Posizione di aggancio automatico regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di sistema di blocco automatico.



ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO




ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO



SOMFY DRIVE CONTROL

MAESTRIA 50 IO

Caratteristiche tecniche

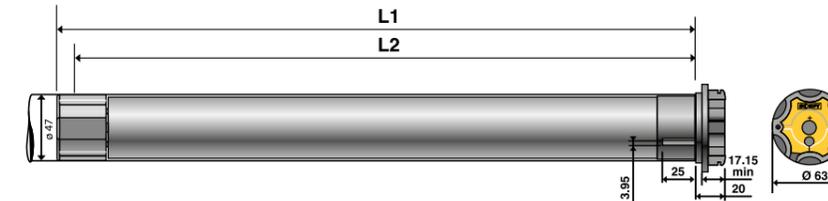

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	dBa	Potenza Assorbita A	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
MAESTRIA 50 io 6/17	605	590	6	17	47	0,45	50 x 1,5	1,70	Bar 5
MAESTRIA 50 io 6/32	655	640	6	32	47	0,5	50 x 1,5	3,11	Bar 5
MAESTRIA 50 io 10/17	655	640	10	17	54	0,75	50 x 1,5	2,52	Bar 5
MAESTRIA 50 io 10/32	655	640	10	32	50	0,65	50 x 1,5	3,50	Bar 5
MAESTRIA 50 io 15/17	655	640	15	17	55	1,1	50 x 1,5	3,11	Bar 5
MAESTRIA 50 io 15/32	675	660	15	32	56	0,8	50 x 1,5	3,50	Bar 5
MAESTRIA 50 io 25/17	655	640	25	17	56	1,1	50 x 1,5	3,19	Bar 5
MAESTRIA 50 io 35/17	675	660	35	17	56	1,1	50 x 1,5	3,50	Bar 5

SUGGERIMENTO | Automatizzare la funzione sole



Con il sensore Sunis Wirefree II io, puoi decidere se la tenda, in presenza di luce, si deve fermare alla posizione MY, o raggiungere il fine corsa basso.

Abilita o disabilita la funzione MY direttamente sul sensore.



Sunis wirefree io

Ref 1818285

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporti	Calotte
.....
.....
.....
.....
Altro	altro	Set&Go Strumento di installazione
.....
.....
.....
.....
.....



Ref 9017035

A

MAESTRIA 50 WT



Flash



Referenze

Ref 1110297 MAESTRIA 50 WT 6/17	B
Ref 1111215 MAESTRIA 50 WT 10/17	B
Ref 1112342 MAESTRIA 50 WT 15/17	B
Ref 1114290 MAESTRIA 50 WT 25/17	A
Ref 1116299 MAESTRIA 50 WT 35/17	B

**GAMMA DISPONIBILE ANCHE A 32 GIRI.
VERSIONE RH SU RICHIESTA.**

Caratteristiche

Motore a 230 V - 50 Hz cablato per tende ZIP e convenzionali.
 Gabbia elettronica di finecorsa.
 Capacità della gabbia: 241 giri.
 3 modalità di regolazione: completamente automatica, semiautomatica e manuale.
 6 posizioni di orientamento della testa del motore.
 Consegnato senza adattamento, senza supporto e senza trasmettitore.
 Non compatibile con tende con blocchi automatici.




Benefici

Facilità di integrazione e di installazione :
 L'elevata precisione consente una facile regolazione anche a velocità elevate
 Compatibile con lo strumento di programmazione EMS2.
Assicura la durata di vita del prodotto di trasporto:
 Funzione di rilevamento ostacoli per le tende ZIP.
 La frequenza di ripristino automatico dei finecorsa può essere personalizzata dal produttore.

ATTENZIONE | Il motore Maestria WT, non è compatibile con tende screen con blocchi automatici

MAESTRIA 50 WT


Caratteristiche tecniche

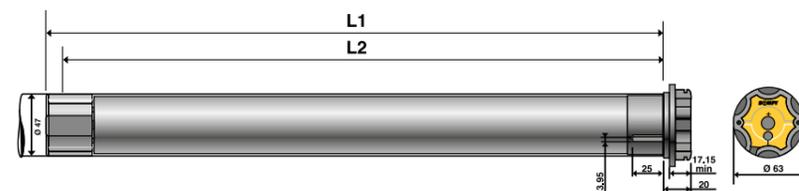

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg/	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
MAESTRIA 50 WT 6/17	605	590	6	17	24 / Ø50	90	50 x 1,5	1,85	5
MAESTRIA 50 WT 10/17	655	640	10	17	40 / Ø50	120	50 x 1,5	2,61	5
MAESTRIA 50 WT 15/17	655	640	15	17	60 / Ø50	140	50 x 1,5	2,26	5
MAESTRIA 50 WT 25/17	655	640	25	17	100 / Ø50	170	50 x 1,5	2,65	5
MAESTRIA 50 WT 35/17	675	660	35	17	140 / Ø50	240	50 x 1,5	2,88	5

N.B.: gli operatori Maestria 50 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m tipo RNF a 4 conduttori, sezione fili 0,75mm² e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT

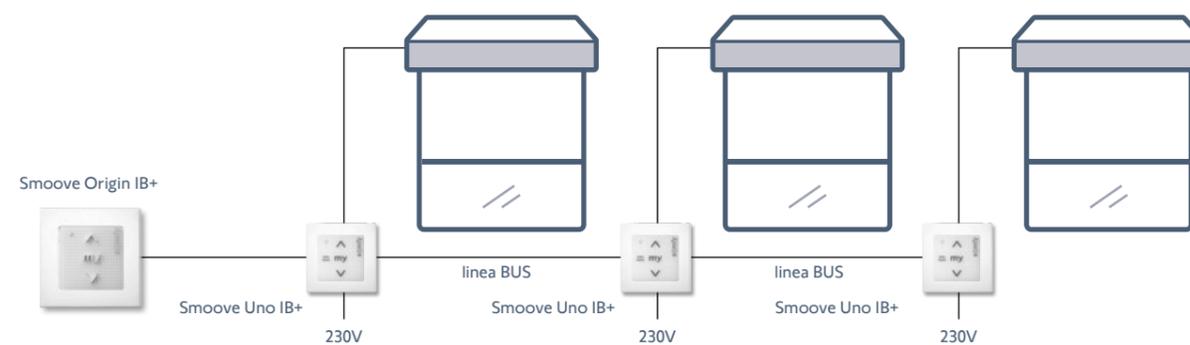


SMOOVE ORIGIN IB+	SMOOVE UNO IB+	+ CORNICE SMOOVE
Ref 1811272	Ref 1811203	Ref 9015022 Pure
A	A	A

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporti	Calotte
Altro	altro	Cavo prova motore universale
		Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
		Ref 9015971
		Ref 9014010 Solo terminale cavo
		A

SUNEA SCREEN 40 IO

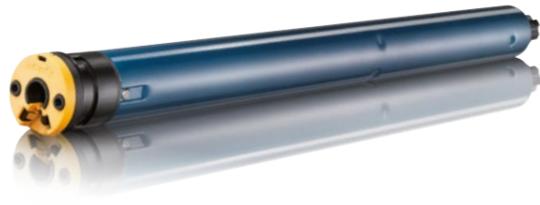

Flash

Referenze

Ref 1025120	SUNEA SCREEN 40 io 3/30	A
Ref 1025124	SUNEA SCREEN 40 io 4/16	B
Ref 1025127	SUNEA SCREEN 40 io 9/16	A
Ref 1025131	SUNEA SCREEN 40 io 13/10	A

Benefici

- Pressione di chiusura del cassetto regolabile
- Funzione di Back Release per tende cassonate




BACK RELEASE

Caratteristiche

Frequenze specifiche 868-870 MHz.
 Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi io.
 Compatibile esclusivamente con la gamma di sensori io:
 Eolis WireFree io, Eolis io, Sunis WireFree io.
Bidirezionalità:
 invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell'operatore.
 Regolazione dei fincorsa a distanza direttamente dal telecomando.
 Possibilità di utilizzo su rullo da 40 mm tondo.
 Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra.

SUNEA SCREEN 40 IO

Caratteristiche tecniche

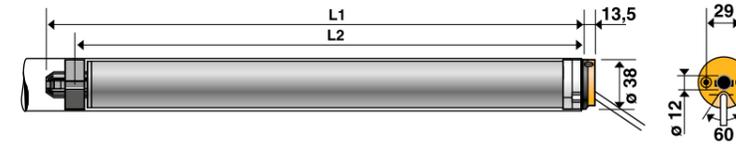

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
SUNEA SCREEN 40 IO 3/30	497	473	3	30	15	90	40 X 1,5	2,18	Bar 3
SUNEA SCREEN 40 IO 4/16	462	438	4	16	20	80	40 X 1,5	2,18	Bar 3
SUNEA SCREEN 40 IO 9/16	497	473	9	16	45	110	40 X 1,5	2,18	Bar 3
SUNEA SCREEN 40 IO 13/10	497	473	13	10	65	110	40 X 1,5	2,18	Bar 3

N.B.: Barchette indivisibili da 3 motori

SUGGERIMENTO | Usa Izyo Transmitter per gestire la tua tenda anche con un pulsante cablato serie civile

Izyo Transmitter: permette di comandare un motore radio con un normale doppio pulsante

Pulsantiera a parete (503)



IZYMO TRANSMITTER	
Ref 1822609	A

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporti	Calotte
.....
.....
.....
.....
Altro	altro	Set&Go Strumento di installazione
.....
.....
.....
.....

Ref 9017035

LS 40 WT



Flash



Referenze

Ref 1020147	LS 40 WT 3/30	A
Ref 1021383	LS 40 WT 4/16	A
Ref 1023329	LS 40 WT 9/16	A
Ref 1024185	LS 40 WT 13/10	B
Ref 1021376	LS 40 SHORT WT 4/16	A

Caratteristiche

Gabbia meccanica di fine corsa.
Capacità della gabbia: 40 giri.
Facile regolazione dei finecorsa tramite brugole.
Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659)
per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella.

Benefici

Facile integrazione e installazione:
Testa rotonda per limitare la luce del giorno.
Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.
Centralizzazione :
Compatibile con gli automatismi Somfy come Animeo.

LS 40 WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
LS 40 WT 3/30	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	12
LS 40 WT 4/16	442	421	4	16	20	80	40 x 1,5	0,88	12
LS 40 WT 9/16	469	448	9	16	45	110	40 x 1,5	1,06	12
LS 40 WT 13/10	468	448	13	10	65	110	40 x 1,5	1,07	12
LS 40 SHORT WT 4/16	398	377	4	16	20	80	40 x 1,5	0,94	12


N.B.: Gli operatori LS 40 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVf a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO |

Non usare l'avvitatore per la regolazione dei finecorsa. Potresti danneggiare la gabbia di regolazione.

FOCUS | Opzioni di personalizzazione

Con l'Interfaccia LS40 / LT50 (9013763) e il Supporto LS40 / LT50 (9500659), trasformi il motore LS40 in LT50. In questo modo puoi usare tutti gli adattatori e supporti della serie LT50/60.



Multiapplicazione:
Supporto con perno quadro 10x10mm

Motore semi-attrezzato
LT 50



Motore equipaggiato
LT 50



Motore testa LT 50



IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Supporti

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Calotte

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

J4 IO PROTECT



Flash

Referenze

Ref 1210673	J4 io 6/24	B
Ref 1210674	J4 io 10/24	€ 251,66 B
Ref 1210675	J4 io 18/24	€ 271,69 B

Caratteristiche


Motore quadrato radiocomandato 230 V per frangisole
 Ricevitore radio integrato.
 Gabbia elettronica di finecorsa.
 Capacità della gabbia: 200 giri.
 Rilevamento di ostacoli (in salita) e congelamento delle lame.
 Regolazione a distanza tramite trasmettitore io-homecontrol.
 Punti di controllo specifici :
 Situ variation io
 Smoove io (in posizione 3)
 Nina e Nina Timer compatibili
 Numero massimo di punti di controllo e sensori associati: 9.
 L'operatore J4 io offre tutte le funzioni io-homecontrol (interoperabilità, feedback,...).
 Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
 Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
 Finecorsa elettronici:
 - Finecorsa basso già pre-regolato in fabbrica.
 - Tutte le regolazioni tramite un qualsiasi telecomando io a 3 pulsanti.
 Facile integrazione:
 - L'operatore più corto disponibile sul mercato.
 - Montaggio ad U o N.
 - Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play).

Benefici

Facile da regolare
 Regolazione automatica dei finecorsa alti (la funzione può essere attivata o meno).
Facile da integrare
 Uno dei motori più corti sul mercato.
Nuove caratteristiche :
 - Rilevamento degli ostacoli e del gelo, con possibilità di scollare le lame.
 - Discesa a lama aperta possibile (se prodotto portante con questa funzione).

Alimentazione	AC 230 V 50 Hz
Grado di protezione	IP 54
Regolazione	Elettronica
Temperatura di lavoro	Uso normale: da -10 a +40°C Uso eccezionale: da -20 a +70°C
Classe di isolamento	Classe I



FOCUS | Fungo bidirezionale 2D

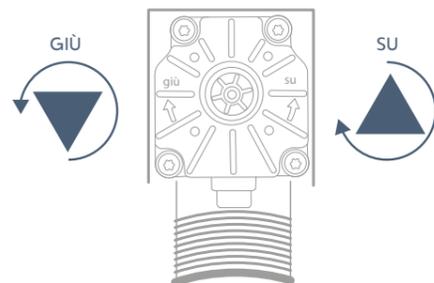

Fungo bidirezionale 2D
 Il tasto può lavorare sia in salita che in discesa.
 In questo modo la veneziana è protetta anche in caso di installazioni errate.
 es. Dove la rotazione di salita e discesa sono state invertite.

J4 IO PROTECT

Caratteristiche tecniche

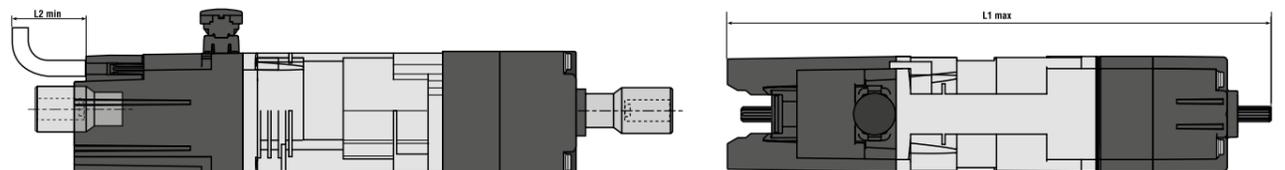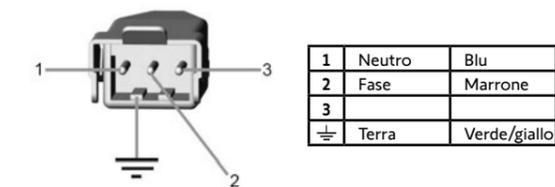

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita W	Peso Kg.
J4 io 6/24	254	47	6	24	24	95	1,50
J4 io 10/24	269	47	10	24	40	110	1,70
J4 io 18/24	289	47	18	24	72	155	2,20

SUGGERIMENTO | Gestione dell'orientamento delle lame

Quando usi i telecomandi Situò 1-5 Variation io, ricordati di impostare la modalità 3 o 4 per la gestione dell'orientamento fine delle lame.



Un pulsante di selezione consente di selezionare i canali.
 Il pulsante Auto/Manu permette di isolare i ricevitori da tutti gli altri dispositivi che possono pilotare le applicazioni con ordini automatici.
 Sono disponibili 4 modalità per guidare correttamente l'applicazione:

- Modalità 1: 0% - 100% di applicazioni (tapparella, screen, ecc.)
- Modalità 2: Modo di regolazione della luminosità (luce, riscaldamento)
- Modalità 3: Tende veneziane esterne
- Modalità 4: Tende veneziane interne

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Set&Go Strumento di installazione

Ref 9017035 A

J4 RTS



Flash

Referenze

Ref 1210375 J4 RTS 6/24	B
Ref 1210376 J4 RTS 10/24	B
Ref 1210377 J4 RTS 18/24	B

Caratteristiche

Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
 Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
 Finecorsa elettronici:
 - Finecorsa basso già pre-regolato in fabbrica.
 - Regolazione dei finecorsa tramite telecomando



Benefici

Facile integrazione:
 - L'operatore più corto disponibile sul mercato
 - Montaggio ad U o N
 - Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play)
 Compatibile con la gamma di telecomandi Modulis RTS
 Compatibile con i sensori Sunis RTS e Soliris RTS.

Alimentazione	AC 230 V 50 Hz
Grado di protezione	IP 54
Regolazione	Elettronica
Temperatura di lavoro	Uso normale: da -10 a +40°C Uso eccezionale: da -20 a +70°C
Classe di isolamento	Classe I


J4 RTS

Caratteristiche tecniche

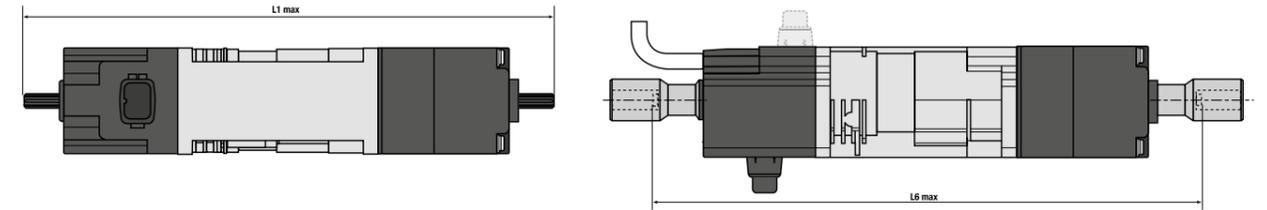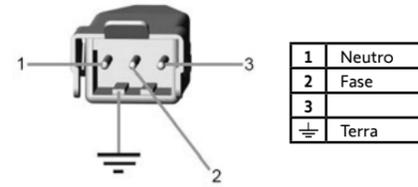

OPERATORE	L1	L6	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Peso Kg.
J4 RTS 6/24	254	265	6	24	24	95	1,70
J4 RTS 10/24	269	280	10	24	40	110	1,70
J4 RTS 18/24	289	300	18	24	72	155	1,70

FOCUS | Fungo bidirezionale 2D

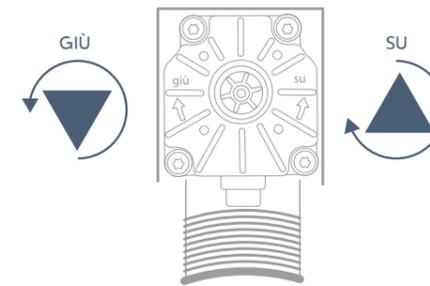

Fungo bidirezionale 2D

Il tasto può lavorare sia in salita che in discesa. In questo modo la veneziana è protetta anche in caso di installazioni errate.
 es. Dove la rotazione di salita e discesa sono state invertite.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

.....

.....

.....

.....

.....

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

J4 WT



Flash



Ø50 | IP54 | 230V

Benefici

Facile integrazione:
 - L'operatore più corto disponibile sul mercato
 - Montaggio ad U o N
 - Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play)

Alimentazione AC 230 V 50 Hz
Grado di protezione IP 54
Regolazione Elettronica
Temperatura di lavoro Uso normale: da -20 a +70°C
Classe di isolamento Classe I

Referenze


Ref 1210331	J4 WT 6/24	B
Ref 1210332	J4 WT 10/24	B
Ref 1210333	J4 WT 18/24	B

Caratteristiche

Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
 Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
 Finecorsa elettronici:
 - Finecorsa basso già pre-regolato in fabbrica.
 - Regolazione dei finecorsa tramite cavo prova motore o fungo di sicurezza o telecomando RTS (con ricevitore MOD/VAR)



FOCUS | Caratteristiche specifiche

Questo motore non va collegato a un trasformatore di isolamento.
 Quando si utilizza un pulsante è possibile collegare fino a 3 motori in parallelo, lunghezza totale del cavo max 50m.
 I conduttori di fase e neutri devono essere collegati insieme. Non collegare più di un interruttore a ciascun motore.
 Nel caso in cui il motore sia comandato da un automatismo o centralina, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'automatismo.
 Il tempo di trasmissione di un ordine deve essere di almeno 200 ms per essere eseguito correttamente dal motore.
 Per assicurare l'esecuzione corretta dei comandi impartiti dal motore, essi devono essere inviati a intervalli di almeno 500 ms.

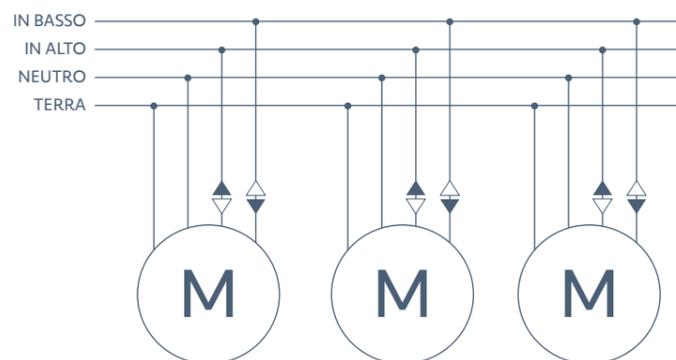


J4 WT

Caratteristiche tecniche

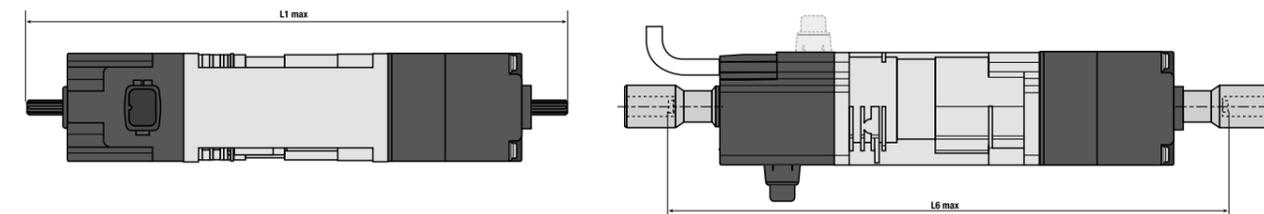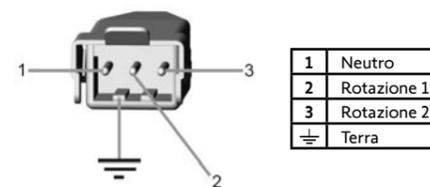

OPERATORE	L1	L6	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Peso Kg.
J4 WT 6/24	254	265	6	24	24	95	1,70
J4 WT 10/24	269	280	10	24	40	110	1,70
J4 WT 18/24	289	300	18	24	72	155	1,70

FOCUS | Fungo bidirezionale 2D

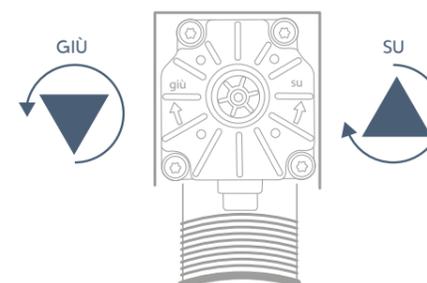

Fungo bidirezionale 2D
 Il tasto può lavorare sia in salita che in discesa. In questo modo la veneziana è protetta anche in caso di installazioni errate.
 es. Dove la rotazione di salita e discesa sono state invertite.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

<p>Modulis Slim receiver Specifico per veneziane. Rispettare il cablaggio per avere senso di rotazione corretto.</p> 	<p>Cavo prova motore universale Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io</p> 
Ref 1810802	Ref 9015971
	Ref 9014010 Solo terminale cavo

LINKEO 4



Flash



IP22 | 230V

Referenze

Ref 1230007	LINKEO 4 420 - 230V	C
Ref 1230008	LINKEO 4 600 - 230V	C

Benefici



Grado di protezione	IP 22
Finecorsa	Elettronico
Temperatura di lavoro	Uso normale: da -10 a +40°C
Colore	Anodizzato argento (A)

Caratteristiche



- Attuatore a catena per finestre a sporgere, finestre a vasistas.
- Catena a doppia maglia.
 - Massima potenza.
 - Corse fino a 835 mm.
 - Cavo in silicone

FOCUS | Accessori inclusi nell'imballo

Staffe per applicazione su finestre a sporgere:


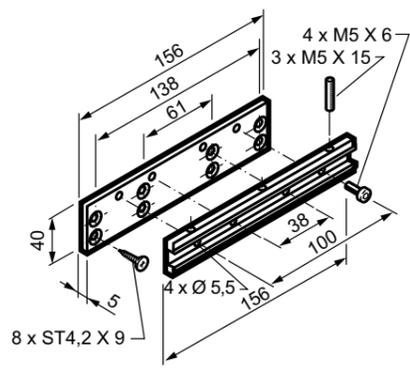
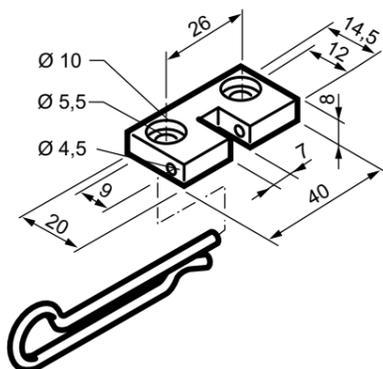


Staffe per applicazione su finestre a vasistas:

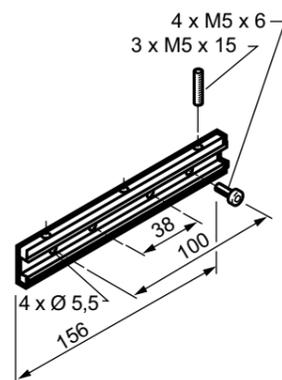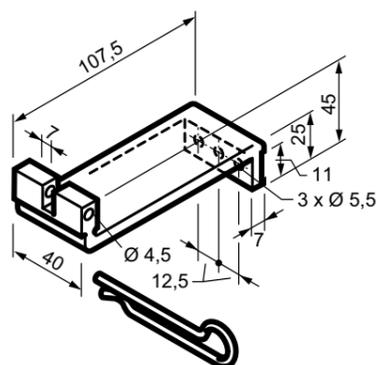

LINKEO 4

Caratteristiche tecniche

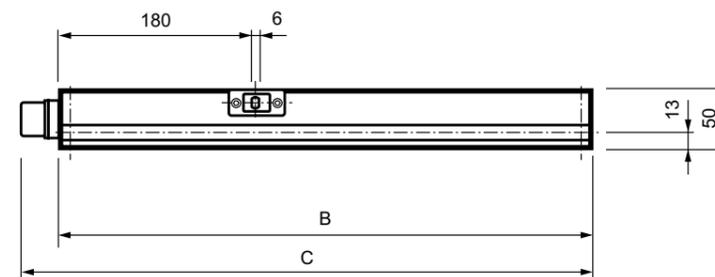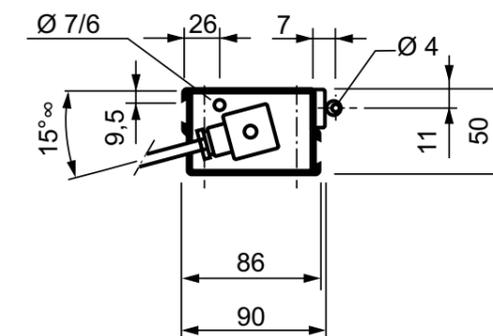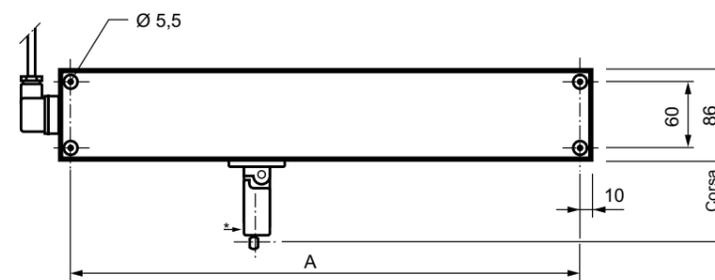

OPERATORE	A	B	C	Voltaggio	Spinta trazione	Corsa (mm)	Potenza Assorbita (W)	Velocità min. (mm/s)
LINKEO 4 420 - 230V	458	478	514	230 V / 50Hz	400N	420	160	22
LINKEO 4 600 - 230V	553	573	609	230 V / 50Hz	400N	600	160	22

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

RODEO



Flash



IP55 | 230V

Referenze

Ref 1230029	RODEO 200 - 230V	C
Ref 1230030	RODEO 300 - 230V	C
Ref 1230031	RODEO 300 - 230V	C


Benefici

Grado di protezione	IP 55
Finecorsa	Elettronico
Temperatura di lavoro	Usò normale: da -10 a +40°C
Colore	Adonizzato argento (A)


Caratteristiche

- Attuatore a stelo per finestre a sporgere, cupole, finestre a lamelle.
- Corsa regolabile.
 - Staffa di fissaggio scorrevole lungo tutto il corpo.
 - Elevato grado di protezione.


FOCUS | Accessori inclusi nell'imballo



Perno anteriore per versioni frangisole

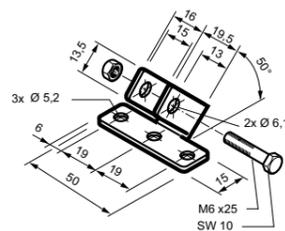


Staffa anteriore per infisso



Staffa supporto motore

RODEO

Caratteristiche tecniche

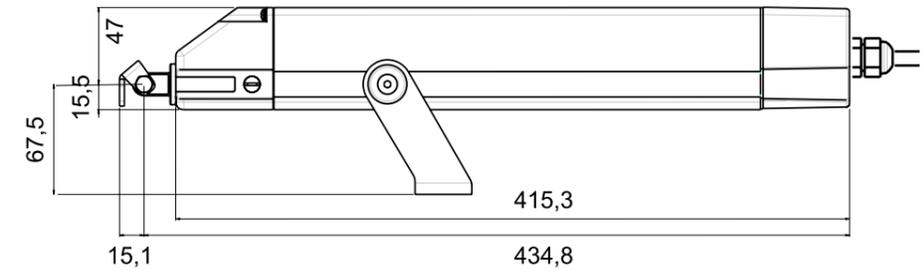

OPERATORE	Voltaggio	Spinta trazione	Corsa (mm)	Potenza Assorbita (W)	Velocità min. (mm/s)
RODEO 200 - 230V	230 V / 50Hz	450N	200	25	10
RODEO 300 - 230V	230 V / 50Hz	450N	300	25	10
RODEO 300 - 230V	230 V / 50Hz	1000N	300	25	2,5

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

TENDE DA SOLE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



	SUNILUS IO	SUNEIA IO	SUNEIA CSI IO	OREA RTS
TIPOLOGIA TENDA DA SOLE	Cassonata	✓	✓	-
	Monoblocco	✓	✓	✓
	All'italiana	✓	✓	✓
	Screen (ZIP, rail, standard)	-	-	-
	Alla mantovana	-	-	-
FINECORSA	Regolazione manuale	✓	✓	-
	Regolazione semi automatica	-	✓	✓
FUNZIONI	"Soft Close": chiusura soft del telo tramite arresto elettronico	-	✓	✓
	Rilevamento elettronico dell'arresto	-	-	-
	"Back Release" :allentamento della tensione del telo, al raggiungimento del finecorsa automatico in salita.	-	✓	✓
	"Back Impulse": tensionate il telo a fine corsa basso	✓	✓	✓
COMPATIBILITÀ	Vento: Eolis 3D	io	io	io RTS
	Vento: Eolis wirefree	io	io	io
	Vento: Eolis	io	io	io RTS
	Sole: Sunis	io	io	io RTS
	Pioggia: Ondeis WT	✓	✓	✓
COMANDO	Punto di comando	Smoove io – Situio io – Nina & Nina Timer io Situio RTS		
	Compatibilità			

TENDE DA SOLE | GUIDA ALLA SCELTA


Caratteristiche tecniche



	ALTUS RTS	OREA WT	LT 50/60 WT	LT 50/60 CSI RTS	LT 50/60 CSI WT
TIPOLOGIA TENDA DA SOLE	Cassonata	✓	-	-	-
	Monoblocco	✓	-	✓	✓
	All'italiana	✓	✓	✓	✓
	Screen (ZIP, rail, standard)	-	-	✓	✓
	Alla mantovana	-	-	-	-
FINECORSA	Regolazione manuale	-	-	✓	✓
	Regolazione semi automatica	-	✓	-	-
FUNZIONI	"Soft Close": chiusura soft del telo tramite arresto elettronico	-	✓	-	-
	Rilevamento elettronico dell'arresto	-	-	-	-
	"Back Release" :allentamento della tensione del telo, al raggiungimento del finecorsa automatico in salita.	-	✓	-	-
	"Back Impulse": tensionate il telo a fine corsa basso	-	✓	-	-
COMPATIBILITÀ	Vento: Eolis 3D	✓	-	-	✓
	Vento: Eolis wirefree	-	-	-	-
	Vento: Eolis	✓	-	-	✓
	Sole: Sunis	✓	-	-	✓
	Pioggia: Ondeis WT	✓	✓	✓	✓
COMANDO	Punto di comando	Situio RTS	-	-	Situio RTS
	Compatibilità		-	-	

TENDA DA SOLE | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.



Queste raccomandazioni sono fornite a titolo puramente informativo e possono differire da quelle fornite dai produttori di tende che formulano raccomandazioni personalizzate specifiche per le loro tende.



Telo da 1,5 m	Numero bracci	2	4	6	8	10	12
	Larghezza	6 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Ø 50		20 Nm	25 Nm	35 Nm	40 Nm		
Ø 63/70		25 Nm	35 Nm	55 Nm	70 Nm	85 Nm	
Ø 78		30 Nm	40 Nm	70 Nm			
Ø 85		55 Nm	85 Nm				

Telo da 2 m	Numero bracci	2	4	6	8	10	12
	Larghezza	6 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Ø 50		20 Nm	25 Nm	35 Nm	40 Nm		
Ø 63/70		25 Nm	35 Nm	55 Nm	70 Nm	85 Nm	100 Nm
Ø 78		30 Nm	40 Nm	70 Nm			
Ø 85		55 Nm	85 Nm				

Telo da 2,5 m a 3,5 m	Numero bracci	2	4	6	8	10	12
	Larghezza	6 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Ø 50		35 Nm	40 Nm				
Ø 63/70		40 Nm	55 Nm	85 Nm	100 Nm		
Ø 78		55 Nm	85 Nm	100 Nm			
Ø 85		70 Nm	100 Nm	120 Nm			

Telo da 3,5 m a 5 m	Numero bracci	2	4	6	8	10	12
	Larghezza	6 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Ø 63/70		55 Nm	85 Nm	100 Nm			
Ø 78		85 Nm	100 Nm	120 Nm			
Ø 85		100 Nm	120 Nm				

Le coppie indicate nelle tabelle corrispondono al funzionamento ottimale del prodotto portante. Per le nomenclature dei motori, fare riferimento alla tabella sottostante (se non si dispone di un motore corrispondente alla coppia nel grafico, utilizzare una coppia più elevata). Per le dimensioni al di fuori del grafico, consultateci.

Identificazione dei motori Ø50											
Coppie	20 Nm	Sunea io	Sunilus io	Sunea CSI io	Orea RTS	LT	LT CSI	LT CSI RTS	Altus RTS	Sunea CSI RTS	Orea WT
	25 Nm	Sunea io	Sunilus io	Orea RTS	Altus RTS	LT CSI					
	30 Nm	Sunea CSI io	LT CSI RTS	Sunea CSI RTS							
	35 Nm	Sunea io	Sunilus io	Orea RTS	LT	Altus RTS	Orea WT				
	40 Nm	Sunea io	Sunilus io	Sunea CSI io	Orea RTS	Sunea CSI RTS	LT	LT CSI	LT CSI RTS	Orea WT	
50 Nm	Sunea io	Sunilus io	Sunea CSI io	Orea RTS	Altus RTS	Sunea CSI RTS	LT	LT CSI	LT CSI RTS	Phoenix	Orea WT

Identificazione dei motori Ø60							
Coppie	55 Nm	Sunea io	Orea RTS	Altus RTS	LT CSI	LT CSI RTS	Orea WT
	60 Nm	LT					
	70 Nm	Sunea io	Sunilus io	Orea RTS	Altus RTS	LT	LT CSI
	85 Nm	Sunea io	Orea RTS	Altus RTS	LT	LT CSI	Orea WT
	100 Nm	Sunea io	Orea RTS	Altus RTS	LT	LT CSI	Orea WT
100 Nm	Sunea io	Orea RTS	Altus RTS	LT	LT CSI	Orea WT	

TENDA ALL'ITALIANA | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.



Queste raccomandazioni sono fornite a titolo puramente informativo e possono differire da quelle fornite dai produttori di tende che formulano raccomandazioni personalizzate specifiche per le loro tende.



Peso della tenda	0 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg
Ø 40		3 Nm	4 Nm	9 Nm	13 Nm										
Ø 50		6 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	40 Nm							
Ø 63		6 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	40 Nm							
Ø 70		6 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm	30 Nm	40 Nm							

Le coppie indicate nelle tabelle corrispondono al funzionamento ottimale del prodotto portante. Per le nomenclature dei motori, fare riferimento alla tabella sottostante (se non si dispone di un motore corrispondente alla coppia nel grafico, utilizzare una coppia più elevata).

Identificazione dei motori Ø40						
Coppie	3 Nm	Sunea 40 io				
	4 Nm	Sunea 40 io	LT			
	6 Nm	Sunea io	LT	Altus RTS	Altea	
	9 Nm	Sunea 40 io				
	10 Nm	LT	LT CSI	LT CSI RTS	Altus RTS	
13 Nm	Sunea 40 io					

Identificazione dei motori Ø50							
Coppie	20 Nm	Sunea io	Sunilus io	Altus RTS	LT	LT CSI	LT CSI RTS
	25 Nm	Sunea io	Sunilus io	Altus RTS	LT		
	30 Nm	LT	LT CSI	LT50 CSI RTS			
	35 Nm	Sunea io	Sunilus io	Altus RTS	LT		
	40 Nm	Sunea io	Sunilus io	LT	LT CSI	LT CSI RTS	

Disponibile solo nel diametro 50: Sunilus io, Sunea CSI io, LT, LT CSI, LT CSI RTS, Sunea CSI RTS. Disponibile nel diametro 40 fino a 13 Nm inclusi e nel diametro 50 a partire da 20 Nm: Sunea io e Altus RTS

OREA RTS



Flash

Ø50 - Ø60 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1113145	OREA 50 RTS 20/17	A
Ref 1114135	OREA 50 RTS 25/17	A
Ref 1115114	OREA 50 RTS 30/17	A
Ref 1116133	OREA 50 RTS 35/17	A
Ref 1117125	OREA 50 RTS 40/17	A
Ref 1118097	OREA 50 RTS 50/12	A
Ref 1181065	OREA 60 RTS 55/17	A
Ref 1182003	OREA 60 RTS 70/17	A
Ref 1183055	OREA 60 RTS 85/17	A
Ref 1184062	OREA 60 RTS 120/12	B

Caratteristiche

Motore RTS radio 230V per tende da sole cassonate.

- Gabbia elettronica di finecorsa con rilevamento elettronico per il finecorsa sulla battuta cassonetto.
- regolazioni tramite telecomando RTS
- La posizione preferita può essere impostata tramite il tasto "my".
- Ricevitore radio RTS integrato.
- Frequenza radio RTS 433,42 MHz: 16 milioni di combinazioni codificate + rolling code per la massima sicurezza.
- Memorizza fino a 12 punti di comando RTS e 3 sensori RTS.
- Testa a stella con 6 posizioni di orientamento
- Compatibile con i trasmettitori RTS della gamma Somfy.
- Compatibile con i sensori Eolis 3D RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Soliris RTS.

Fornito con cavo motore. Esclusi supporti, adattatori e telecomando.

Benefici

Tela perfettamente tesa:
Finecorsa alto automatico per una perfetta chiusura del cassonetto
Funzione "Back Impulse" per un perfetto tensionamento del telo a fine corsa basso. Consigliato per tende molto sporgenti. Funzione regolabile da telecomando.

Tessuto protetto:
Grazie alla perfetta chiusura del cassonetto tramite rilevamento elettronico d'arresto.



FOCUS | Automatizzare la funzione del sole e vento

Aggiungi all'installazione il sensore solare Sunis RTS, il sensore del vento Eolis RTS e il telecomando Situlo Soliris RTS. La tenda da sole risponderà automaticamente al sole preservando la temperatura interna e dal telecomando sarà possibile attivare/disattivare la funzione automatica. Il sensore del vento proteggerà la tenda ritirando il telo in caso di vento troppo forte.



Sunis wirefree RTS
 Sensore solare radio senza fili
 Ref 9013075 **A**



Eolis 3D wirefree RTS
 Sensore del vento / Anemometro
 Ref 9014400 **A**




Situlo Soliris 1 Var RTS
 Telcomdno con funzione del sole
 Ref 1800503 **A**


OREA RTS

Caratteristiche tecniche

Diametro 50

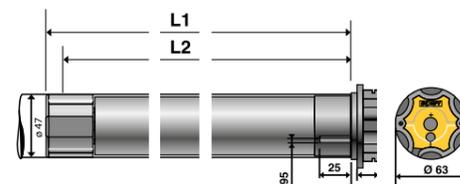

Diametro 60

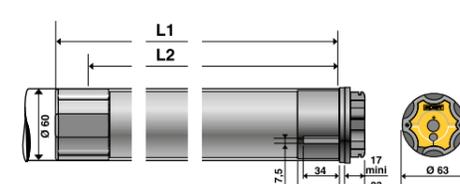

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
OREA 50 RTS 10/17	655	640	10	17	40 / Ø 50	120	50 x 1,5	2,69	4
OREA 50 RTS 20/17	655	640	20	17	80 / Ø 50	160	50 x 1,5	2,96	4
OREA 50 RTS 25/17	655	640	25	17	100 / Ø 50	170	50 x 1,5	3,02	4
OREA 50 RTS 30/17	675	660	30	17	120 / Ø 50	240	50 x 1,5	3,34	4
OREA 50 RTS 35/17	675	660	35	17	140 / Ø 50	240	50 x 1,5	3,34	4
OREA 50 RTS 40/17	745	730	40	17	160 / Ø 50	270	50 x 1,5	3,66	4
OREA 50 RTS 50/12	675	660	50	12	200 / Ø 50	240	50 x 1,5	3,34	4
OREA 60 RTS 55/17	734	717	55	17	174 / Ø 63	290	63 x 1,5	5,22	4
OREA 60 RTS 70/17	734	717	70	17	222 / Ø 63	350	63 x 1,5	5,67	4
OREA 60 RTS 85/17	734	717	85	17	270 / Ø 63	400	63 x 1,5	5,89	4
OREA 60 RTS 120/12	734	717	120	12	381 / Ø 63	400	63 x 1,5	5,89	-

N.B.: Gli operatori Orea RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm², e guaina in gomma nera.
*Solo su richiesta

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporti	Calotte
Sensori	Sensori	Cavo prova motore universale
		Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
		Ref 9015971 A
		Ref 9014010 Solo terminale cavo A

CAPOTTINA



Flash



IP44 | 230V

Referenze

Ref 1037336 SL 3 WT 10/17	B
Ref 1039335 SL 3 WT 15/17	B
Ref 1043262 SL 3 WT 25/17	B
Ref 1110287 SL 3 io 10/17	B
Ref 1110286 SL 3 io 20/17	B

Benefici

Valori considerati:
 Peso profilato d'alluminio: 0,42 Kg al metro.
 Peso del tessuto: 0,3 Kg al m².
 Peso del profilato di plastica: 0,1 Kg al metro.
 La scelta dell'operatore SL1 Jet RH o SL 3 Jet RH dipende unicamente dal numero delle corde di trascinamento di cui è dotata la capottina
 1 corda: SL 1 Jet RH - 2 o 3 corde: SL 3 Jet RH.

Caratteristiche

DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
 Completi di staffe di fissaggio regolabili.
 Finitura standard in alluminio anodizzato per una perfetta integrazione in qualsiasi soluzione applicativa.
 Per individuare il sistema SL più adatto bisogna tener conto dei seguenti Parametri:

1. Dimensioni della tenda (larghezza e sporgenza).
2. Peso del tessuto al mq.
3. Peso dei componenti della struttura della capottina, ad eccezione di quelli fissati in parete.
4. Numero delle corde di trascinamento.

FOCUS | comando a parete senza fili incluso nella versione io-homecontrol



Smoove Origin 1 io

Comando a parete. 1 canale.
 Adatto per aperture verticali.
 Fornito di supporto a muro.

Ref 1811066 A

FOCUS | ABACI DI DIMENSIONAMENTO

		Sporgenza			
		1,20	1,50	1,80	2,10
Larghezza	5	-	-	SL3	SL3
	6	-	SL3	SL3	SL3
	7	SL3	SL3	SL3	SL3

CAPOTTINA

Caratteristiche tecniche

OPERATORE	L1	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Peso Kg.	Contenuto per cartone
SL 3 WT 10/17	716	10	17	40	120	4,38	1
SL 3 WT 15/17	716	15	17	60	140	4,51	1
SL 3 WT 25/17	716	25	17	100	170	4,83	1
SL 3 io 10/17	716	10	17	40	120	4,38	1
SL 3 io 20/17	716	20	17	80	160	4,38	1

N.B.: Gli operatori contenuti nei sistemi di trascinamento SL 1 e 3 vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 metri in PVC bianco tipo H05VVf a 4 conduttori con sezione dei fili di 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori

Supporti

Calotte

Sensori

Sensori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io

Ref 9015971 A
 Ref 9014010 Solo terminale cavo A

SUNEA CSI IO



Flash



Referenze

Ref 1113268	SUNEA 50 io CSI 20/17	B
Ref 1115272	SUNEA 50 io CSI 30/17	A
Ref 1117287	SUNEA 50 io CSI 40/12	A
Ref 1118214	SUNEA 50 io CSI 50/12	A

Caratteristiche

Motore radio io a 230V per tende da sole a cassonetto
 Gabbia elettronica di finecorsa.
 Regolazioni tramite il trasmettitore io.
 2 modalità di impostazione: manuale o semiautomatica (alta in auto).
 Chiusura del cassonetto su rilevazione elettronica.
 La posizione preferita può essere impostata tramite il tasto "my".
 Ricevitore radio integrato io 868-870 MHz.
 Memorizza fino a 12 punti di controllo o livelli di gruppo, compresi 3 sensori io.
 Compatibile con i trasmettitori io della gamma Somfy.
 Compatibile con i sensori Eolis 3D io e Eolis Wirefree io, Eolis 230V io, Sunis io.
 Compatibile con lo strumento di programmazione Set&Go io.
 Fornito con cavo, senza adattatori, supporto e telecomando.

Benefici

Universale:
 Si adatta a tutti i tipi di tende esterne orizzontali, verticali, con cassonetto, tradizionali.


Limitazione degli sforzi sul tessuto:
 Funzione "Soft Close", chiusura perfetta e morbida del cassonetto tramite arresto elettronico.
 3 livelli di stop elettronici per regolare lo sforzo di chiusura.
 Funzione "Back Release" con rilascio del tessuto, una volta raggiunto il finecorsa alto (la funzione può essere disattivata).
 Funzione "Back Impulse" per il ritensionamento del tessuto, raggiunto il finecorsa basso.
 Memorizzazione delle funzioni programmate in caso di mancanza di corrente:
 Ricalcola automaticamente i finecorsa dopo un'interruzione di corrente.

FOCUS | Caratteristiche

- MOTORE UNIVERSALE PER TENDE DA SOLE**
Un motore unico per tende con o senza cassonetto.
- CHIUSURA PERFETTA**
Garantisce la sicurezza che il cassonetto si chiuda sempre perfettamente.
- RILEVAZIONE ELETTRONICA DI "CHIUSURA SOFT"**
Una volta che il cassonetto è chiuso, il motore si ferma immediatamente per non stressare il tessuto e per proteggere il meccanismo. Possibilità di scegliere 3 livelli di potenza di chiusura.
- BACK RELEASE**
Se attivato, il motore effettua un movimento di rilascio del telo per evitare lo stress del tessuto. Questa funzione estende la durata della vita del telo. Solo per tende cassonate.
- "MY" POSIZIONE FAVORITA**
Per muovere con un solo gesto la tenda nella posizione preferita.
- IN CASO DI MANCANZA DI CORRENTE**
Fino a 2 minuti mantiene memorizzati i finecorsa; Oltre 2 minuti ricalcola automaticamente i finecorsa.
- PROTEZIONE PER LA TENDA**
Il dispositivo di rilevazione elettronica permette al motore di fermarsi immediatamente nel caso in cui incontri un ostacolo durante il movimento.
- CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TENDA**
Compensazione automatica della lunghezza del tessuto della tenda anche dopo diversi anni.
- BACK IMPULSE**
Se attivato, il motore effettua un breve movimento in salita dopo ogni movimento di discesa per tendere ulteriormente il tessuto della tenda.
- COMANDO DI SOCCORSO**
Per muovere la tenda manualmente in assenza di corrente.

SUNEA CSI IO

Caratteristiche tecniche

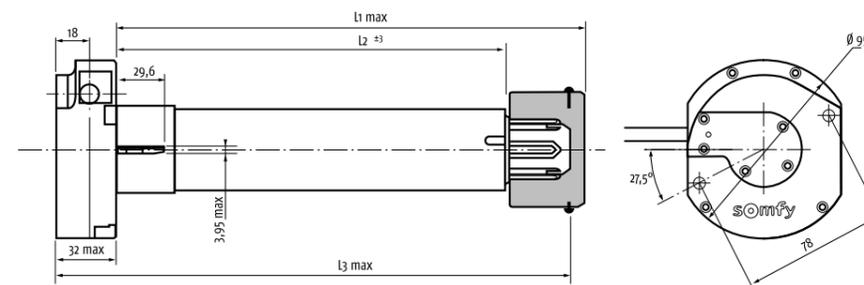

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita A	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
SUNEA 50 io CSI 20/17	696	686	20	17	24	0,75	50 x 1,5	2,7	Bar 5
SUNEA 50 io CSI 30/17	696	686	30	17	40	1,1	50 x 1,5	3,1	Bar 5
SUNEA 50 io CSI 40/12	696	686	40	12	60	1,1	50 x 1,5	3,1	Bar 5
SUNEA 50 io CSI 50/12	696	686	50	12	80	1,1	50 x 1,5	3,1	Bar 5

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporto Sunea CSI	Calotte
	Supporto specifico per Sunea CSI	
	Ref 9015801	A
Sensori	Sensori	Cavo prova motore universale
		Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
		Ref 9015971
		Ref 9014010 Solo terminale cavo

SUNEA CSI RTS



Flash



Referenze

Ref 1113213	SUNEA CSI RTS 20/17	B
Ref 1115202	SUNEA CSI RTS 30/17	A
Ref 1117220	SUNEA CSI RTS 40/12	A
Ref 1118166	SUNEA CSI RTS 50/12	A

Caratteristiche


Motore RTS radio 230V per tende a braccia con o senza cassonetto
 Gabbia elettronica di finecorsa.
 Regolazioni tramite trasmettitore RTS.
 2 modalità di impostazione : manuale o semiautomatica alta.
 Rapporto di riduzione : 1/29.
 Chiusura del cassonetto su rilevazione elettronica.
 La posizione preferita può essere impostata con il tasto "my".
 Ricevitore radio RTS integrato.
 Frequenza radio RTS 433,42 MHz: 16 milioni di possibilità di codifica + rolling code per la massima sicurezza.
 Memorizza fino a 12 punti di controllo o livelli di gruppo, compresi 3 sensori RTS.
 Compatibile con i trasmettitori RTS della gamma Somfy.
 Compatibile con i sensori Eolis 3D RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Soliris RTS.
 Fornito con cavo, senza adattatori, supporto e telecomando

Benefici

Universale:
 Si adatta a tutti i tipi di tende esterne orizzontali, verticali, con cassonetto, tradizionali.
Limitazione degli sforzi sulla tela :
 Funzione "Soft Close", chiusura perfetta e morbida del cassonetto tramite arresto elettronico.
 3 livelli di stop elettronici per regolare lo sforzo di chiusura.
 Funzione "Back Release" con rilascio del tessuto, una volta chiuso il cassonetto (la funzione può essere disattivata).
 Memorizzazione delle funzioni programmate in caso di mancanza di corrente
 Memorizza le posizioni finali registrate dopo un'interruzione di corrente inferiore a 2 minuti.
 Ricalcola automaticamente le posizioni finali dopo un'interruzione di corrente.

SUNEA CSI RTS

Caratteristiche tecniche

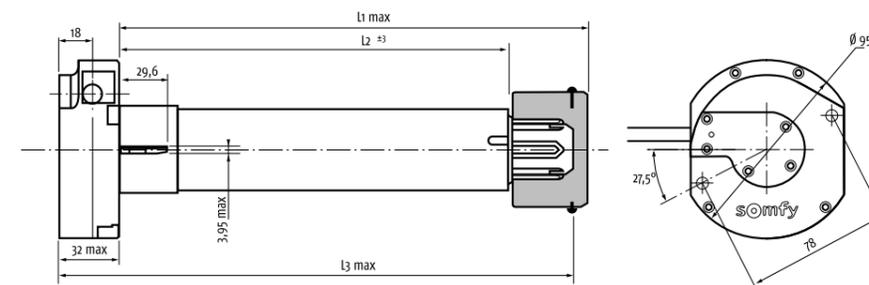

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
SUNEA CSI RTS 20/17	696	684	20	17	80	160	50 x 1,5	2,7	3
SUNEA CSI RTS 30/17	696	684	30	17	120	240	50 x 1,5	3,1	3
SUNEA CSI RTS 40/12	696	684	40	12	160	240	50 x 1,5	3,1	3
SUNEA CSI RTS 50/12	696	684	50	12	200	240	50 x 1,5	3,1	3

N.B.: Gli operatori Sunea CSI RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm² e guaina in gomma nera.

FOCUS |


- MOTORE UNIVERSALE PER TENDE DA SOLE**
Un motore unico per tende a braccia con o senza cassonetto
- CHIUSURA PERFETTA**
Garantisce la sicurezza che il cassonetto si chiuda sempre perfettamente.
- RILEVAZIONE ELETTRONICA DI "CHIUSURA SOFT"**
Una volta che il cassonetto è chiuso, il motore si ferma immediatamente per non stressare il tessuto e per proteggere il meccanismo. Possibilità di scegliere 3 livelli di potenza di chiusura.
- BACK RELEASE**
Se attivato, il motore effettua un movimento di rilascio del telo per evitare lo stress del tessuto. Questa funzione estende la durata della vita del telo. Solo per tende cassonate.
- "MY" POSIZIONE FAVORITA**
Per muovere con un solo gesto la tenda nella posizione preferita.

- IN CASO DI MANCANZA DI CORRENTE**
Fino a 2 minuti mantiene memorizzati i finecorsa; Oltre 2 minuti ricalcola automaticamente i finecorsa.
- PROTEZIONE PER LA TENDA**
Il dispositivo di rilevazione elettronica permette al motore di fermarsi immediatamente nel caso in cui incontri un ostacolo durante il movimento.
- CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TENDA**
Compensazione automatica della lunghezza del tessuto della tenda anche dopo diversi anni.
- BACK IMPULSE**
Se attivato, il motore effettua un breve movimento in salita dopo ogni movimento di discesa per tendere ulteriormente il tessuto della tenda.
- COMANDO DI SOCCORSO**
Per muovere la tenda manualmente in assenza di corrente.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporto Sunea CSI	Calotte
	Supporto specifico per Sunea CSI 	
	Ref 9015801	A
Sensori	Sensori	Cavo prova motore universale
		Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io 
		Ref 9015971
		Ref 9014010 Solo terminale cavo

LT60 HIPRO WT

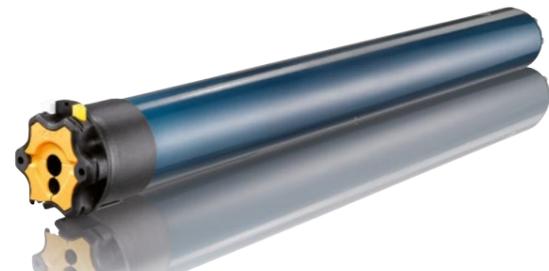

Flash



Ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1161011	LT60 HIPRO WT 55/17	A
Ref 1162023	LT60 HIPRO WT 60/12	A
Ref 1163010	LT60 HIPRO WT 70/17	A
Ref 1164021	LT60 HIPRO WT 80/12	A
Ref 1165008	LT60 HIPRO WT 85/17	A
Ref 1166025	LT60 HIPRO WT 100/12	A
Ref 1167017	LT60 HIPRO WT 120/12	A

Benefici

- Regolazioni rapide:**
Regolazione dei fincorsa semplicemente premendo i pulsanti.
- Azioni di manutenzione rapida:**
Il cavo può essere scollegato rapidamente.
- Operatore universale:**
Questo motore può essere utilizzato con tutti i tipi di tende da sole a barra quadra.

Caratteristiche


Motore cablato 230V per tende da sole.
Regolazione fincorsa meccanico attraverso due pulsanti posti sulla testa del motore
Capacità gabbia: 36 rpm.
Fornito con un cavo VVF bianco a 4 conduttori 2,5 m, senza adattatori e senza supporto.

SENSO DI ROTAZIONE

Il lato arrotondato dei tasti, indica il senso di rotazione corrispondente di fincorsa.




SUGGERIMENTO | Come abbinare i sensori radio rts con motore wt

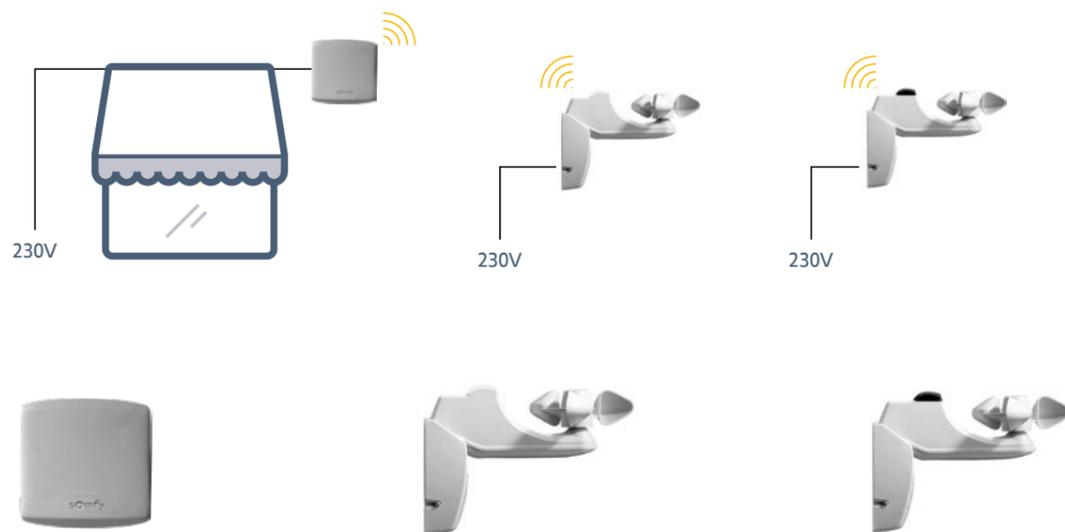

RICEVITORE UNIVERSALE RTS	EOLIS RTS	SOLIRIS RTS
Ref 1810624	Ref 1816068	Ref 1818212
A	A	A

LT60 HIPRO WT

Caratteristiche tecniche

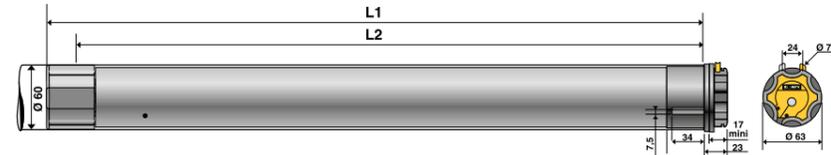

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
LT60 HIPRO WT S 55/17	614	597	55	17	174	290	63 x 1,5	4,17	4
LT60 HIPRO WT 60/12	614	597	60	12	190	240	63 x 1,5	3,92	4
LT60 HIPRO WT 70/17	659	642	70	17	222	350	63 x 1,5	4,59	4
LT60 HIPRO WT 80/12	614	597	80	12	254	290	63 x 1,5	4,19	4
LT60 HIPRO WT 85/17	659	642	85	17	270	400	63 x 1,5	4,45	4
LT60 HIPRO WT 100/12	659	642	100	12	317	350	63 x 1,5	4,45	4
LT60 HIPRO WT 120/12	659	642	120	12	381	400	63 x 1,5	4,45	4

N.B.: Gli operatori LT 60 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporti	Calotte
Sensori	altro	Cavo prova motore universale
		Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
		Ref 9015971
		Ref 9014010 Solo terminale cavo

PERGOLE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		PERGOLA IO	PERGOLA TILT	CONTROL UNIT	MAESTRIA + IO
TIPOLOGIA PERGOLA	Pergola in tela (avvolgibile e retrattile)	✓	-	-	-
	Pergola con lame regolabili	-	✓ +	✓	-
	Tenda verticale (con guida ZIP, a cavo o classica)	-	-	-	✓
IMPOSTAZIONI	Manuale	✓	Le impostazioni vengono effettuate tramite control unit	-	✓
	Semi automatica	✓		✓	✓
	Automatica	✓		✓	✓
	Angoli di ancoraggio del motore	-		0° e 90°	-
FUNZIONI	"Soft Close": chiusura soft del telo tramite arresto elettronico	✓	-	-	✓
	"Back Impulse": per il tensionamento del telo	-	-	-	-
	"Back Release": allentamento della tensione del telo, al raggiungimento del finecorsa automatico in salita.	-	-	-	✓
	Rilevamento degli ostacoli	✓	-	-	✓
	Posizione Gelo / Neve	-	✓ +	✓	-
COMPATIBILITÀ	Temperatura	-	-	Sensore integrato	-
	Vento: Eolis wirefree	✓	I sensori comunicano attraverso control unit	✓	✓
	Vento: Eolis	✓		✓	✓
	Sole: Sunis	✓		✓	✓
Pioggia: Ondeis WT	230V	-	24V	230V	
COMANDO	Punto di comando	Smoove io – Situo io – Nina & Nina Timer io			
	Compatibilità				

PERGOLE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



Queste raccomandazioni sono fornite a titolo puramente informativo e possono differire da quelle fornite dai produttori di tende che formulano raccomandazioni personalizzate specifiche per le loro tende.

	DIAMETRO 50		DIAMETRO 60
--	-------------	--	-------------

Dati fissi:

- Distanza tra le barre: 50 cm
- Peso del tessuto: 1 kg / m²
- Peso delle barre: 1 kg / ml
- Diametro del profilo: 60 mm

Per pergole con riduttore (rapporto 1,3)

Largh. del modulo: 5 m	Numero moduli	Largh. totale	Inclinazione 5°						Inclinazione 10°						Inclinazione 15°					
			Copertura						Copertura						Copertura					
			3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
1	5 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	
2	10 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	
3	15 m	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	

Per pergole con riduttore (rapporto 1,3)

Largh. del modulo: 3 m	Numero moduli	Largh. totale	Inclinazione 5°						Inclinazione 10°						Inclinazione 15°					
			Copertura						Copertura						Copertura					
			3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
1	3 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	
2	6 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	
3	9 m	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	
4	12 m	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	40 Nm	50 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	100 Nm	
5	15 m	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm	120 Nm	

Per pergole con riduttore (rapporto 1,8)

Largh. del modulo: 4 m	Numero moduli	Largh. totale	Inclinazione 5°						Inclinazione 10°						Inclinazione 15°					
			Copertura						Copertura						Copertura					
			3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
1	4 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	
2	8 m	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	
3	12 m	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	50 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm	
4	14 m	40 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	85 Nm	85 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	100 Nm	100 Nm	120 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm	120 Nm	120 Nm	OUT	

Per pergole senza riduttore

Largh. del modulo: 5 m	Numero moduli	Largh. totale	Inclinazione 5°						Inclinazione 10°						Inclinazione 15°					
			Copertura						Copertura						Copertura					
			3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
1	5 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	
2	10 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	
3	15 m	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	

PERGOLA TILT 24V WT



Flash

Referenze

Ref 1230032 PERGOLA TILT 24V WT 0° B


Caratteristiche

Motore a pistone filare 24 V per pergola con lame orientabili
 Regolazione dei finecorsa meccanici (all'inizio e alla fine del cilindro) o finecorsa elettronici con rilevamento elettronico dell'arresto (regolabile dalla centralina io).
 Modalità di regolazione: completamente automatica o semiautomatica.
 La posizione intermedia "preferita" può essere impostata tramite il tasto "my".
 Velocità di orientamento della lama per cilindro da 150 mm: 2,8 mm/sec.
 Velocità di orientamento della lama per il cilindro da 300 mm: 6 mm/sec.
 Punto di comando consigliato da abbinare all'unità di controllo per pergola con pale regolabili : Situo 5 per la Variation io ; Nina io.
 Fornito con cavo nero da 1.5 m.

Benefici

PERGOLA TILT è un attuatore lineare potente e compatto, progettato specificamente per pergole con lame orientabili, sviluppato appositamente per lavorare in combinazione con l'unità di controllo io. Regolazione remota dei finecorsa che non richiede l'accesso al motore

Caratteristiche tecniche

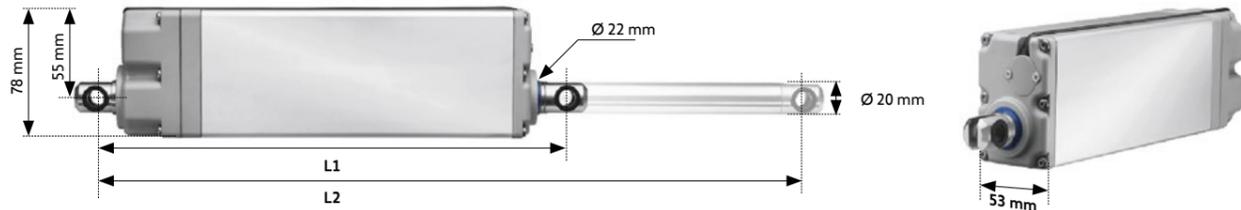

OPERATORE	L1	L2	Lunghezza corsa mm	Tensione nominale	Corrente Assorbita (A)	Peso del motore Kg	Indice di protezione
PERGOLA TILT 24V WT 0°	290	440	150	24V	1,50	1,78	IP 66

CONTROL UNIT



Flash

Referenze

Ref 1822538 CONTROL UNIT TILTING PERGOLA io B

Caratteristiche

Unità di controllo per motori 24 V per l'azionamento di pergole a lamelle orientabili (bioclimatiche)
 Possibilità di pilotare fino a 2 motori a pistone per la movimentazione delle lame delle pergole
 La posizione intermedia "preferita" può essere impostata tramite il tasto "my".
 Ricevitore radio io e sensore di temperatura integrato
 Tri frequenza radio 868 MHz con ritrasmissione del comando dato fino a 8 volte
 Compatibile con i sensori: vento (Eolis io), sole (Sunis II io), pioggia (Ondeis 24V), e neve (Ondeis 24V e temperatura).
 Protezione antigelo
 Punto di comando consigliato: Situo Variation io; Nina io.
 Compatibilità con Connexoon e TaHoma.
 Dimensioni / Peso : 99 mm x 57 mm x 185 mm / 322 g.
 Amperaggio : 12 A max.
 Classe di protezione: IP 65.
 Fornito senza punto di comando e senza cavo.


Benefici

Orientamento fine delle lame:
 Grazie alla rotella del telecomando Situo per la variazione, Orientamento della lama fine, preciso e intuitivo.
Protezione della pergola :
 Grazie al sensore di temperatura integrato ed alla possibilità di connettere più sensori(opzionali) quali vento e pioggia, la pergola può beneficiare di protezione dal gelo, dalla neve e dalla pioggia
Connettività:
 Compatibile con Connexoon e Tahoma
 Per un pergolato connesso al 100%, scopri l'offerta dei motori Maestria io per gli screen laterali non che il confort dell'offerta luce io variation e riscaldamento ON OFF io.

FOCUS | Pergola bioclimatica: soluzione a 360°



MAESTRIA+ IO

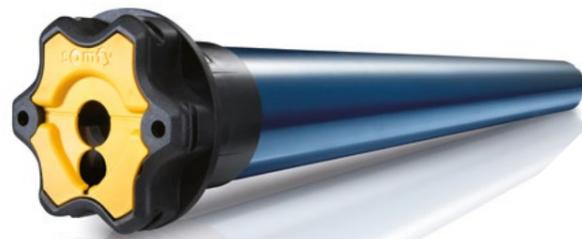

Flash

Referenze

Ref 1110272	MAESTRIA io 50 6/17	B
Ref 1110277	MAESTRIA io 50 6/32	B
Ref 1111195	MAESTRIA io 50 10/17	A
Ref 1111200	MAESTRIA io 50 10/32	B
Ref 1112322	MAESTRIA io 50 15/17	A
Ref 1112327	MAESTRIA io 50 15/32	B
Ref 1114281	MAESTRIA io 50 25/17	A
Ref 1116288	MAESTRIA io 50 35/17	A

Caratteristiche


motore universale per qualsiasi tipologia di tenda a rullo verticale esterna :
 Tenda a rullo con ZIP
 Tende a rullo con blocchi della barra terminale a finecorsa basso (automatici o manuali)
 - Tenda a rullo standard
 - Regolazione dei finecorsa tramite trasmettitore io.
 - 3 modalità di impostazione: completamente automatica, semiautomatica e manuale.
 - Ricevitore integrato io.
 Tri frequenza radio 868 MHz con ritrasmissione del comando dato fino a 8 volte
 - Punti di controllo consigliati: Situo io, Nina io.
 Disponibile in versione RH con la testa del motore ridotta
 Fornito con cavo di alimentazione, senza adattatori, supporto motore e senza telecomandi

Benefici

Universale:
 Si adatta a tutti i tipi di tende esterne verticali: Tende a caduta, con blocchi manuali o blocchi automatici
Facile integrazione e installazione:
 Massima precisione in fase di regolazione, anche con velocità 35 giri.
Assicura la durata di vita del prodotto portante
 Funzione di rilevamento ostacoli per tende ZIP,
 Possibilità di personalizzare il numero di cicli oltre i quali il motore ricalibra i finecorsa.
 Regolazioni avanzate solo da Set&Go.

MAESTRIA+ IO

Caratteristiche tecniche

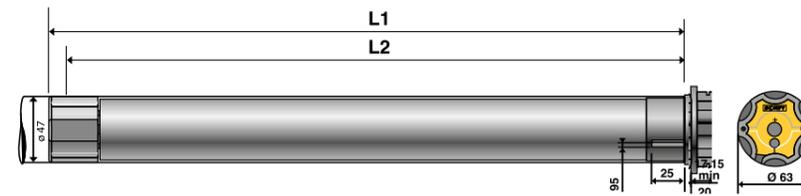

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kg	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Contenuto per cartone
MAESTRIA io 50 6/17	655	640	6	17	24	90	50 x 1.5	1,85	Bar 5
MAESTRIA io 50 6/32	655	660	6	32	24	120	50 x 1.5	2,214	Bar 5
MAESTRIA io 50 10/17	745	730	10	17	40	120	50 x 1.5	1,985	Bar 5
MAESTRIA io 50 10/32	675	660	10	32	40	160	50 x 1.5	2,215	Bar 5
MAESTRIA io 50 15/17	733	718	15	17	60	140	50 x 1.5	2,12	Bar 5
MAESTRIA io 50 15/32	733	718	15	32	60	240	50 x 1.5	2,585	Bar 5
MAESTRIA io 50 25/17	733	718	25	17	100	170	50 x 1.5	2,34	Bar 5
MAESTRIA io 50 35/17	733	718	35	17	140	240	50 x 1.5	2,56	Bar 5


N.B.: gli operatori Maestria 50 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 5m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75mm² e guaina in gomma nera.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Adattatori	Supporti	Calotte
.....
.....
.....
.....
Sensori	altro	Cavo prova motore universale
.....	Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io
.....	
.....	Ref 9015971 A
.....	Ref 9014010 Solo terminale cavo A

ADATTATORI E CINTINI | TAPPARELLA

Indicazioni per la corretta scelta degli adattatori e dei cintini per tapparella.

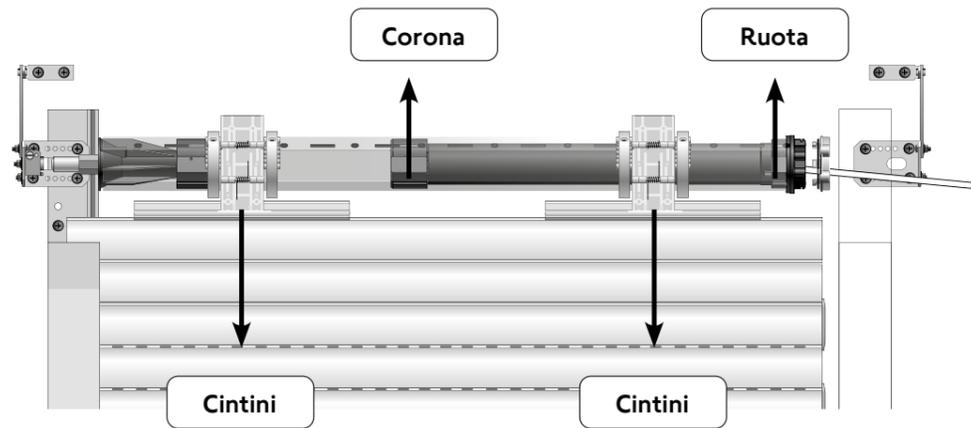

Adattatori = ruota e corona

La corona è posizionata sulla testa del motore tubolare e la ruota è sul lato opposto, in corrispondenza dell'albero di uscita. Sia la corona che la ruota sono progettate specificamente per le dimensioni e la forma del tubo. La ruota aziona il tubo e quindi supporta la coppia, questo è il motivo per cui si consiglia di rivettare la ruota al tubo. **Tutti gli adattatori Somfy sono testati e qualificati fino alla coppia massima del motore esistente nella gamma:** Adattatori LS 40 fino a 13 Nm / Adattatori diametro 50 fino a 50 Nm / Adattatori diametro 60 fino a 120 Nm

Quando si utilizza una ruota estrusa, è necessaria una ruota di arresto: per diametro 50: ruota di arresto 9910004 / per il diametro 60: ruota di arresto 9910062



Ruota di arresto per Ø50	
Ref 9910004	A

Ruota di arresto per Ø60	
Ref 9910062	A

Cintini Lock to play: guida alla scelta


La gamma di cintini rigidi Lock to Play è stata progettata per il fissaggio di tapparelle, per ristrutturazione o monoblocco, su rulli di avvolgimento ottagonali da 40mm o 60mm. I cintini rigidi Lock To Play sono compatibili con gli operatori Somfy di potenza fino a 20Nm (per potenze superiori contattare l'ufficio tecnico).

Scelta del tipo di cintino.

La tipologia del cintino da utilizzare (con 1 o 2 elementi) dipende dalla posizione del rullo di avvolgimento all'interno del cassonetto:

Rullo di avvolgimento centrato nel cassonetto

- Misurare la profondità del cassonetto (X)
- Misurare la distanza (Y) tra la parte più alta della prima stecca e la parte alta delle guide con la tapparella completamente abbassata
- Fare riferimento alle tabelle per scegliere il cintino più adatto in funzione del diametro del rullo ottagonale




Ø 40 mm (1)				
X (mm)	Y (mm)		Numero elementi	
	Min	Max		
125	20	70	1	
137	20	75	1	
150	30	80	1	
165	20	60	2	
180	20	60	2	

Ø 60 mm (1)				
X (mm)	Y (mm)		Numero elementi	
	Min	Max		
125	25	70	1	
137	30	75	1	
150	35	80	1	
165	45	90	1	
180	45	85	2	
205	60	100	2	

Rullo di avvolgimento non centrato nel cassonetto

- Misurare la distanza (Z) dal centro del rullo di avvolgimento al bordo della guida
- Misurare la distanza (Y) tra la parte più alta della prima stecca e la parte alta delle guide con la tapparella completamente abbassata
- Fare riferimento alle tabelle per scegliere il cintino più adatto in funzione del diametro del rullo ottagonale



Ø 40 mm (2)				
Z (mm)	Y (mm)		Numero elementi	
	Min	Max		
63	20	70	1	
69	20	75	1	
75	30	80	1	
83	20	60	2	
90	20	60	2	

Ø 60 mm (2)				
Z (mm)	Y (mm)		Numero elementi	
	Min	Max		
62.5	25	70	1	
68.5	30	75	1	
75	35	80	1	
82.5	45	90	1	
90	45	85	2	
102.5	60	100	2	

ATTENZIONE Se la distanza (Y) è superiore al valore massimo indicato in tabella togliere una stecca dal telo della tapparella. Se la distanza (Y) è inferiore al valore minimo indicato in tabella aggiungere una stecca al telo della tapparella



Scelta del numero di cintini: la scelta del numero di cintini rigidi "Lock to Play" da utilizzare dipende dalla larghezza e dal peso totale del telo della tapparella. Fare riferimento alla tabella per scegliere il corretto numero di cintini da utilizzare.







ATTENZIONE: Carico massimo per ogni cintino = 7Kg
 Distanza massima tra 2 cintini = 800mm
 Distanza massima tra il bordo del rullo e cintino = 20cm

ADATTATORI | TAPPARELLA





















Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 40
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 40 X 1,5			
			Ref 9147545 Ruota A
			Ref 9147327 Corona A
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 40 x 0,6			
			Ref 9500344 Ruota A
			Ref 9132145 Corona A
Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 50
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 BONFANTI			
			Ref 9751007 Ruota A
			Ref 9707032 Corona A
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 SELVE DOHNER			
			Ref 9410308 Ruota B
			Ref 9148317 Corona A
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 IMBAC DOHNER			
			Ref 9410308 Ruota B
			Ref 9148317 Corona A
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 STAFER IMBAC			
			Ref 9751001 Ruota A
			Ref 9707025 Corona A
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 BERTONI STAFER			
			Ref 9761002 Ruota A
			Ref 9705340 Corona A
			Ref 9707026 Riduzione A
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 IMBAC			
			Ref 9606133 Ruota A
			Ref 9705340 Corona A
			Ref 9707026 Riduzione A
Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 60
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 STAFER BERTONI			
			Ref 9761002 Ruota A
			Ref 9705340 Corona A
RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 PASTORE IMBAC			
			Ref 9606133 Ruota A
			Ref 9705340 Corona A

ADATTATORI | TENDA DA SOLE

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 50
			RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 63
	Ref 9016057 Ruota	A	
	Ref 9016056 Corona	A	
			RULLO CON OGIVA DIAMETRO 74
	Ref 9751009 Ruota	A	
	Ref 9707037 Corona	A	
			RULLO DOHNER DIAMETRO 78
	Ref 9912030 Ruota in zama	A	
	Ref 9707027 Corona	A	
			RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 70
	Ref 9016059 Ruota	A	
	Ref 9026982 Corona	A	
			RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 80
	Ref 9019556 Ruota	A	
	Ref 9019555 Corona	A	
			RULLO STOBAG DIAMETRO 100 X 1,5
	Ref 9013969 Ruota	A	
	Ref 9420372 Corona	A	

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 60
			RULLO DOHNER DIAMETRO 78
	Ref 9912030 Ruota in zama	A	
	Ref 9705341 Corona	A	
			RULLO DOHNER DIAMETRO 78/D
	Ref 9761004 Ruota	A	
	Ref 9701061 Corona	A	
			RULLO DOHNER DIAMETRO 78/R
	Ref 9761005 Ruota in zama	A	
	Ref 9701051 Corona	A	
			RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 80
	Ref 9019557 Ruota	A	
	Ref 9019558 Corona	A	
			RULLO IMBAC IATA ITALPROFIL DIAMETRO 85
	Ref 9420300 Ruota	B	
	Ref 9690085 Corona	B	
			RULLO DIAMETRO 70
	Ref 9751005 Ruota	A	
	Ref 9128424 Corona	A	

ADATTATORI TONDI | TENDA DA SOLE

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 40
			RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,5
	Ref 9147544 Ruota	A	
	Ref 9147330 Corona	A	
			RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,0
	Ref 9132142 Ruota	A	
	Ref 9132143 Corona	A	
Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 50
		Non è necessaria una corona specifica	RULLO TONDO DIAMETRO 50 X 1,5
	Ref 9206088 Ruota	A	
			RULLO TONDO DIAMETRO 70 X 1,5
	Ref 9206028 Ruota	B	
	Ref 9707031 Corona	B	
			RULLO TONDO DIAMETRO 60 X 1,5
	Ref 9751013 Ruota	A	
	Ref 9707033 Corona	A	
			RULLO TONDO DIAMETRO 83 X 1,5
	Ref 9420306 Ruota	B	
	Ref 9700977 Corona	B	
	Ref 9707026 Riduzione	A	
Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 60
			RULLO TONDO DIAMETRO 89 X 1,5/2
	Ref 9420306 Ruota	B	
	Ref 9700977 Corona	B	
			RULLO TONDO DIAMETRO 70 X 1,5
	Ref 9206028 Ruota	A	
	Ref 9420342 Corona	A	
			RULLO TONDO DIAMETRO 89 X 2,0
	Ref 9420303 Ruota	A	
	Ref 9520312 Corona	A	
			RULLO TONDO DIAMETRO 80 X 1,5/2
	Ref 9420305 Ruota	B	
	Ref 9128427 Corona	B	
			RULLO TONDO DIAMETRO 102 X 2,0
	Ref 9420304 Ruota	A	
	Ref 9420370 Corona	A	

ACCESSORI | MOTORI J4

Flangia tonda

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014172 Tonda 14 x 3,4 mm

A

Flangia quadra

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014178 Quadra 10 mm

A

Flangia esagonale

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014164 Esagonale 7 mm

B

Ref 9014168 Esagonale 11 mm

A

Fungo

Specifico per J4 io e J4 WT.
Finecorsa regolabili meccanicamente



Ref 9015911

A

Clip interna

Specifico per frangisole.
2 per motore.



Ref 9014216 57 x 51 mm

A

Clip esterna

Specifico per frangisole.
2 per motore.



Ref 9014217 56 x 58 mm

B

Clip esterna

Specifico per frangisole.
2 per motore.



Ref 9014218 78 x 67 mm

B

ACCESSORI | MOTORI J4

Adattatore per cassonetto

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014686 78 x 67 mm

A

Adattatore per cassonetto

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014949 68 x 64 mm

B

Viti

Utilizzate per avvitare l'adattatore al motore.
2 per motore.



Ref 9014242 Assiale

B

Ref 9014404 Radiale

B

EVB Slim receiver variation IO

Specifico per frangisole.
Diametro: 78 x 67 mm



Ref 1811131

A

EVB Slim Receiver IO WP

Specifico per frangisole.
Diametro: 78 x 67 mm



Ref 1811304

A

EVB Slim Receiver RTS

Specifico per frangisole.
Diametro: 78 x 67 mm



Ref 1810806

A

Modulis Slim receiver

Specifico per veneziane. Rispettare il cablaggio per avere senso di rotazione corretto.
Diametro: 78 x 67 mm



Ref 1810802

A

ACCESSORI | MOTORI CSI CON COMANDO DI SOCCORSO

Uscita cassonetto

Specifico per tapparelle.
Con cardano.
Coppia max: 120 Nm




Ref 9685183 Esagonale da 7 mm | Lunghezza 315 mm

A

Uscita cassonetto verticale

Specifico per tapparelle.
Con anello.
Completo di innesto a baionetta.
Coppia max: 120 Nm




Ref 9685179 Esagonale da 7 mm | Lunghezza 260 mm

A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle monoblocco.
Coppia max: 50 Nm
Fornito con viti.



Ref 9410656 Interasse da 44 mm


B

Ref 9410658 Interasse da 48 mm

B

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Supporto a piastra da avvitare.
Coppia max: 120 Nm
Fornito con viti.




Ref 9706034 100 x 100 mm

B

Uscita cassonetto orizzontale

Specifico per tapparelle.
Coppia max: 120 Nm




Ref 9685182 Esagonale da 7 mm | con cardano | Lunghezza 315 mm

A

Uscita cassonetto orizzontale

Specifico per tapparelle.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9685181 Esagonale da 7 mm | Lunghezza 350 mm

A

Prolunghe di regolazione finecorsa

Specifico per tutti i motori CSI.
Adatto per accedere ai pulsanti di regolazione finecorsa da una posizione di 180°



Ref 9910019

A

ACCESSORI | MOTORI CSI CON COMANDO DI SOCCORSO

Supporto LT/CSI

Specifico per tutti i motori CSI.
Permette l'utilizzo di staffe di diametro 50 e 60 con CSI.
Coppia max: 85 Nm - con molla di fissaggio 9206033
Coppia max: 120 Nm - con molla di fissaggio 9910002
Fornito con viti.




Ref 9910051

A

Manicotto per prolunga

Specifico per tutti i motori CSI.
Manicotto per Esagonale 7mm - doppio ingresso




Ref 9685120

A

Manicotto di raccordo

Specifico per tutti i motori CSI.
Manicotto per Esagonale 7mm - 8mm quadrato

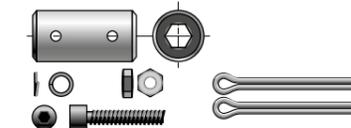

Ref 9685118

B

Prolunga di uscita

Specifico per tutti i motori CSI.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9420657 Esagonale da 7 mm | Lunghezza 200 mm

B

Ref 9420659 Esagonale da 7 mm | Lunghezza 330 mm

B

Asta di manovra

Specifico per tutti i motori CSI.
Diametro 14 mm con uncino.



Ref 9011222 Esagonale da 7 mm

A

Uscita cassonetto

Specifico per tende da sole.
Con anello.



Ref 9016332 Esagonale da 7 mm | Anello da 60 mm

B

Ref 9685148 Esagonale da 7 mm | Anello da 100 mm


B

Ref 9685136 Esagonale da 7 mm | Anello da 165 mm

B

Supporto operatore

Specifico per tende da sole.
Coppia max: 120 Nm




Ref 9910040

A

ACCESSORI | SUPPORTI

Supporto operatore a piastra

Specifico per tapparelle.
Dimensioni: 100 x 100 mm.
Coppia max: 80 Nm.
Fornito con molla.




Ref 9763508

A

Supporto operatore zincato

Specifico per tapparelle.
Regolabile da abbinare ad art. 9701091.
Carico max: 250 Kg.
Fornito con molla 9206033

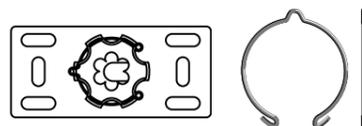

Ref 9763502

A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Regolabile da avvitare.
Carico max 150 Kg.
Accessori compresi



Ref 9019821

A

Coppia staffe opzionali

Specifico per tapparelle.
Staffe di tenuta per 9019821




Ref 9019947

A

Supporto operatore a squadra zincato

Specifico per tapparelle.
Carico max: 200 Kg.
Coppia max: 80 Nm.
Fornito con molla.



Ref 9420602

B

Supporto universale

Specifico per tapparelle.
con cassonetto in alluminio.



Ref 9014585 Per cassonetto da 125 mm a 165 mm | Coppia massima 20 Nm

A

Ref 9014586 Per cassonetto da 180 mm a 205 mm | Coppia massima 30 Nm

A

supporto per operatore LS

Specifico per tapparelle.
Da avvitare. Coppia max: 20 Nm
Spina verticale.



Ref 9700965

A

ACCESSORI | SUPPORTI

Supporto operatore da murare

Specifico per tapparelle.
Supporto zincato.
Carico max: 170 Kg.
Fornito con molla.




Ref 9011172

A

Supporto operatore a piastra

Specifico per tapparelle.
Dimensioni: 120x120 mm.
Carico max: 250 Kg.
Fornito con molla.



Ref 9763503

A

Supporto

Specifico per tapparelle.
Per fissaggio a parete o a soffitto.
Carico max. 250 Kg.
Da abbinare ad art. 9763502 e 9015959



Ref 9701091

A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Zincato da avvitare.
Carico max: 170 Kg.
Fornito con molla.




Ref 9763501

A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
per cassonetti SKS.
Fissaggio a vite.
Carico max: 60 Kg




Ref 9410707

A

Supporto con sganci

Specifico per tapparelle.
Con sgancio testa operatore.
Coppia max 25 Nm



Ref 9015231

A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Da avvitare, zincato.
Coppia max: 20 Nm




Ref 9700963

B

Supporto con molla

Da avvitare.
Max: LT50 50 Nm, 170 kg.




Ref 9703948

A

ACCESSORI | SUPPORTI

Supporto LS40

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Max: 13 Nm.
Spessore 3 mm.




Ref 9147334

A

Staffa universale in acciaio da saldare

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Da utilizzare con uno degli anelli di arresto.
Max: LT60 85 o 120 Nm




Ref 9206029

A

Supporto operatore in zama

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Interasse 48 e 60 mm.
Carico max: 250 Kg. Coppia max: 80 Nm.
Fornito con molla.
Consegnato senza dadi.



Ref 9910000

A

Supporto operatore in zama

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Interasse 48 e 60 mm.
Coppia max: 120 Nm. Max: 250 kg.
Fornito con molla
Consegnato senza dadi.




Ref 9910003

A

Supporto operatore per LS

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Quadro 10 x 10 mm.
Coppia max. 35 Nm

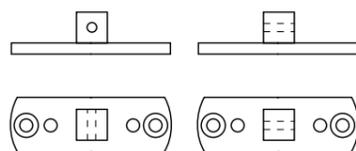

Ref 9206020 Spina verticale


A

Ref 9206021 Spina orizzontale

A

Molla di fissaggio

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Per aggancio operatori.



Ref 9206033 Coppia max 80 Nm


A

Ref 9910002 Coppia max 120 Nm

A

Asta di regolazine fincorsa

Specifico per tapparelle e tende da sole.



Ref 9420613 200 mm.

A


Ref 9206015 100 mm.

A

ACCESSORI | SUPPORTI

Blocca ruota

Specifico per tapparelle e tende da sole.



Ref 9910004 LT50

A

Ref 9910062 LT60

A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle e tende da sole.



Ref 9701240

A

Supporto operatore e piastra LO

Specifico per tende da sole.
Per fissaggio in cassonetto



Ref 9011124 Supporto


A

Ref 9147337 Piastra LO

A

Calotta

Specifico per tende da sole.
Da utilizzare con perno quadro da 13 mm.



Ref 9129630 Calotta Ø 40

A

Ref 9129631 Calotta Ø 50

A

Perno quadro

Specifico per tende da sole.
Perno quadro da 13 mm.



Ref 1781009 Ø 12


A

Ref 1781011 Ø 14

A

Supporto operatore per operatori RH

Specifico per tende da sole.
Composto da 2 viti e dalla piastra LO.
Da avvitare sulla testa degli operatori RH.
Coppia max 25 Nm

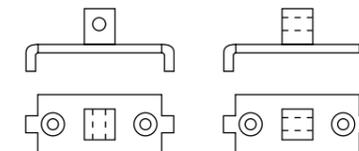

Ref 9910016 Spina verticale

A

Ref 9910017 Spina verticale

A

Supporto operatore a squadra

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Da abbinare con art. 9146007 o 9910000
Per LS40 / LT50



Ref 9410639

A

ACCESSORI | CALOTTE

Calotta telescopica a innesto quadro

Specifico per tapparelle.
Dimensione 13 x 13 mm per anticaduta.
Uscita diametro 12 mm



Ref 9011257 Tubo ottagonale diametro 60

A

Ref 9011256 Tubo ottagonale diametro 70

A

Calotta telescopica

Specifico per tapparelle.
Uscita diametro 12 mm



Ref 9011424 Tubo diametro 85

A

Ref 9011256 Tubo diametro 60

A

Supporto calotta

Specifico per tapparelle.
Con cuscinetto a sfere.
Tipo regolabile a vite



Ref 9011168

A

Supporto calotta

Specifico per tapparelle.
Regolabile da avvitare.
Fornito con cuscinetto diametro 12 mm,
disponibile su richiesta diametro 15 mm.



Ref 9015682

A

Supporto calotta

Uscita diametro 12 mm



Ref 9011127 Da avvitare

A

Ref 9011167 A sfede da murare

B

Supporto calotta

Specifico per tapparelle.
A sfere, completo di cuscinetto.
Fornito con cuscinetto diametro 12 mm,
disponibile su richiesta diametro 15 mm.



Ref 9015959

A

Gancio

Specifico per tapparelle.
Per attacco del cintino della tapparella al rullo di avvolgimento.



Ref 9011224

A

ACCESSORI | CALOTTE

Calotta regolabile

Specifico per tapparelle e tende da sole. Con richiamo a molla.
Perno di uscita \varnothing 12 mm.
Lunghezza della regolazione: 30 mm.
Per tenda fino a 50 Nm. Per tapparelle fino a 40 Kg.
Coppia max. 20 Nm.



Ref 9420801

A

Coppiglie

Specifico per tapparelle e tende da sole.



Ref 9127864 Confezione da 10 pezzi

A

Calotta

Specifico per tende da sole.
Per tubo diametro 50 x 1,5 mm.
Uscita diametro 12 mm.



Ref 9132087

A

Calotta telescopica

Specifico per tende da sole.
Per tubo ogiva diametro 70 mm.
Uscita diametro 12 mm.
Coppia max. 80 Nm.



Ref 9011260

A

Supporto calotta

Specifico per tende da sole.
Zincato con rotola diametro 12 mm.



Ref 9410633

A

Adattatore

Specifico per tende da sole.
Per rullo tondo diametro 50 mm.
Uscita per tubo da 1 pollice con
diametro interno 34 mm.



Ref 9011347

A

Piastrina

Specifico per tende da sole.
con bronzina diametro 14 mm.



Ref 9146007

B

ACCESSORI | CINTINI

Antieffrazione VAS

Specifico per tapparelle.



Ref 9840233	3 elementi profilo 9 mm. Max 10 Nm.	A
Ref 9840225	3 elementi profilo 14 mm. Max 50 Nm.	A
Ref 9840234	4 elementi profilo 9 mm. Max 10 Nm.	A
Ref 9840226	4 elementi profilo 14 mm. Max 50 Nm.	A

Corona VAS

Specifico per tapparelle.

Da ordinare 2 pezzi per ogni antieffrazione VAS




Ref 9840227	Per tubo ottagonale diametro 60	A
Ref 2003596	Per tubo ottagonale diametro 70	B

Stopper integrato nelle guide

Specifico per tapparelle.

Coppia max 30 Nm.



Ref 9013903	Stecche da 14 mm.	A
-------------	-------------------	---

Ruota ABS per LT50

Specifico per tapparelle.

Coppia max 35 Nm.



Ref 9705414	Ruota destra	A
Ref 9705415	Ruota sinistra	A

Cintino rigido octoclick

Specifico per tapparelle.

Per profilo da 9 e 14 mm.

Tubo ottagonale diametro 60



Ref 9013193	1 maglia	A
Ref 9013195	2 maglie	B

Cintino rigido lock to play con anello di fissaggio

Specifico per tapparelle.

Da ordinare 2 anelli per ogni cintino rigido lock to play.



Ref 1780757	Cintino rigido 1 elemento per rullo ottagonale diametro 40 e 60	A
Ref 1780758	Cintino rigido 2 elementi per rullo ottagonale diametro 40	A
Ref 1780759	Cintino rigido 2 elementi per rullo ottagonale diametro 60	A
Ref 1780760	Anello di fissaggio Per rullo ottagonale diametro 40	A
Ref 1780762	Anello di fissaggio Per rullo ottagonale diametro 60	A

ACCESSORI | ELETTRICI

Cavo prova motore

Per tutti i motori.

Indicatore di accensione e di collegamento radio.

Terminali a connessione rapida.



Ref 9015971	Universale io, RTS, WT	A
Ref 9014010	Solo cavo terminale	A
Ref 9020579	Specifico per RS100	A

Set & Go io

Set&Go io è lo strumento di regolazione e configurazione per le installazioni in tecnologia io-homecontrol. Può essere utilizzato con un PC portatile o un tablet. Permette agli installatori di risparmiare tempo in loco.

Set & Go comprende:

- il ricevitore io
- Cavo USB
- Interfaccia da scaricare

Requisiti minimi di sistema:

Windows XP / Vista / Sette, processore da 1,6 GHz - RAM 1 GB, 200 MB di spazio libero su disco. Per l'installazione del software sul PC o sul

tablet e per gli aggiornamenti degli strumenti è necessaria una connessione a Internet.

Utilizzo:

Scarica l'interfaccia SET&GO io su:
<https://setgo.somfy.com/it-it/>.

Collega il ricevitore io al PC o al tablet.
Lancia l'applicazione
Segui la guida passo dopo passo

Funzionalità:

- Visualizzazione immediata di tutti i dispositivi -
- Regolazione dei motori
- Accoppiamento di tutti i controlli
- Personalizzazione dell'installazione



Ref 9017035		A
-------------	--	---

Microricevitore RTS a parete per tapparelle

Prezzo consigliato al pubblico: € 64,90

Specifico per tapparelle.

Ricevitore per il controllo di motori in tecnologia RTS tramite pulsante e/o telecomando.

Da inserire in scatola 503.



Ref 2401162		A
-------------	--	---

Commutatore bianco interbloccato



Ref 1800148	Posizioni fisse	A
Ref 1800156	Posizioni intermedie	A

Presse e spina Hirschmann



Ref 9014186	Spina lato motore	A
Ref 9014185	Presse lato alimentazione	A

Cavo grigio

4 conduttori diametro 0.75 mm.

Matassa da 50 m.



Ref 9128640		A
-------------	--	---

Ripetitore io

Ripetitore in tecnologia io.



Ref 9014069		A
-------------	--	---



Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

Per trasmissione degli ordini, duplicazione di DDT e Fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche controllare su www.somfypro.it la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo Somfy, elaborazione di cataloghi, strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.



Scarica tutte le versioni interattive del CATALOGO2020 di Somfy!

Clicca sui capitoli per scaricare la versione più aggiornata!

Somfy per Te

Tutto il mondo Somfy a portata di click!

Smart Home

Le soluzioni connesse per la casa intelligente.

Security

Sistemi d'allarme e telecamere per una protezione casa smart e connessa.

Exterior

Tutta l'offerta di motorizzazione e automazione per tapparelle, persiane, coperture verticale da esterno, tenda da sole, pergole e finestre vasistas.

[Clicca qui](#) per scaricare la versione stampabile a schede di questo capitolo.